

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/monacor-pa-12040-wzmacniacz-4-strefowy-100v-p-1761.html>




Monacor PA-12040, Wzmacniacz 4 strefowy 100V

Cena	3 565,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Monacor

Opis produktu

Monacor PA-12040

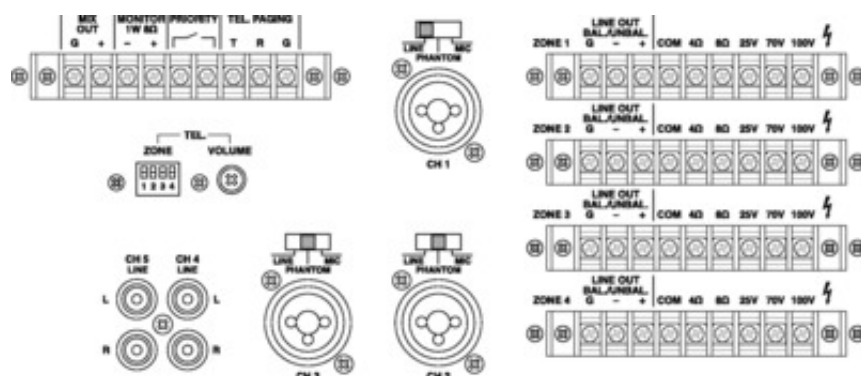

4-strefowy wzmacniacz miksujący, mono,

do profesjonalnych zastosowań np. w systemach PA i multiroom.

- 4 x 120W_{RMS}, tryb 100V oraz 4/8Ω
- Idealne wykorzystanie mocy i pewne zabezpieczenie obwodów głośnikowych dzięki wbudowanemu limiterowi
- 4 wejścia mikr./linia, gniazda Combo
- 1 wejście liniowe stereo, gniazda RCA
- Każdy kanał wejściowy z regulacją wzmacnienia, 2-punktowym korektorem barwy, przyciskiem wyciszenia kanału i przełącznikami strefowymi
- Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 46V dla mikrofonów elektretowych
- Funkcja priorytetu dla kanałów 1-3, przełączana
- Niezależne wejście przywoławcze, możliwość skierowania do wszystkich stref
- 4 strefy, sterowane indywidualnie
- Wyjścia strefowe i wyjścia monitora do podłączania kolejnych wzmacniaczy lub rejestratorów
- Złącze dla monitorów głośnikowych
- Regulatory i wskaźniki poziomu
- Regulowane wyjście słuchawkowe

- Chłodzenie wentylatorem
- Zasilanie sieciowe

100V 4Ω 8Ω

Moc wyjściowa	4 x 120W_{RMS} 4 x 170W_{MAX}
Mikr./linia	5mV/4kΩ, 100mV/10kΩ
Pager telef.	40mV/5kΩ
Głośniki	4 x 25V/70V/100V, 4Ω/8Ω
Głośniki odsłuchowe	8Ω/1W
Linia (stref.)	1.7V, sym.
Linia (mix out)	3.95V
Pasma przenoszenia	50-17 000Hz
Niskie	±10dB/100Hz
Wysokie	±10dB/10kHz
Stosunek S/N, mikr.	> 65dB
Stosunek S/N, linia	> 75dB
THD	< 1%
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/1200VA
Wymiary	482x133x410mm, 3U
Waga	20.5kg
Mikr./linia	3 x 6.3mm/XLR (Combo) sym.
Paging	terminale śrubowe
Priorytetowe	terminale śrubowe
Linia (stref.)	terminale śrubowe
Linia (mix out)	terminale śrubowe
Słuchawki	3.5mm stereo
Głośnikowe (odst.)	terminale śrubowe
Głośnikowe (stref.)	terminale śrubowe
Zasilanie	3-pinowe gniazdo IEC