

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/monacor-pa-1240-wzmacniacz-5-strefowy-100v-p-1765.html>




Monacor PA-1240, Wzmacniacz 5 strefowy 100V

Cena	3 679,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Monacor

Opis produktu

Monacor PA-1240

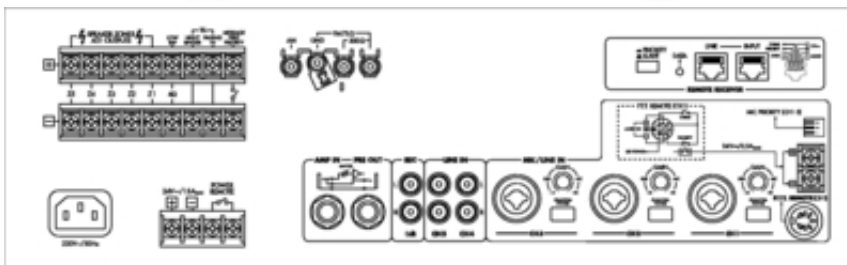

5-strefowe wzmacniacze miksujące PA, mono

- 1 x 120W_{RMS} (PA-1120)
- 1 x 240W_{RMS} (PA-1240)
- 5 stref, sterowanych osobno
- Gong, dźwięk ciągły i alarmowy, automatyczne wyciszenie
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Możliwość zamontowania różnych modułów audio
- Zasilanie phantom 17V dla mikrofonów elektretowych
- Złącza dla mikrofonów PA-1120RC oraz 1 x PA-1120PTT
- Automatyczne komunikaty alarmowe z modułu PA-1120DM (dostępny jako wyposaż. dodatk.)
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V
- Zdejmowane uchwyty montażowe

100V

Moc wyjściowa	240W_{RMS}
Mikr./linia 1-3	2.5mV/5kΩ, 0.3V/5kΩ
Linia 4-5	0.3V/15kΩ
Przedwzmacniacz	0.775V/10kΩ
Głośniki	100V/70V
Przedwzmacniacz	0.775V/100Ω
Record	0.775V/3kΩ
Pasma przenoszenia	55-16 000Hz
Niskie	±10dB/100Hz
Wysokie	±10dB/10kHz
Mikr.	> 70dB, ważony "A"
Linia	> 80dB, ważony "A"
THD	< 1%
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Zasilanie	230V~/50Hz/630VA,
Wymiary	482x133x352mm, 3U
Waga	14kg
Mikr./linia	3 x 6.3mm/XLR (Combo)
Linia	2 x RCA L/P
Mikrofon strefowy pulpitu	2 x RJ45, opcjonalnie
Mikrofon z włącznikiem	1 x 7-pinowy DIN
Telefon	terminale śrubowe
Zewn. wzmacniacz	1 x gniazdo 6.3mm
Przycisk monostab. gongu	-
1 x przedwzmacniacz	1 x gniazdo 6.3mm
Głośniki	terminale śrubowe
Record	1 x RCA L/P
230V~	3-pinowe gniazdo IEC
24V prąd stały	terminale śrubowe