

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-epique-e180he-44-subwoofer-44-ohm-200-watt-p-7043.html>



Dayton Audio EPIQUE E180HE-44 Subwoofer 4+4 Ohm 200 Watt

Cena	738,91 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	E180HE-44
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-44



Głośnik subniskotonowy 200 Watt RMS
Subwoofer pracujący w małej obudowie.
Idealny we współpracy z dedykowaną membraną pasywną.



Przełomowy głośnik niskotonowy Epique E180HE-44 7" firmy Dayton Audio z podwójną cewką drgającą z membraną z włókna węglowego został zaprojektowany tak, aby zapewniać najwyższą wydajność z kontrolowaną reakcją. Dzięki rewolucyjnemu magnesowi z podwójną szczeliną MMAG siła magnesu jest prawie stała, nawet gdy jest napędzany do granic możliwości 14 mm Xmax. Zdolny do niespotykanego wychylenia jak na swój rozmiar, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej odpowiedzi przy niskich zniekształceniach, głośnik niskotonowy E180HE-44 daje możliwość tworzenia systemów zapewniających niezwykle dokładność i wierność.

Przegląd najważniejszych wydarzeń

Opatentowana konstrukcja magnesu MMAG z podwójną szczeliną zapewnia wyjątkową liniowość przy minimalnych zniekształceniach

Lekki, tłumiony stożek z włókna węglowego zapewnia niezwykle płynną reakcję do 45 stopni poza osią

Niewiarygodnie liniowy skok 14 mm, aby uzyskać wiodące w swojej klasie rozszerzenie i kontrolę niskich częstotliwości

Rozbudowana kontrola indukcyjności rozszerza pasmo przenoszenia wysokich częstotliwości i pomaga zmniejszyć zniekształcenia

Znaczna wentylacja utrzymuje niską temperaturę cewki drgającej, aby zminimalizować kompresję mocy

Podwójne cewki drgające o impedancji 4 omów umożliwiają różnorodne konfiguracje okablowania i elastyczność podłączenia

Niesamowita wszechstronność, najwyższa wydajność jako subwoofer lub głośnik niskotonowy w konstrukcjach 2-drożnych

**Głośnik dwu-cewkowy 4 + 4 Ohm
(daje możliwość połączenia w 1 x 2 Ohm lub 1 x 8 ohm)**


Posiadamy w ofercie dedykowaną membranę pasywną

E180HE-PR

PARAMETERS

Impedance	8 ohms
Re	6.8 ohms
Le	1.5 mH @ 1 kHz
Fs	35 Hz
Qms	2.93
Qes	0.54
Qts	0.46
Mms	32.5 g
Cms	0.61 mm/N
Sd	136.1 cm ²
Vd	200.6 cm ³
BL	9.6 Tm
Vas	0.57 ft ³
Xmax	14.7 mm
VC Diameter	38 mm
SPL	83.8 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	200 watts
Usable Frequency Range (Hz)	25 - 3,000 Hz

IMPEDANCE

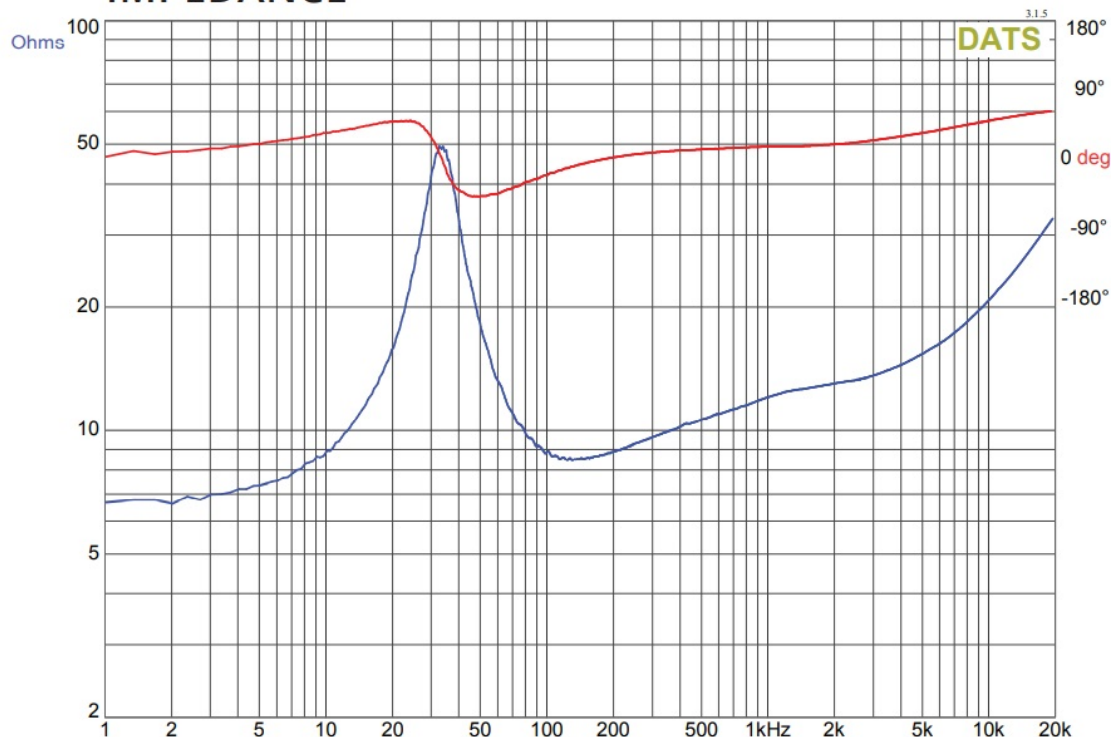

FREQUENCY RESPONSE

