Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 07:13

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-ptmini-6-planar-tweeter-6-ohm-p-6665.html



Dayton Audio PTMini-6 Planar Tweeter 6 Ohm

Cena	**69,52 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**PE 275-083**
Producent	**Dayton Audio**

Opis produktu

Dayton Audio PTMini-6 Planar Tweeter 6 Ohm



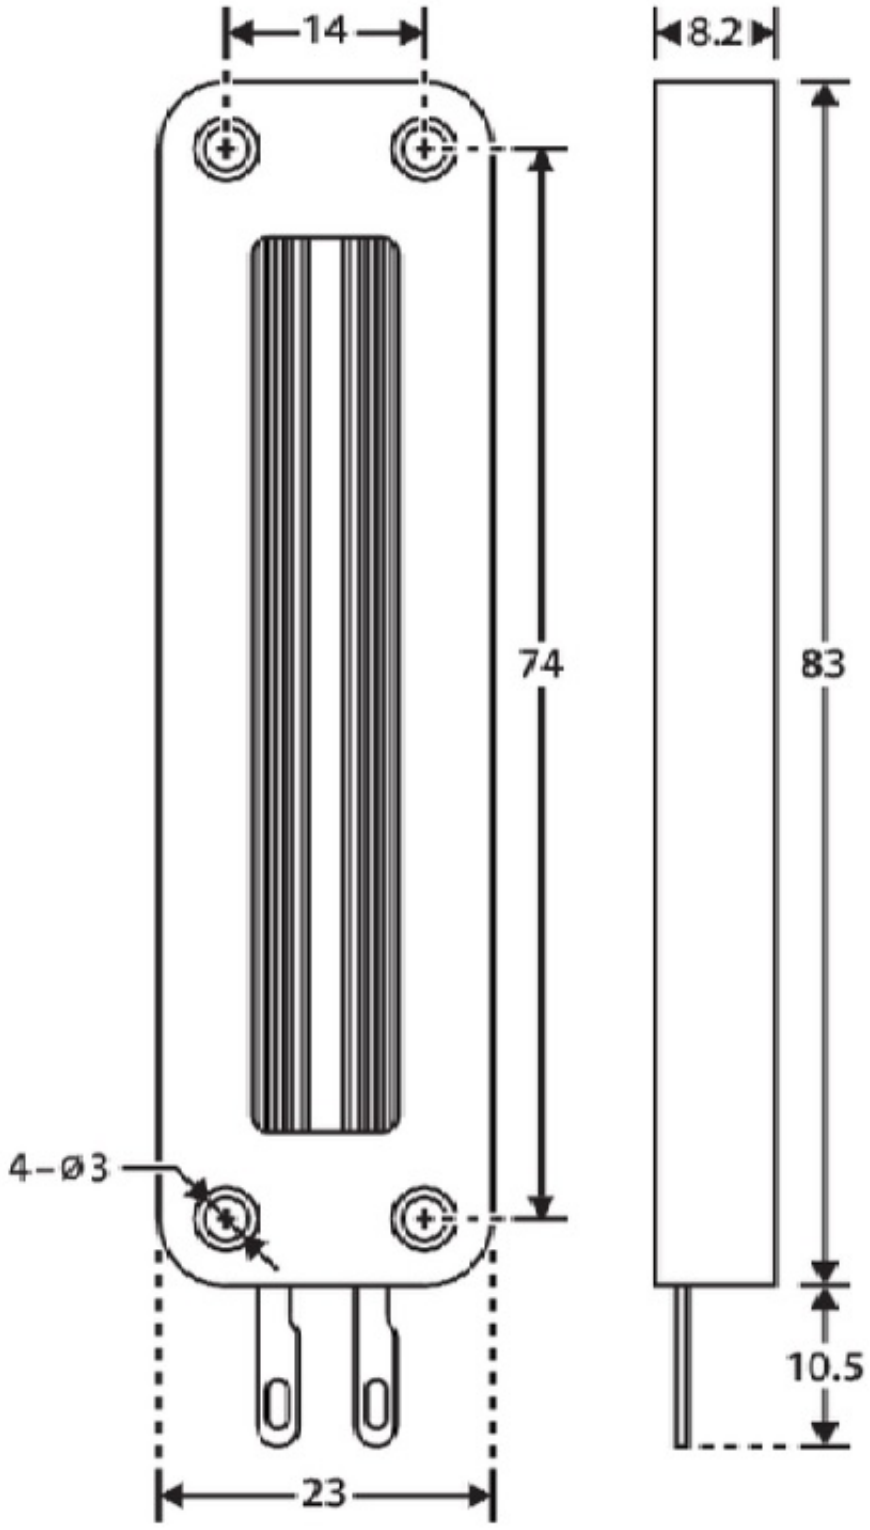
Czystość, definicja i przejrzystość płaskiego głośnika wysokotonowego nie ma sobie równych w prawie żadnym innym typie głośnika wysokotonowego. Teraz Dayton Audio umożliwia budowanie technologii planarnej w bardziej kompaktowych projektach dzięki planarnemu tweeterowi PTMini-6! Konstrukcja obudowy do montażu powierzchniowego może być również montowana płasko dla całego świata możliwych zastosowań, takich jak samochodowy głośnik wysokotonowy na słupku a, głośnik wysokotonowy dla przetwornika szerokopasmowego, głośnik wysokotonowy montowany z tyłu, konwencjonalny głośnik wysokotonowy skierowany do przodu konfiguracja, a nawet tablica liniowa!



Membrana płaskiego głośnika wysokotonowego to prawie nieważka wstęga z żaroodpornego materiału kaptonowego i wytrawionego aluminiowego przewodnika, umożliwiająca działanie aluminiowych głośników wysokotonowych bez strat charakterystycznych dla transformatora konwencjonalnego głośnika wysokotonowego. Rezultatem jest głośnik wysokotonowy, który jest niesamowicie szybki, dynamiczny i płynny, z niezauważalnymi zniekształceniami i doskonałą obsługą mocy. Zalecana jest częstotliwość odcięcia zwrotnicy 4000 Hz lub wyższa z nachyleniem filtra 12 dB / oktawę.

Cechy produktu

- Kompaktowy płaski głośnik wysokotonowy
- Wysoka moc i wyjątkowa rozdzielczość wysokich tonów
- Montaż powierzchniowy lub podtynkowy
- Silny magnes neodymowy
- Obsługuje zwrotnicę 4000 Hz, 12 dB / oktawę


14
8.2
74
83
4–Ø3
10.5
23

PARAMETERS

Impedance	6 ohms
Re	5.9 ohms
Le	N/A
Fs	4,461 Hz
Qms	1.78
Qes	N/A
Qts	1.74
Mms	N/A
Cms	N/A
Sd	5.4 cm²
Vd	N/A
BL	N/A
Vas	N/A
Xmax	N/A
VC Diameter	N/A
SPL	90 dB @ 1W/1m
RMS Power Handling	15 watts
Usable Frequency Range (Hz)	2,900 - 25,000 Hz

FREQUENCY RESPONSE

