Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:38

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rs150-4-6-reference-woofer-4-ohm-p-6685.html



Dayton Audio RS150-4 6" Reference Woofer 4 Ohm

Cena	**277,07 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**PE 295-372**
Producent	**Dayton Audio**

Opis produktu

RS150-4 6" Reference Woofer 4 Ohm



Seria Dayton Audio Reference wyznacza nowy standard wartości wśród wysokowydajnych przetworników głośnikowych. Wykorzystując system silnika o niskim poziomie zniekształceń z dwiema ścieżkami zwarciowymi i sztywnym aluminiowym stożkiem, seria Reference może przewyższać przetworniki, które kosztują kilka razy więcej. Ich charakterystyka niskiego poziomu zniekształceń i duże możliwości wychylenia zapewniają wyjątkową klarowność, szczegółowość i dynamikę. Głośnik niskotonowy wyposażony jest w anodowany na czarno stożek, wytrzymałą 6-otworową, odlewaną ramę, gumowe zawieszenie o niskiej stratności, solidną aluminiową wtyczkę fazową, gumową osłonę magnetyczną i złote zaciski.



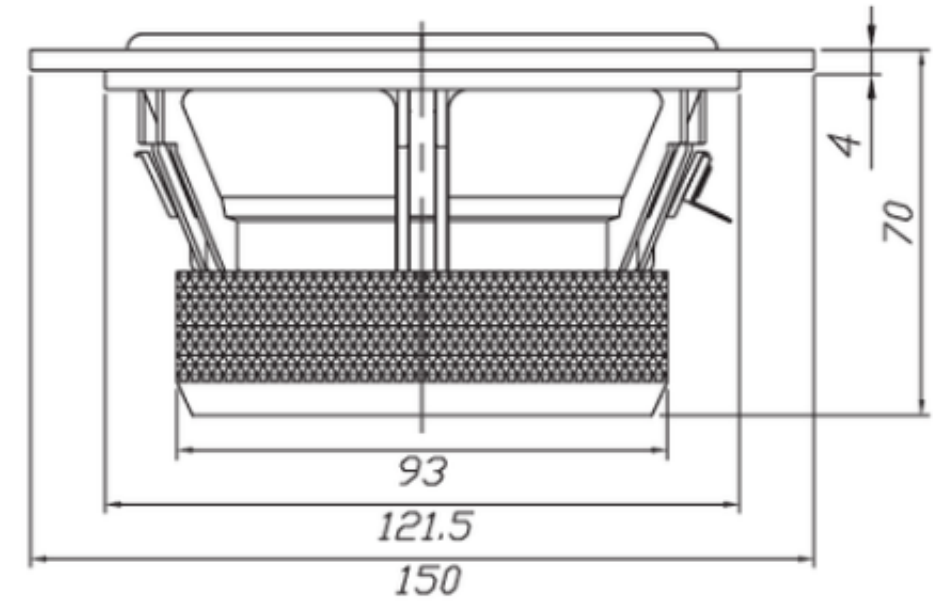
OPTYMALNY ROZMIAR OBUDOWY

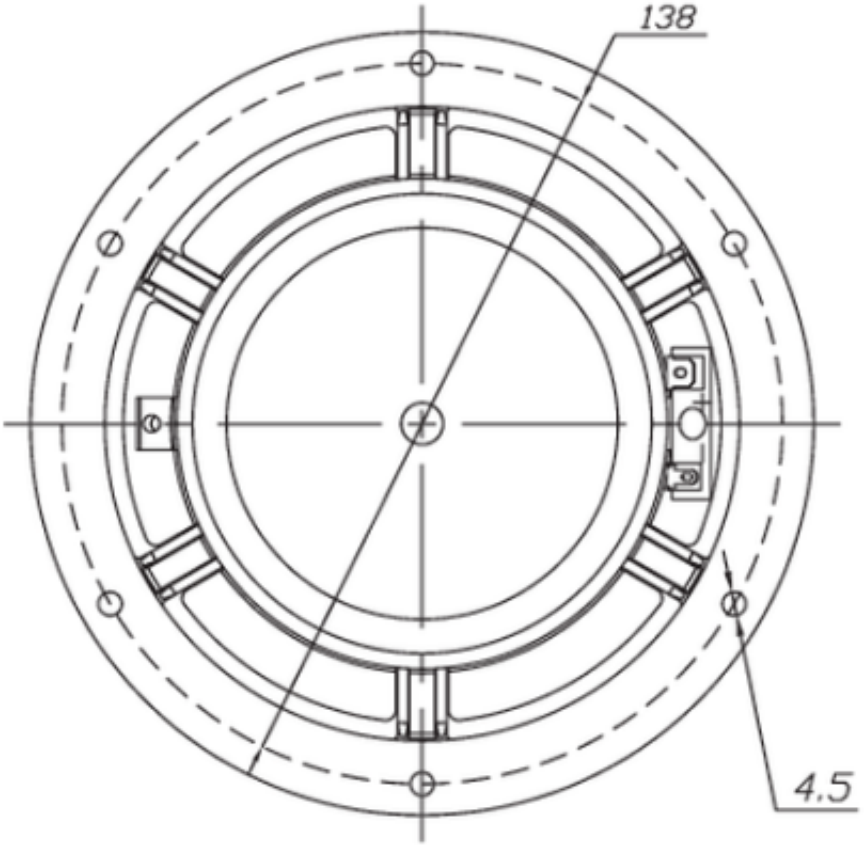
Zamknięta objętość 0,11 ft.³
Uszczelnione F3 111 Hz
Wentylowana objętość 0,32 ft.³
Wentylowane F3 61 Hz
* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox

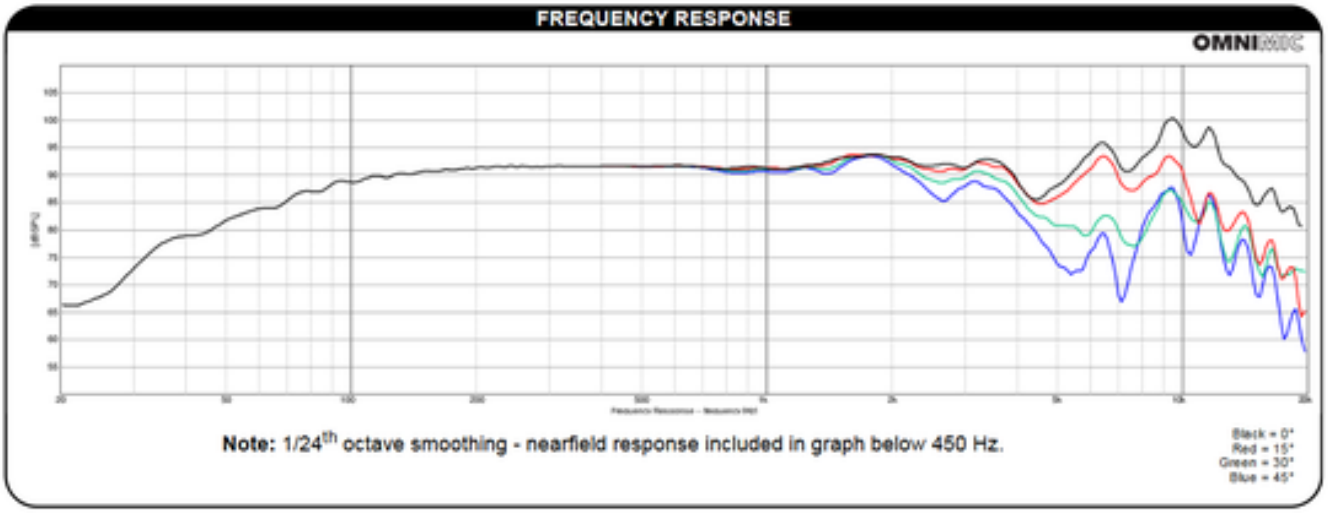
Najważniejsze cechy produktu

Świetny zamiennik dla Dayton RS150S-8 6-calowy ekranowany głośnik niskotonowy 8 Ohm
Impedancja 4 omy jest idealna dla par szeregowych w MTM i głośnikach kanału centralnego
Doskonały średniotonowy / średniotonowy car audio
Wysokiej klasy silnik o niskim poziomie zniekształceń z dwiema ścieżkami zwierającymi w celu zmniejszenia indukcyjności

PARAMETERS	
Impedance	4 ohms
Re	3.1 ohms
Le	0.34 mH @ 1 kHz
Fs	45.1 Hz
Qms	1.96
Qes	0.40
Qts	0.33
Mms	7.7g
Cms	1.62 mm/N
Sd	85 cm^2
Vd	37.4 cm^3
BL	4.1 Tm
Vas	16.4 liters
Xmax	4.4 mm
VC Diameter	25 mm
SPL	91.8 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	40 watts
Usable Frequency Range (Hz)	48 - 4,000 Hz


4
70
93
121.5
150


138
4.5


FREQUENCY RESPONSE
OMNIMIC
Note: 1/24th octave smoothing - nearfield response included in graph below 450 Hz.
Black = 0°
Red = 15°
Green = 30°
Blue = 45°