Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:57

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rss390-pr-15-aluminum-cone-passive-radiator-p-6692.html



# Dayton Audio RSS390-PR 15" Aluminum Cone Passive Radiator

| | |
|---|---|
| Cena | **986,75 zł** |
| Czas wysyłki | **Do 3 dni** |
| Kod producenta | **PE 295-504** |
| Producent | **Dayton Audio** |

## Opis produktu

**RSS390-PR 15" Aluminum Cone Passive Radiator**



Dayton Audio z dumą oferuje naszym klientom pełną linię pasywnych radiatorów serii Reference. Te wysokiej jakości, dobrze zaprojektowane radiatory pasywne są starannie skonstruowane przy użyciu tej samej sztywnej, anodyzowanej aluminiowej membrany i odlewanej ramy, co nasze słynne na całym świecie subwoofery z serii Reference, dzięki czemu są wizualnie identyczne i idealnie pasują do bardzo popularnej linii przetworników.

Każdy grzejnik pasywny wykorzystuje unikalną konstrukcję SMS (Sandwiched Mass Structure), która utrzymuje większość masy wyśrodkowanej między otoczeniem a pająkiem, zapewniając większą liniowość poprzez minimalizację momentu obrotowego. Te elementy pasywne można również przestrajać za pomocą dołączonych obciążników z przykręcanym zespołem regulacji masy, dzięki czemu można je łatwo zintegrować z praktycznie każdym projektem subwoofera.



**Pasywny radiator RSS390-PR 15 "zawiera:**
1 - Chłodnica pasywna
Dyski o gramaturze 7-75 gramów
1 - nakrętka skrzydełkowa (do tuningu)
1 - nakrętka zabezpieczająca (do montażu końcowego)



**Najważniejsze cechy produktu**

SMS (Sandwich Mass System) pozwala na większą liniowość poprzez minimalizację momentu obrotowego
Trwałe, ale podatne zawieszenie zapewnia znaczny skok liniowy i stabilność mechaniczną
Sztywna rama z odlewanego aluminium z grubym stożkiem z anodyzowanego na czarno aluminium
Pręt gwintowany z przeciwnakrętką dla łatwej regulacji częstotliwości strojenia

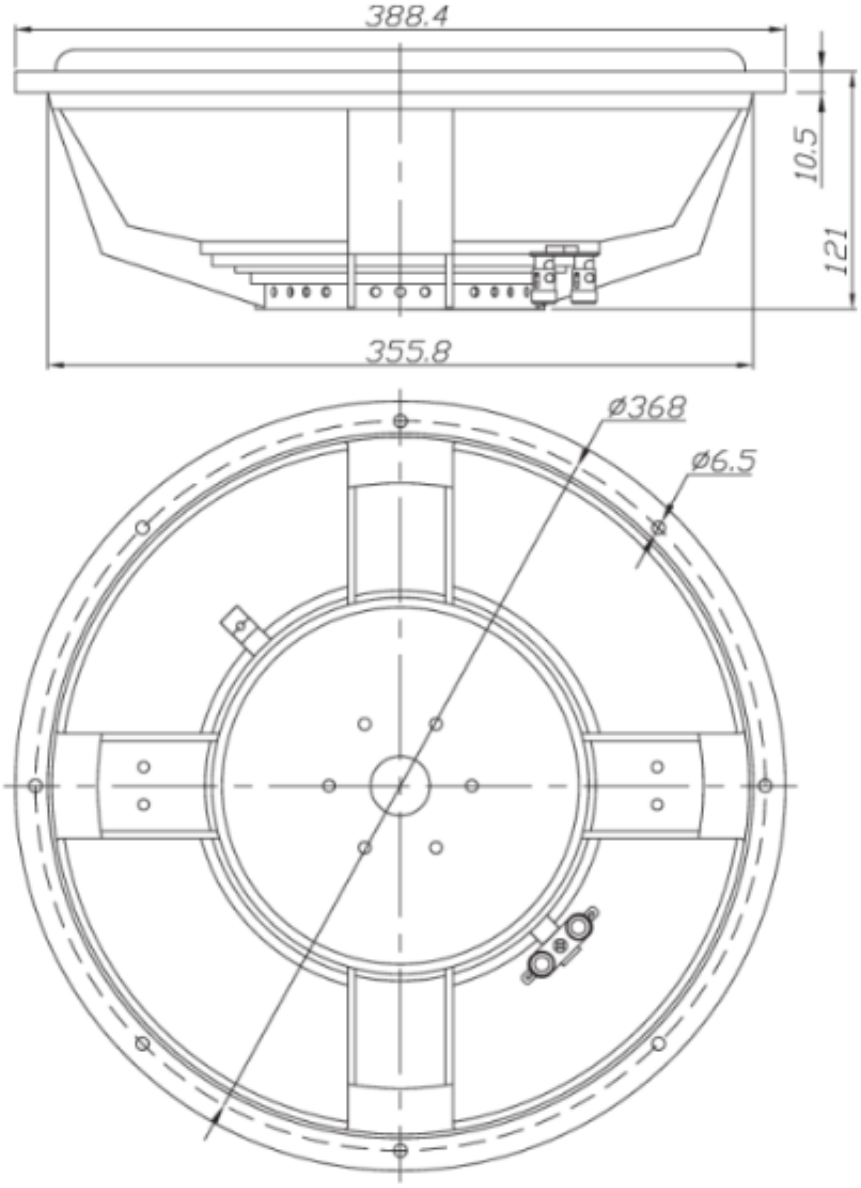
Zawiera dyski ważone 7-75 gramów do łatwej regulacji strojenia
Kosmetycznie identyczny z naszymi popularnymi liniami subwooferów z serii Reference

| Default Parameters (driver only) | |
|---|---|
| Fs | 18.2 Hz |
| Qms | 4.07 |
| Mms | 400g |
| Cms | 0.22 mm/N |
| Sd | 829.6 $cm^2$ |
| Vd | 2,488.8 $cm^3$ |
| Vas | 212.8 liters |
| Xmax | 30 mm |

**Note:** Parameters above are for the passive only with no additional mass added. Parameters with additional mass added are listed in the table below.

**Parameters with Added Mass**

| RSS390-PR | 0 disk | 1 disk | 2 disk | 3 disk | 4 disk | 5 disk | 6 disk | 7 disk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mmpr | 400 | 475 | 550 | 625 | 700 | 775 | 850 | 925 | g |
| Fpr | 18.2 | 16.7 | 15.5 | 14.5 | 13.7 | 13.1 | 12.5 | 11.9 | Hz |
| Qmpr | 4.07 | 4.43 | 4.77 | 5.09 | 5.38 | 5.66 | 5.93 | 6.19 | |
| Vapr | 212.8 | These parameters remain the same | | | | | | | liters |
| Cmpr | 0.218 | | | | | | | | mm/N |
| Rmpr | 12.41 | | | | | | | | kg/s |
| Xmech | 30 | | | | | | | | mm |
| Sd | 829.6 | | | | | | | | $cm^2$ |
| Vd | 2,488.80 | | | | | | | | $cm^3$ |


388.4
10.5
121
355.8
Ø368
Ø6.5