

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rss390ho-4-15-reference-ho-subwoofer-4-ohm-p-6688.html>



Dayton Audio RSS390HO-4 15" Reference HO Subwoofer 4 Ohm

Cena	1 644,73 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 295-469
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

RSS390HO-4 15" Reference HO Subwoofer 4 Ohm



Subwoofery z serii Dayton Audio Reference przenoszą jakość i wydajność cenionej linii RS do królestwa subwooferów. Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli z serii Reference, głównym celem tych subwooferów jest bardzo niskie zniekształcenia. Po drugie, trzecie i zniekształcenia intermodulacyjne są utrzymywane na bardzo niskim poziomie dzięki wykorzystaniu trzech ścieżek zwarciovych w strukturze silnika. Wytrzymały pająk z włókna aramidowego i obszerna wentylacja zapewniają cichą i jednolitą wędrówkę. Czarny anodowany stożek, gumowe obramowanie i niestandardowy kosz nadają temu przetwornikowi wyjątkowy, wysokiej klasy wygląd. Wybierz wersję o wysokiej mocy do zastosowań motoryzacyjnych lub dla wyrównanych domowych subwooferów o dużej mocy.



OPTIMALNY ROZMIAR OBUDOWY

Zamknięta objętość 1,58 ft.³
Uszczelnione F3 50 Hz

Wentylowana objętość 2,72 ft.³

Wentylowane F3 30 Hz

* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox




Najważniejsze cechy produktu

Silnie wentylowany silnik eliminuje kompresję i umożliwia ciche wychodzenie
Lekki, anodyzowany na czarno aluminiowy stożek zapewniający sztywność i mniejszą ruchomą masę
Silnik z potrójnym pierścieniem zwierającym zapewniający bardzo niskie zniekształcenia
Dwuwarstwowa cewka zmniejszająca tylne pole elektromagnetyczne
Odpowiednie do obudów zamkniętych lub wentylowanych
Najwyższej jakości materiały zapewniają długotrwałą wydajność


PARAMETERS

Impedance	4 ohms
Re	3.2 ohms
Le	1.79 mH @ 1 kHz
Fs	21.5 Hz
Qms	3.69
Qes	0.35
Qts	0.32
Mms	319g
Cms	0.17 mm/N
Sd	829.6 cm ²
Vd	995.5 cm ³
BL	19.8 Tm
Vas	168 liters
Xmax	12.0 mm
VC Diameter	64 mm
SPL	92.8 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	800 watts
Usable Frequency Range (Hz)	21 - 600 Hz

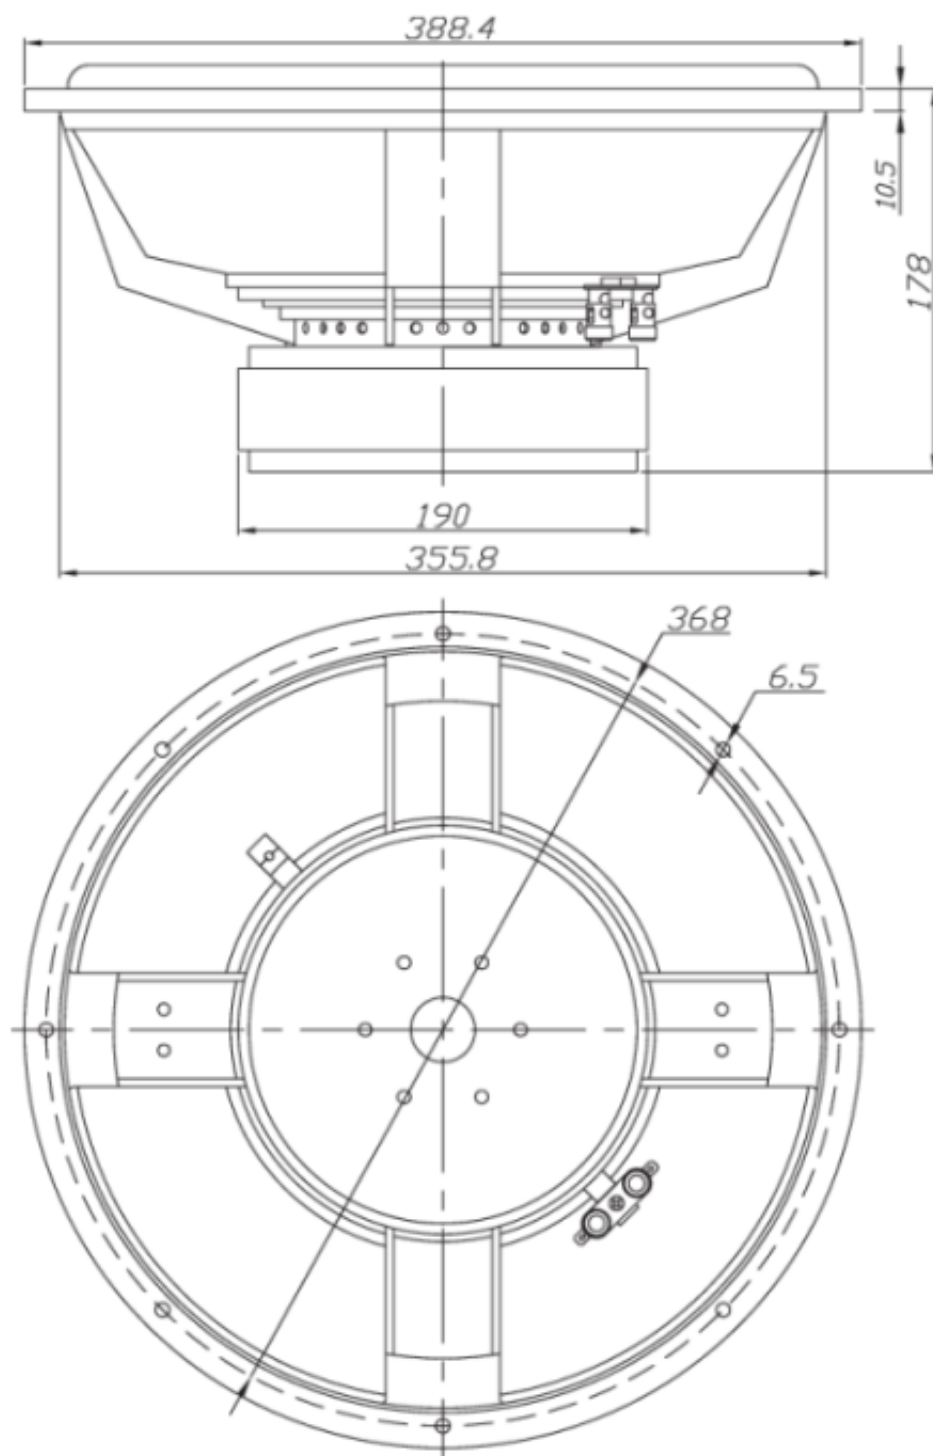

FREQUENCY RESPONSE

OMNI200C

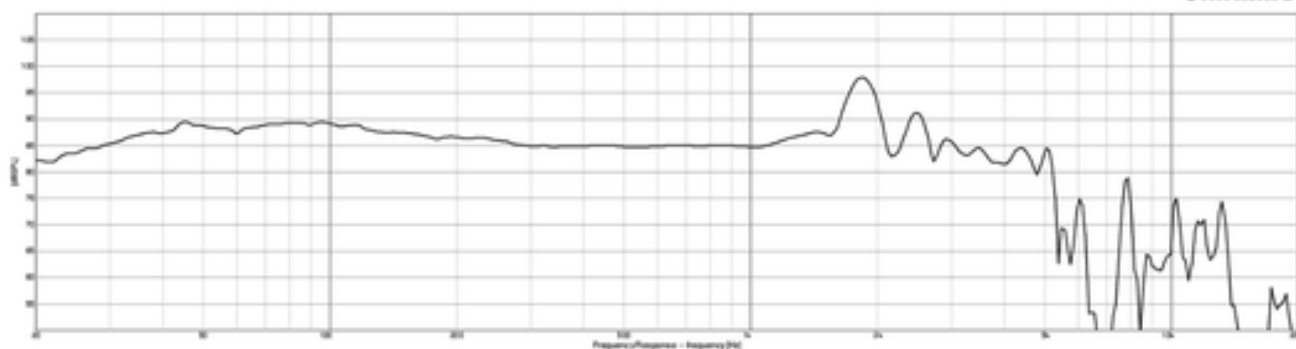

Note: 1/24th octave smoothing - nearfield response included in graph below 450 Hz.

Black = 0°