Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-rss460ho-4-18-reference-ho-subwoofer-4-ohm-p-6689.html



Dayton Audio RSS460HO-4 18" Reference HO Subwoofer 4 Ohm

Cena	**2 631,77 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**PE 295-472**
Producent	**Dayton Audio**

Opis produktu

RSS460HO-4 18" Reference HO Subwoofer 4 Ohm



Subwoofery z serii Dayton Audio Reference przenoszą jakość i wydajność cenionej linii RS do królestwa subwooferów. Podobnie jak w przypadku pozostałych modeli z serii Reference, głównym celem tych subwooferów jest bardzo niskie zniekształcenia. Po drugie, trzecie i zniekształcenia intermodulacyjne są utrzymywane na bardzo niskim poziomie dzięki wykorzystaniu trzech ścieżek zwarciowych w strukturze silnika. Wytrzymały pająk z włókna aramidowego i obszerna wentylacja zapewniają cichą i jednolitą wędrówkę. Czarny anodowany stożek, gumowe obramowanie i niestandardowy kosz nadają temu przetwornikowi wyjątkowy, wysokiej klasy wygląd. Wybierz wersję o wysokiej mocy do zastosowań motoryzacyjnych lub dla wyrównanych domowych subwooferów o dużej mocy.



OPTYMALNY ROZMIAR OBUDOWY

Zamknięta objętość 3,04 ft.³
Uszczelnione F3 40 Hz
Wentylowana objętość 7,5 ft .³
Wentylowane F3 23 Hz
* Objętość obudowy / F3s na podstawie "optymalnych" obliczeń BassBox




Najważniejsze cechy produktu


Silnie wentylowany silnik eliminuje kompresję i umożliwia ciche wychodzenie
Bardzo gruby, anodyzowany aluminiowy stożek na czarno dla maksymalnej sztywności
Silnik z potrójnym pierścieniem zwierającym zapewniający bardzo niskie zniekształcenia
4-warstwowa cewka do obsługi dużej mocy
Zoptymalizowane parametry dla małych obudów

Najwyższej jakości materiały zapewniają długotrwałą wydajność

PARAMETERS	
Impedance	4 ohms
Re	3.2 ohms
Le	2.24 mH @ 1 kHz
Fs	18.8 Hz
Qms	4.05
Qes	0.35
Qts	0.32
Mms	499g
Cms	0.14 mm/N
Sd	1,164.0 cm^2
Vd	1,484.1 cm^3
BL	23.4 Tm
Vas	272 liters
Xmax	12.75 mm
VC Diameter	76.2 mm
SPL	93 dB @ 2.83V/1m
RMS Power Handling	900 watts
Usable Frequency Range (Hz)	20 - 500 Hz

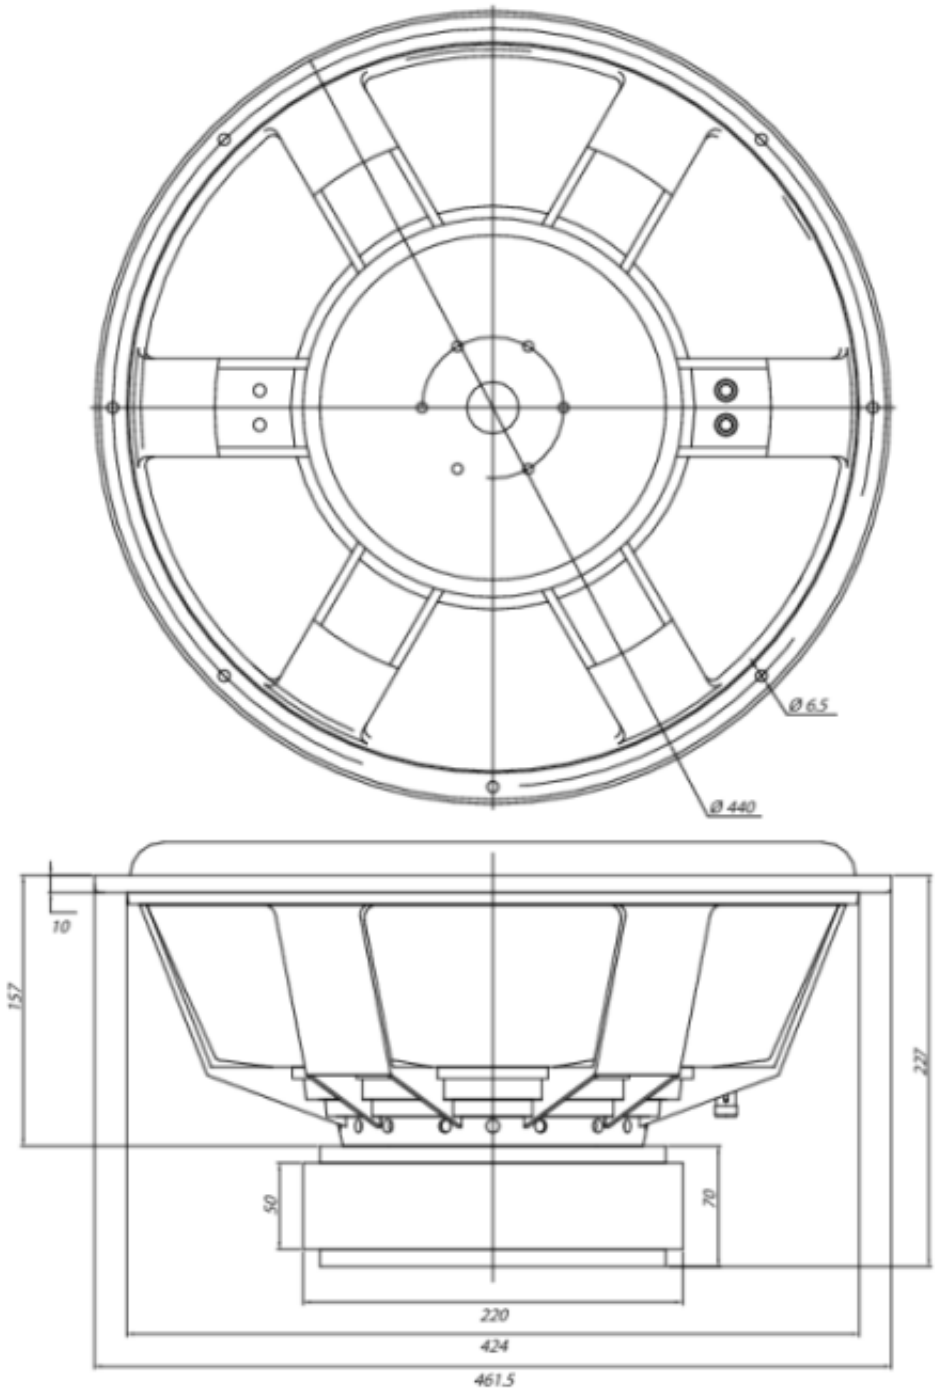
Ø 6.5
Ø 440
10
157
227
50
70
220
424
461.5

FREQUENCY RESPONSE

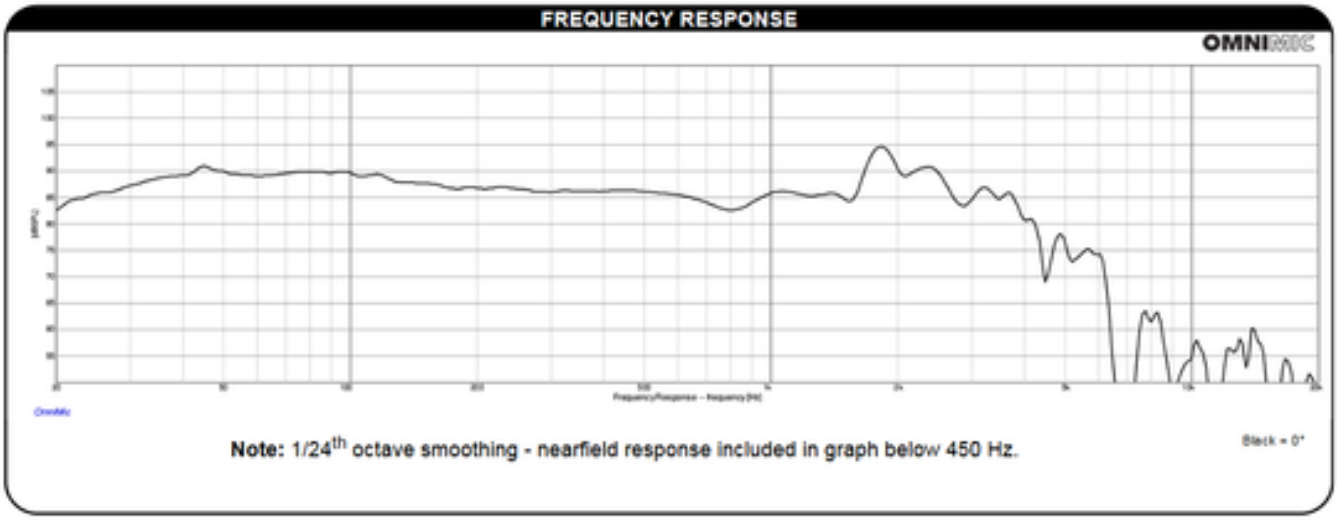

Note: 1/24th octave smoothing - nearfield response included in graph below 450 Hz.

Black = 0°