

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/eton-8-212c837-hex-glosnik-nisko-sredniotonowy-8-p-7053.html>



ETON 8-212/C8/37 HEX głośnik nisko-średniotonowy 8"

Cena	939,00 zł
Czas wysyłki	Do 4 dni
Kod producenta	8-212/C8/37
Producent	Eton

Opis produktu

ETON Symphony 8-212/C8/37



Głośnik nisko-średniotonowy High-End,
8-212/C8/37 HEX 120W, 8Ω 22cm (8")

8-calowy przetwornik nisko-średniotonowy o wielu możliwościach zastosowania, 3-warstwowy stożek Hexacone Sandwich, wyposażony w solidną podstawę basową, szybką reprodukcję basów, wysoką dynamikę reprodukcji również w niższym zakresie średnich częstotliwości.

Bezkompromisowa jakość dźwięku
Bez podbarwień reprodukcja dźwięku
Zakres częstotliwości: 40 - 2000 Hz


Seria Symphony II: wyjątkowa pod względem brzmienia i wzornictwa




Technische Daten *Technical data*

Nennimpedanz <i>Nominal impedance</i>	Z_n	8	Ω
Gleichstromwiderstand <i>DC resistance</i>	R_a	5.5	Ω
Resonanzfrequenz 1W <i>Resonance frequency 1W</i>	f_i	27	Hz
Resonanzfrequenz TSP <i>Resonance frequency TSP</i>	f_i	28	Hz
Nachgiebigkeit der Aufhängung <i>Suspension compliance</i>	C_{MS}	1.15	mm/N
Mechanische Güte <i>Mechanical Q</i>	Q_{ms}	9.31	
Elektrische Güte <i>Electrical Q</i>	Q_{es}	0.32	
Gesamtgüte <i>Total Q</i>	Q_s	0.31	
Mechanischer Widerstand <i>Mechanical resistance</i>	R_{MS}	0.60	kg/s

Gesamte bewegte Masse (einschl. bewegter Luftmasse) <i>Total moving mass (incl. air mass)</i>	M_{MD}	30.7	g
Effektive Abstrahlfläche <i>Effective piston area</i>	S_D	222	cm ²
Induktivität Schwingspule <i>Voice coil inductance</i>	L_a	0.78	mH
Kraftfaktor <i>Force factor</i>	$B_{\phi l}$	9.0	Tm
Xmax elektrisch <i>Xmax electrical</i>	+/-	4.0	mm
Xmax mechanisch <i>Xmax mechanical</i>	+/-	14.2	mm
Äquivalentvolumen <i>Equivalent volume</i>	V_{AS}	80.0	dm ³
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m <i>Characteristic SPL 1W/1m</i>		91	dB SPL
Belastbarkeit <i>Rated power</i>		120*	W

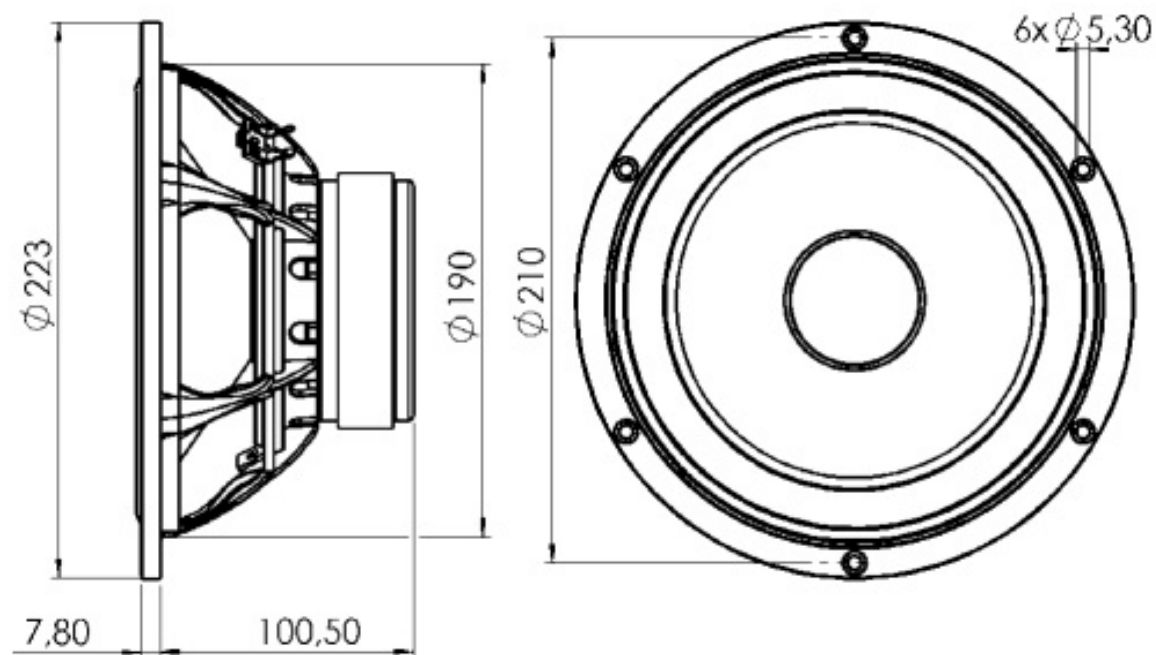

Frequenzgang *Frequency response*

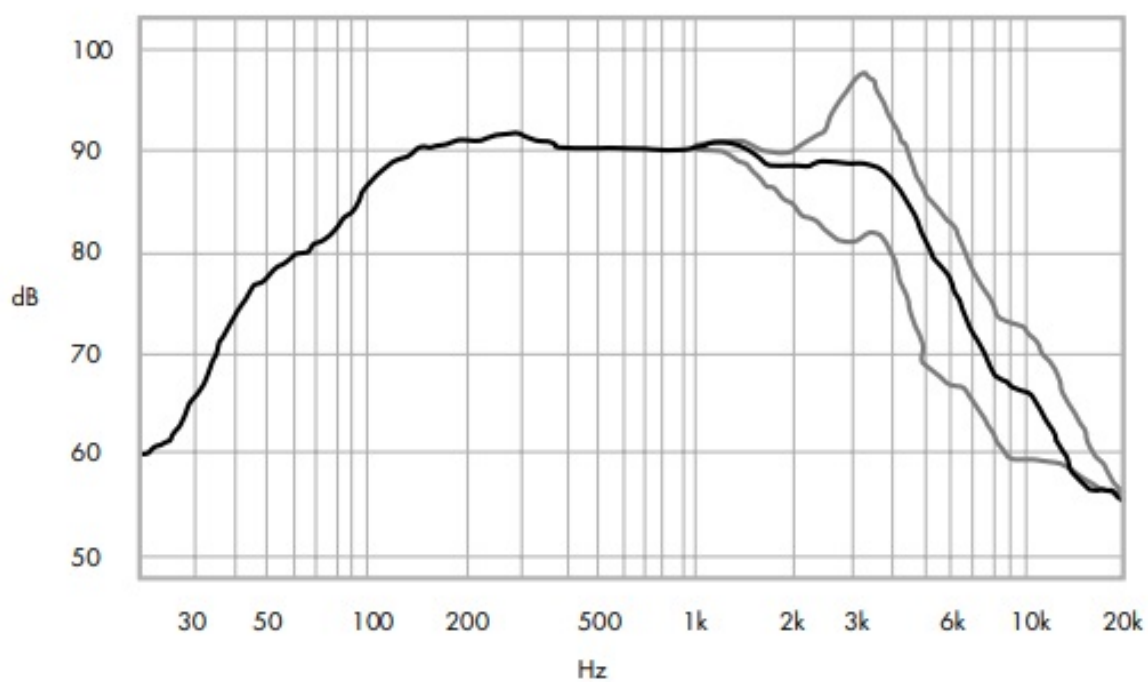

Impedanz *Impedance*

