

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/mundorf-amtu40w12-glosnik-wstegowy-55x55mm-4-ohm-p-6989.html>




Mundorf AMTU40W1.2 Głośnik wstęgowy 55x55mm 4 ohm

Cena	799,99 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	AMTU40W1.2
Producent	Mundorf

Opis produktu

MUNDORF
AMTU40W1.2

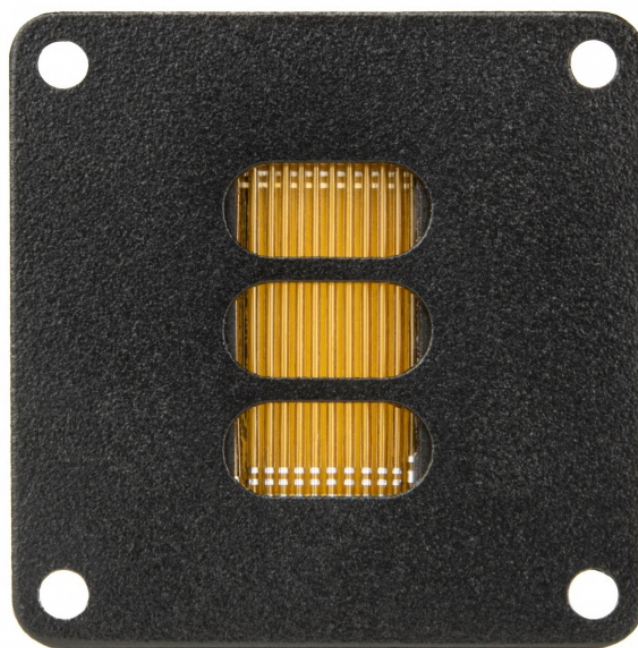

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
92 dB Skuteczności

Specifications

Nominal Impedance	4 Ω
DC Restistance (R_{dc}) (Z_{min})	3.7 Ω
Sensitivity (2,83 V / 1m) ¹	92 dB
Resonance Frequency (FS)	3900 Hz
Frequency Response (-6dB)	3.0 kHz - 40 kHz
Frequency Response (-10dB) ¹	2.7 kHz - 43 kHz
Crossover from (filter 12dB/6dB/Oct.)	3.5 kHz / 5.0 kHz
Nominal Frequency Range ³	3.5 kHz - 40 kHz
Power Handling, long term ^{1, 2}	10 W
Power Handling, short term ^{1, 2}	80 W
Max. Input Voltage, long term ^{1, 2}	6.3 V _{rms}
Max. Input Voltage, short term ^{1, 2}	17.9 V _{rms}
Effective Piston Area	13.5 cm ²
Total Weight	0.174 kg
Face Plate	optional

1) according to IEC 60268-5

2) via High Pass Filter, Butterworth 3500 Hz 12 dB/Okt.


3) according to power measurement




WYMIARY TYLKO 55x55 mm
4 ohm

AMT U40W1.2 to najmniejszy model z serii U. Nadaje się zarówno do 2-drożnych głośników podstawkowych, jak i 3-drożnych głośników podłogowych. Dzięki kompaktowej konstrukcji głośnik AMT U40W1.2 można również bezproblemowo zintegrować z samochodowymi systemami HiFi. Choć jest mały, zapewnia wszystkie cechy jakościowe serii AMT U. z membraną Mundorf: Wyjątkowo niski poziom zniekształceń K3 / K5, naprawdę potężną wydajność muzyczną w całym zakresie zastosowań, a jednocześnie drobną mikro- dynamika i bogactwo detali muzycznych, które wyróżniają wszystkie AMT Mundorfa.


SPL Horizontal 0° - 15° - 30° - 45° - 60°

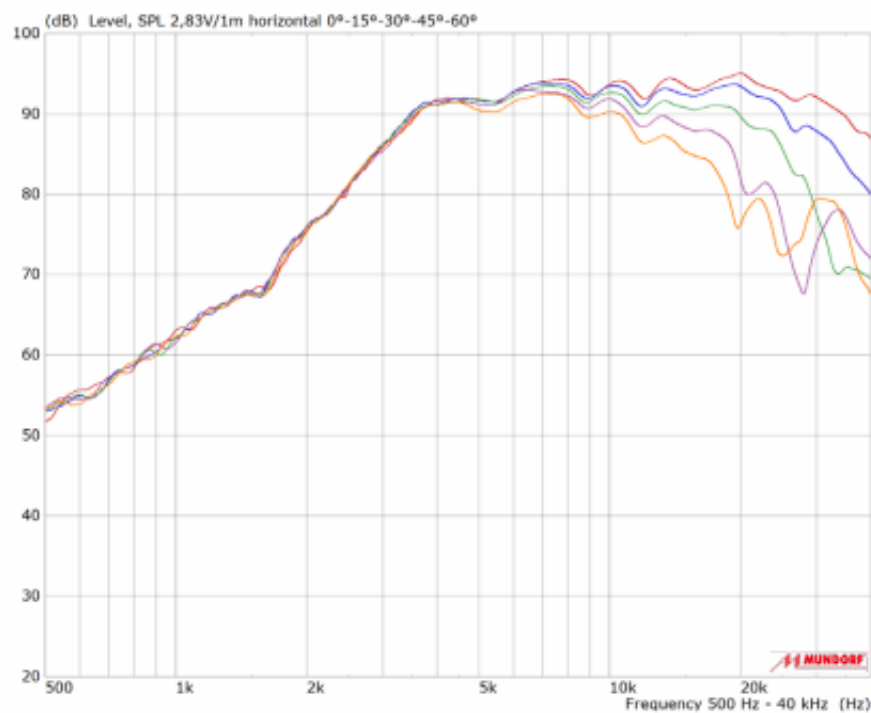



SPL Vertical 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

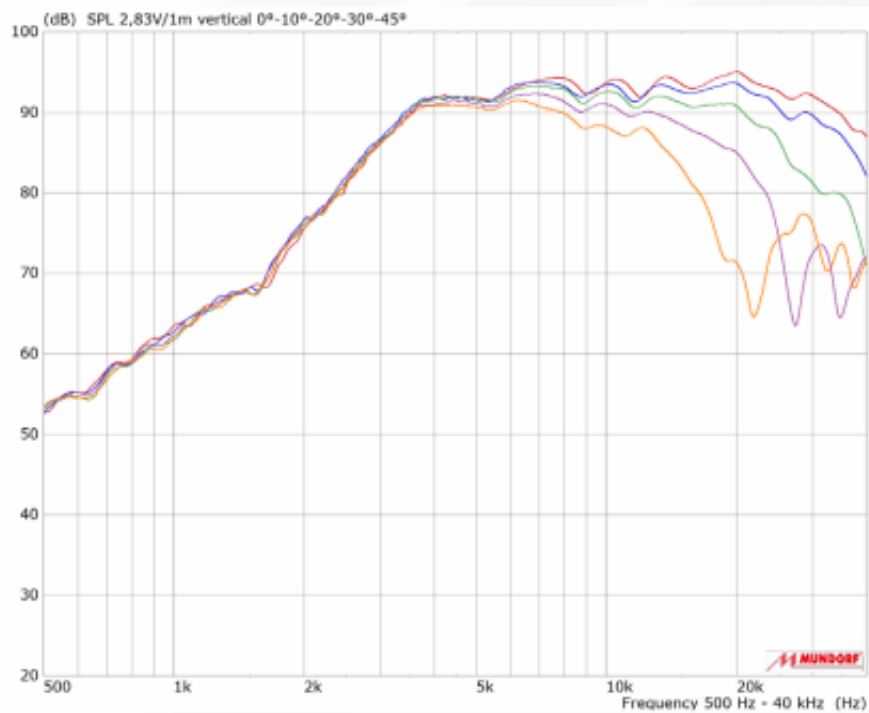


SPL without / with Faceplate - Impedance

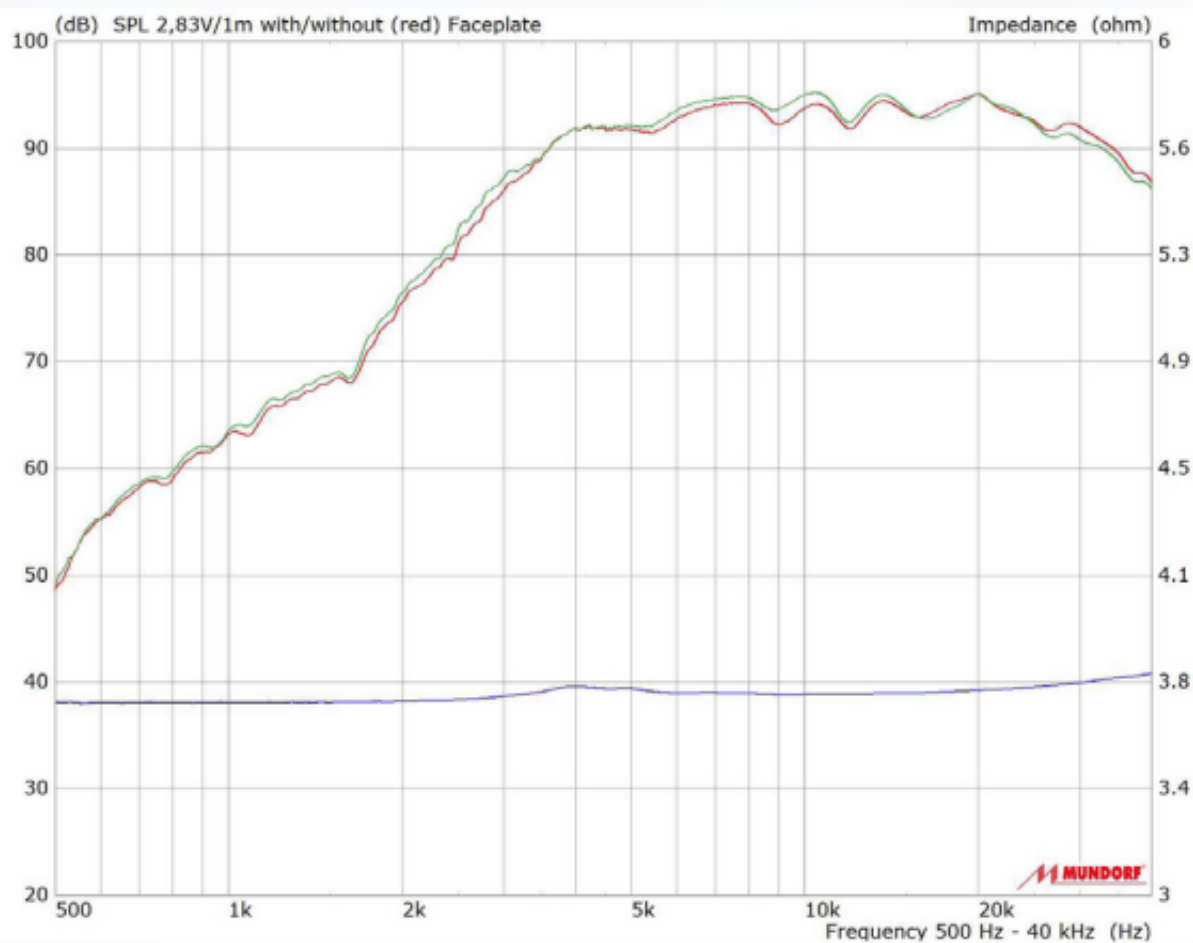


Waterfall

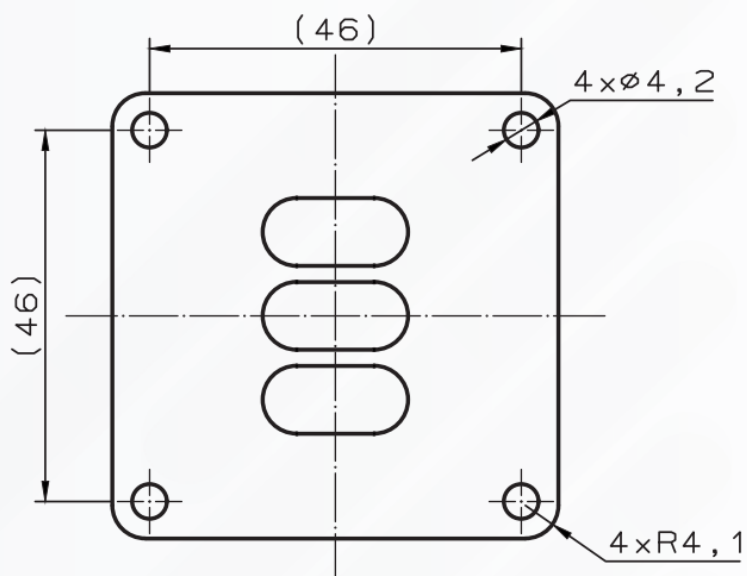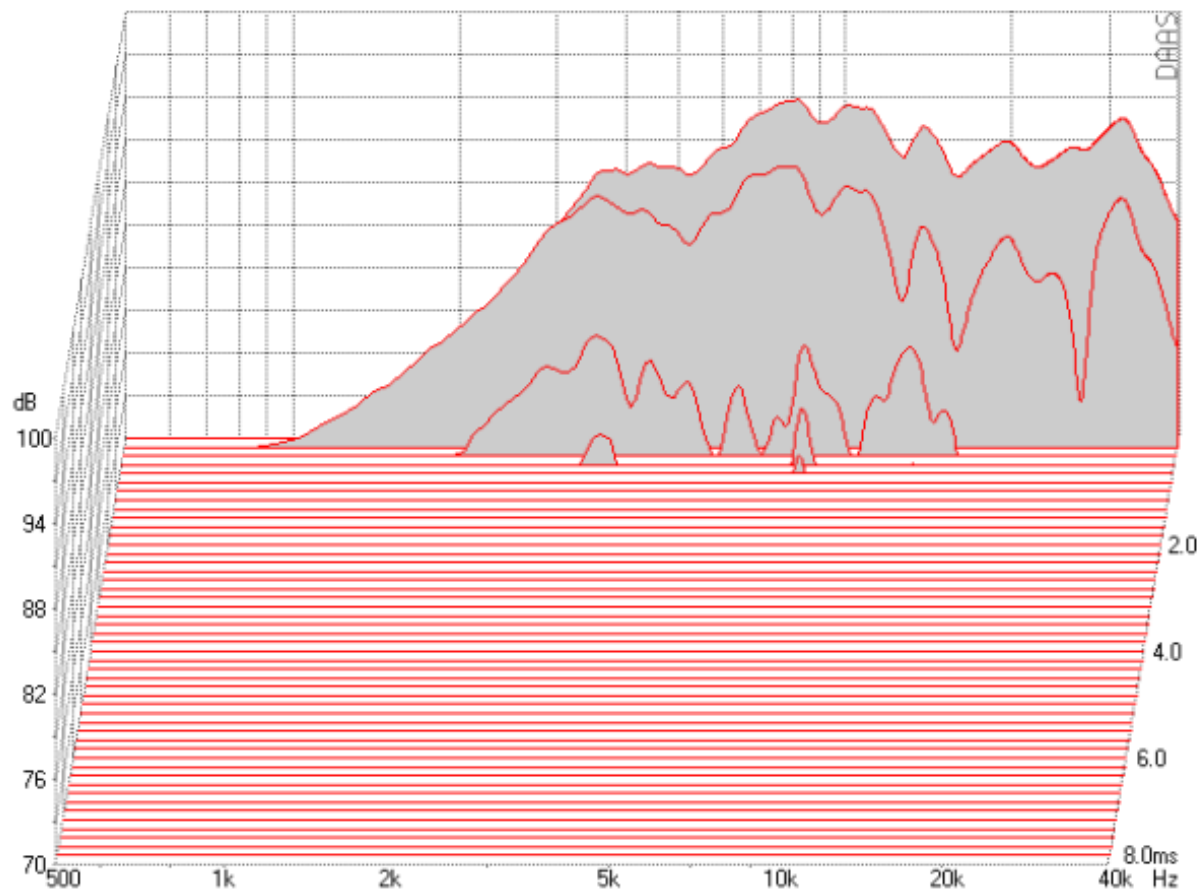


Front view

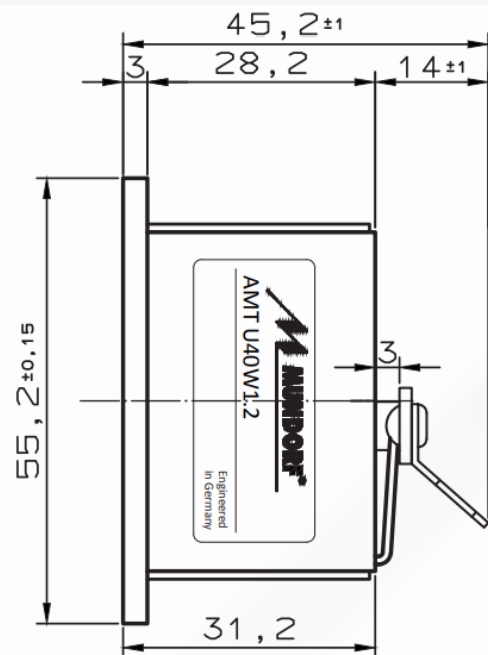

Sideview

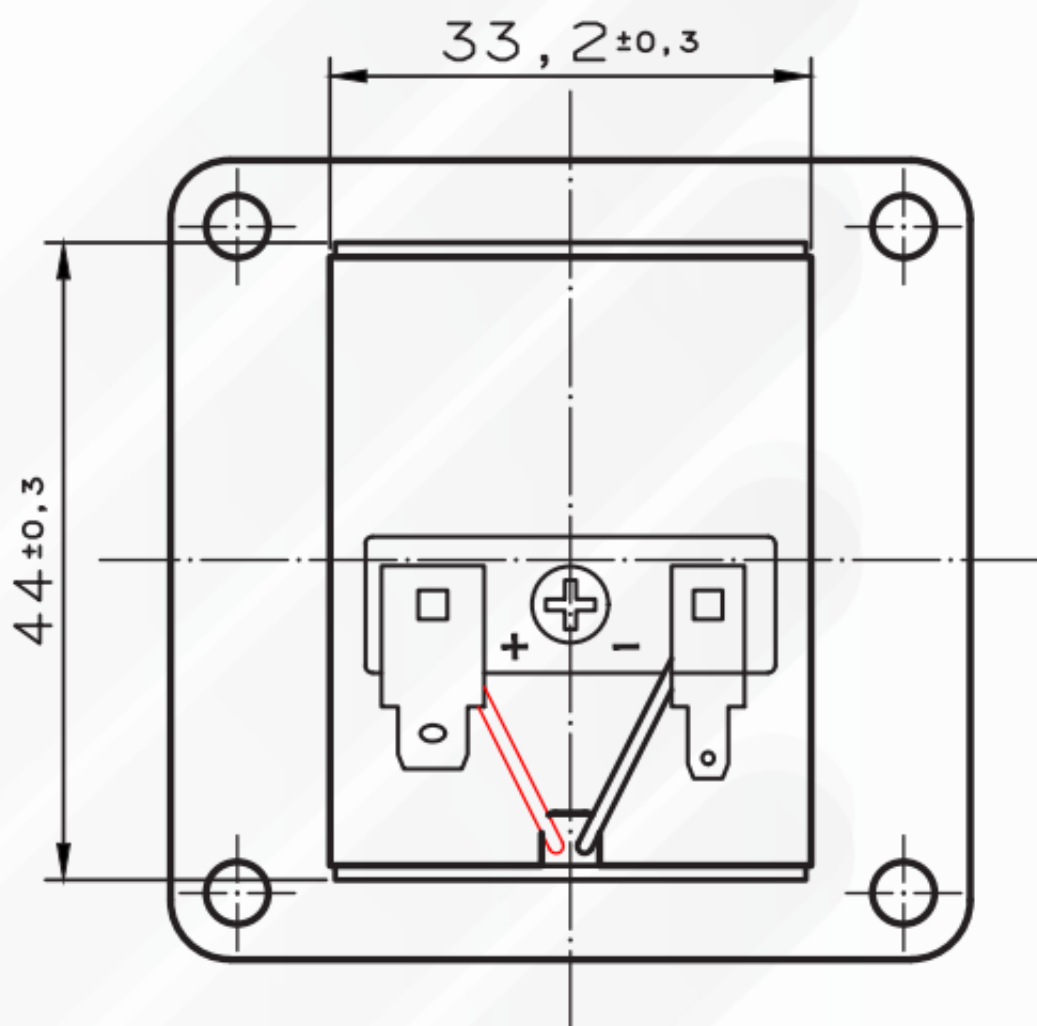

Rear view

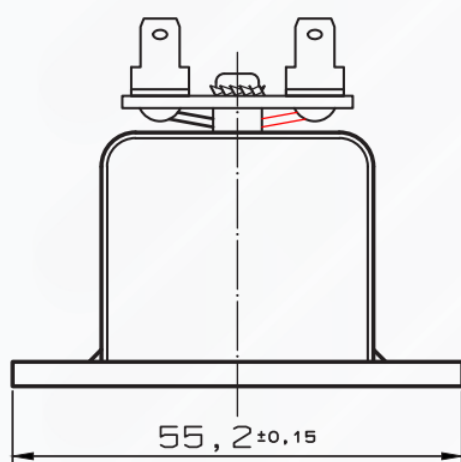

Top view

	Dimensions	Tolerance
Length	55,2 mm	+ 0,15 mm
Width	55,2 mm	+ 0,15 mm
Depth including terminal	45,2 mm	+/- 1 mm

