

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/mundorf-l71-0-1-mh-0-23-ohm-drut-0-7mm-21-awg-p-2001.html>



Mundorf L71 0,1 mH 0,23 Ohm drut 0,7mm (21 AWG)

Cena	22,49 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	L71-0,10
Kod EAN	4060158003946
Producent	Mundorf

Opis produktu

MUNDORF L71



CEWKA POWIETRZNA


Indukcyjność - 0,10 mH

RDC - **0,23**^{Ohm}


Srednica drutu - **0,70** mm

WYMIAR: **25 x 10 mm**

Body cubical	A	B	H
Dimensions [mm]			
106	89	76	61
130	105	93	79
150	123	108	89
170	151	120	106
195	162	136	138

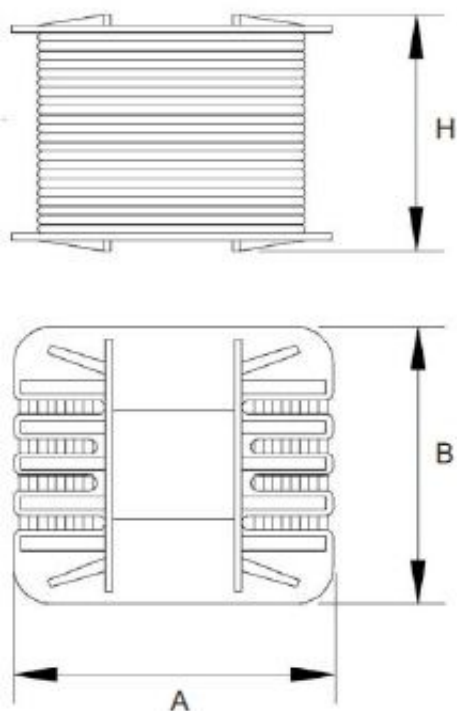

Body round	D	H	M	a	e
Dimensions [mm]					
25 10	25	10	5	3	6
36 10	36	10	5	5	12
30 20	30	20	5	3	9
40 20	40	20	5	5	12
58 18	58	18	5	6	20
58 22	58	22	5	10	20
58 28	58	28	5	10	20
70 29	70	29	5	10	22
77 28	77	28	5	6	26
70 59	70	59	22	10	22

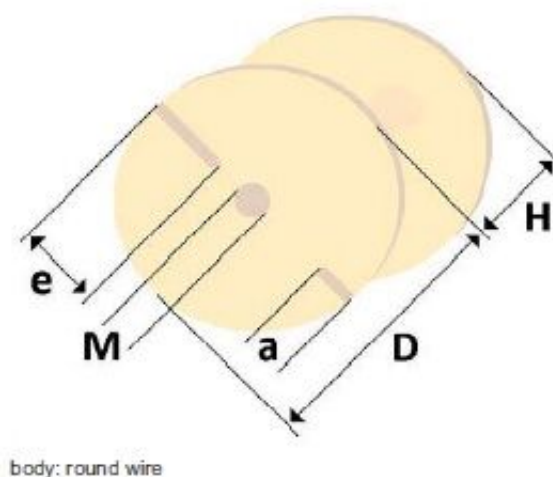

Cewki powietrzne firmy Mundorf, są uznawane za jedne z najlepszych cewek na świecie. Do produkcji używa się drutu miedzianego o dużej czystości, przez co mają bardzo dobre właściwości, aby stosować je w zwrotnicach

systemów audio. Dźwięk jest szybki dynamiczny z dużą ilością detali i dobrą przestrzenią.

DLACZEGO CEWKI MUNDORF-a SA LEPSZE? Przepływający przez cewkę prąd elektryczny powoduje drgania drutu. Im większa średnica drutu tym większa eliminacja drgań. Jednakże cewki powietrzne nie posiadają w swoim wnętrzu żadnego karkasu dlatego są bardzo mocno podatne na drgania i efekt mikrofonowania, które to mają negatywny

wpływ na brzmienie, ponieważ dodają składowe do toru muzycznego. Mundorf znalazł rozwiązanie tego

problemu, cewki powietrzne nawijane są na stabilny karkas z ABS, który bardzo mocno eliminuje drgania, a cewka dalej pozostaje powietrzna. Ciasne i stabilne nawijanie ma również na to wpływ, dlatego cewki firmy Mundorf są synonimem jakości na całym świecie. Dodatkowo w ofercie Mundorfa są cewki spiekane, w których dodatkowo drut pokryty jest kolejną termospekialną warstwą lakieru która w procesie przepływu prądu

elektrycznego łączy ze sobą uzwojenia, powodując dużą eliminację zakłóceń. Idąc jeszcze dalej cewki z największą eliminacją zakłóceń, są impregnowane próżniowo a potem suszone w 130 Stopniach Celsjusza. Takie cewki charakteryzują się niesamowitą przestrzenią oraz dynamiką grania.