

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-7-satori-mw19pnw-4-p-6727.html>



Sb Acoustic 7½” SATORI MW19PNW-4

Cena	878,87 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2030W4
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™

7½” SATORI MW19PNW-4



Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji

Zastrzeżony materiał stożka z włóknami EGYPTIAN PAPYRUS™ wytwarzanymi na miejscu

Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej

Zaawansowany pajak BIMAX dla lepszej liniowości

Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach

Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie

Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia





Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej

Długotrwałe srebrne druty ołowiane przymocowane o 180° dla lepszej stabilności

Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji

Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia

Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika

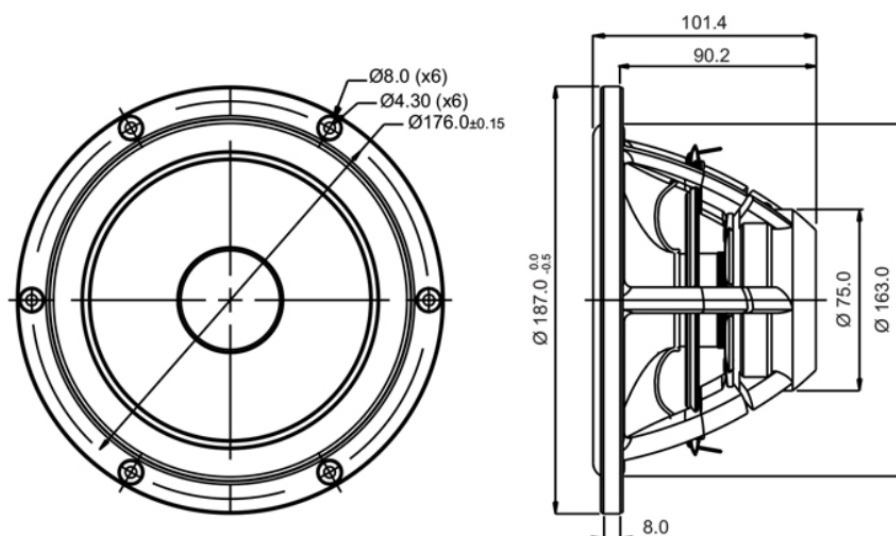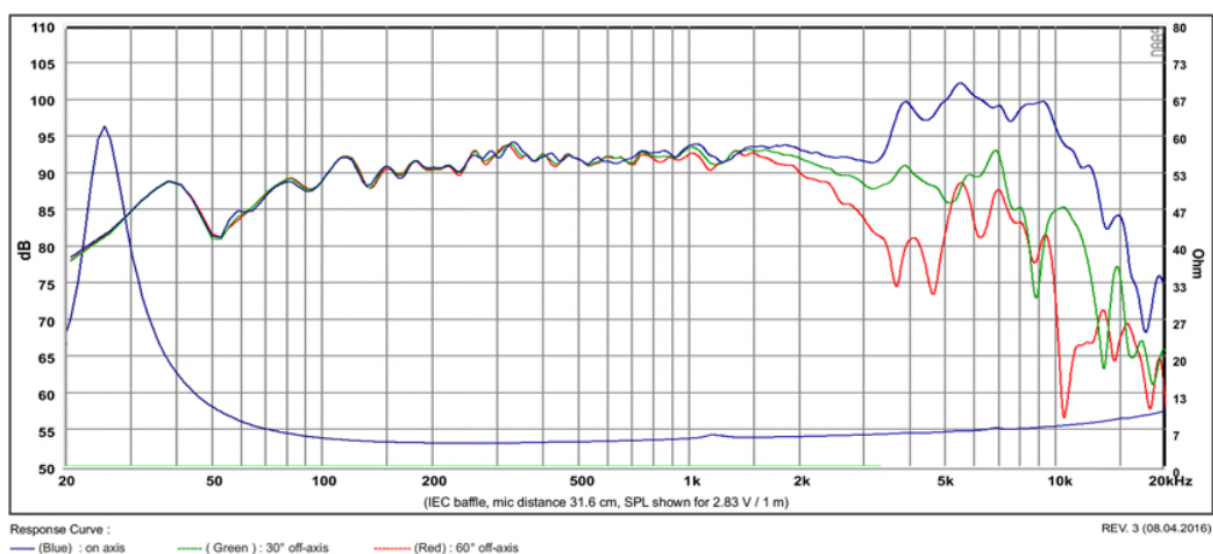

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, Re 3,4 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,14 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 158 cm²
 Średnica cewki drgającej 39 mm
 Wysokość cewki drgającej 19,6 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 13,6 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,1 T.
 Waga magnesu 0,15 kg
 Waga netto 1,48 kg
 Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 32 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 91 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4.02
 Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,22

Całkowity współczynnik Q, Qts 0,21
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 16,7 g
Współczynnik siły, BI 6,5 Tm
Równoważna objętość, Vas 78,1 litra
Zgodność, Cms 2,22 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,7 kg / s
Moc znamionowa * 70 W.