

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-9-satori-wo24p-4-p-6729.html>



SB Acoustic 9½” SATORI WO24P-4

Cena	1 058,30 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2032
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™



9½” SATORI WO24P-4



Stożek z twardego papieru poprawiający działanie tłoka (wykonany we własnym zakresie)
Duży zoptymalizowany system silnika z podciętym nabiegunnikiem i podwójnymi pierścieniami
zwierającymi
Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i
niskiego stopnia kompresji
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej
Liniowa symetryczna konstrukcja zawieszenia zapewniająca lepszą dynamikę



Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Długotrwałe srebrne druty ołowiane przymocowane o 180 ° dla lepszej stabilności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia
Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika

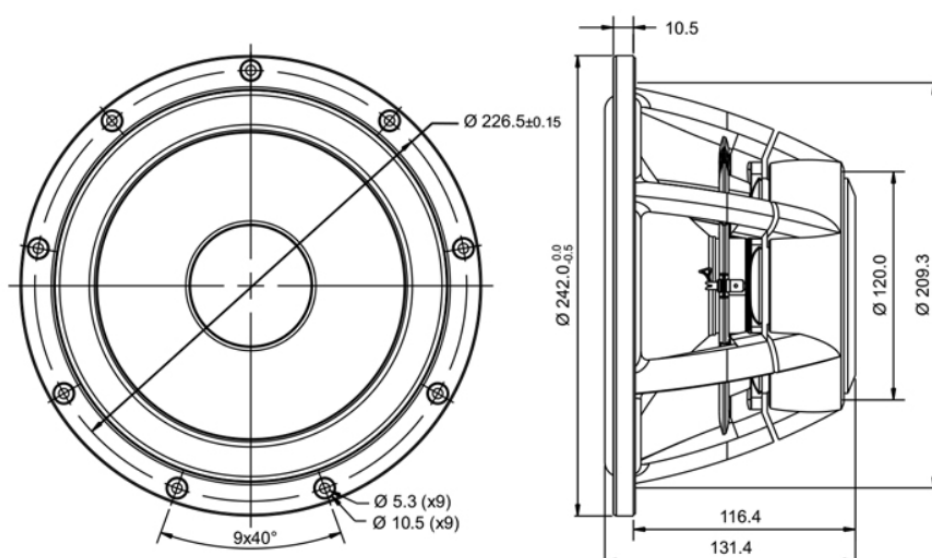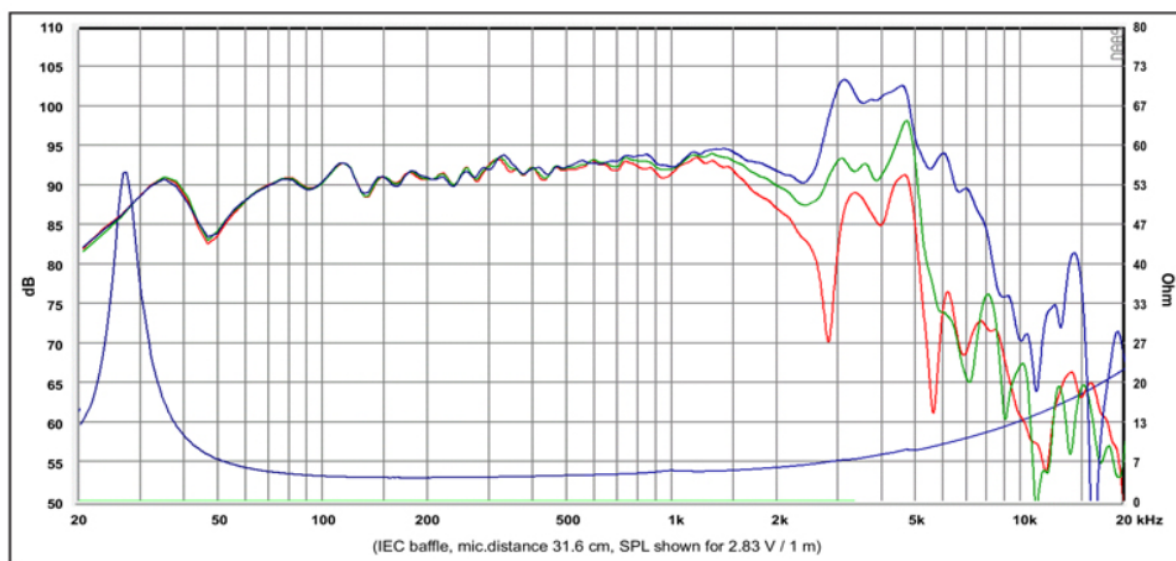

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, Re 3,3 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,29 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 255 cm²
 Średnica cewki drgającej 49,5 mm
 Wysokość cewki drgającej 23 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm

Liniowy skok cewki (p-p) 17 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,1 T.
Waga magnesu 1,36 kg
Waga netto 3,7 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 28 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 91 dB
Mechaniczny współczynnik Q, SZJ 6.7
Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,42
Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,40
Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} 42 g
Współczynnik siły, Bl 7,6 Tm
Równoważna objętość, V_{as} 71 litrów
Podatność, C_{ms} 0,77 mm / N
Strata mechaniczna, R_{ms} 1,1 kg / s
Moc znamionowa * 90 W.