

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29bn-8-p-6731.html>



SB Acoustic SATORI TW29BN-8

Cena	1 815,02 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2034 Silver 8 Ohm
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™


SATORI TW29BN-8




Kopuła berylowa do nierezonansowego rozszerzenia wysokich częstotliwości
Dwuczęściowa aluminiowa płyta czołowa ze zintegrowanym odsprężaniem mechanicznym
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika neodymowego o wysokim nasyceniu z nabiegunnikiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia



Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Konstrukcja magnesu zoptymalizowana pod kątem płytkiego przepływu dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowione o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu

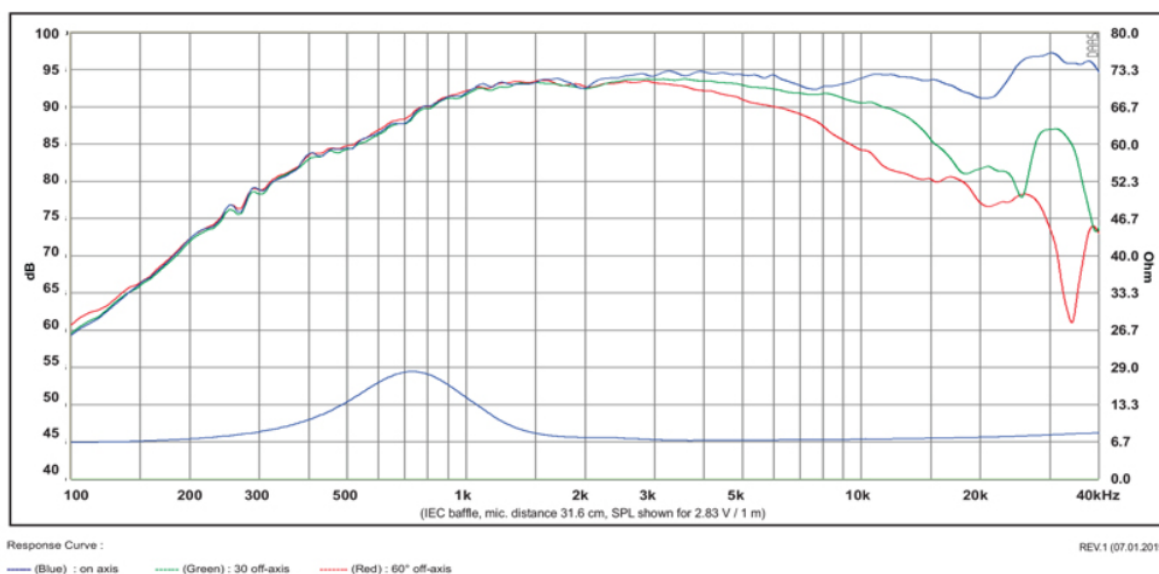

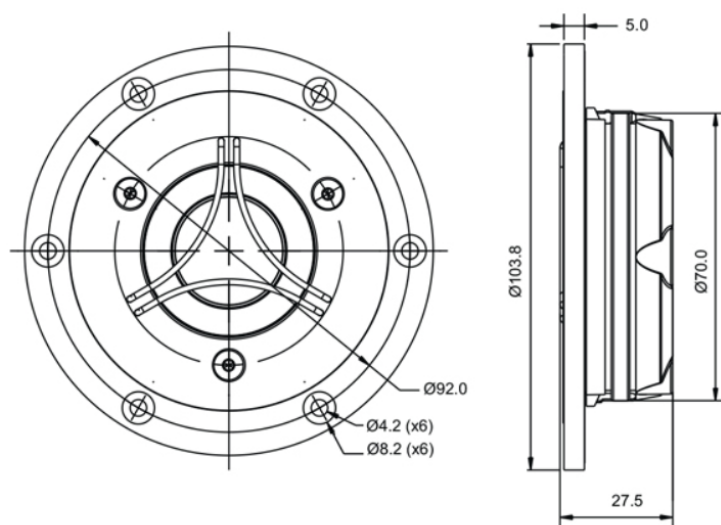

Impedancja nominalna 8Ω
Opór DC, $R_e 6,2 \Omega$
Indukcyjność cewki drgającej, $L_e 0,04 \text{ mH}$
Efektywna powierzchnia tłoka, $S_d 9,6 \text{ cm}^2$
Średnica cewki drgającej 29 mm
Wysokość cewki drgającej $2,1 \text{ mm}$
Wysokość szczeliny powietrznej $2,5 \text{ mm}$
Liniowy skok cewki (p-p) $0,4 \text{ mm}$
Masa ruchoma łącznie z powietrze, $M_{ms} 0,44 \text{ g}$
Rezonans w wolnym powietrzu, $F_s 750 \text{ Hz}$
Czułość ($2,83 \text{ V} / 1 \text{ m}$) $93,5 \text{ dB}$
Mechaniczny współczynnik Q , $Q_{ms} 1,75$
Elektryczny współczynnik Q , $Q_{es} 0,80$
Całkowity współczynnik Q , $Q_{ts} 0,55$
Współczynnik siły, $Bl 4,1 \text{ Tm}$
Moc znamionowa * 80 W .
Gęstość strumienia magnetycznego $1,5 \text{ T}$.
Waga magnesu $0,1 \text{ kg}$
Waga netto $0,4 \text{ kg}$