Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29r-b-p-6732.html



SB Acoustic SATORI TW29R-B

Cena	**1 043,98 zł**
Czas wysyłki	**Do 24 godziny**
Kod producenta	**060-2040**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


SATORI TW29R-B





Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebicia przy wysokich częstotliwościach
Dwuczęściowa aluminiowa czarna płyta czołowa ze zintegrowanym mechanicznym odsprzęganiem
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
Sterowany nasyceniem system silnika z nabiegunnikiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia



Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Zoptymalizowany przepływ, wentylowany nabiegunnik dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu

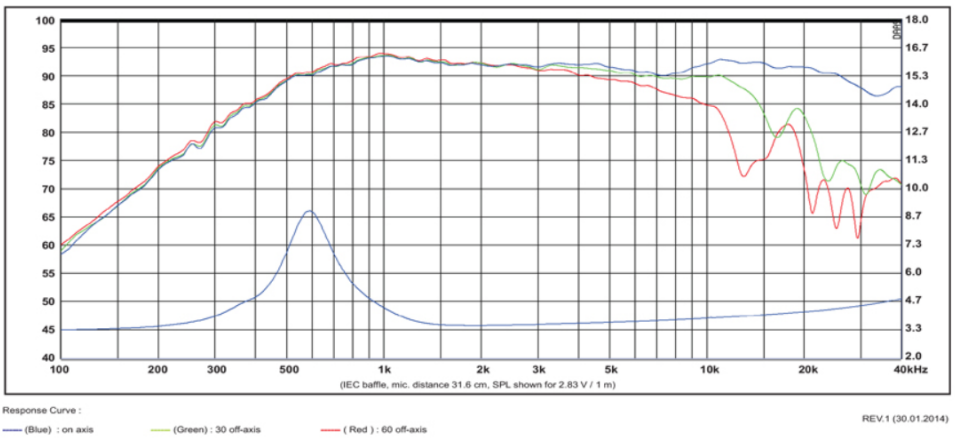

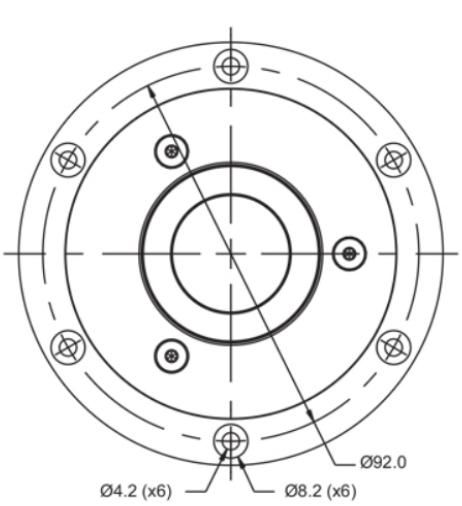

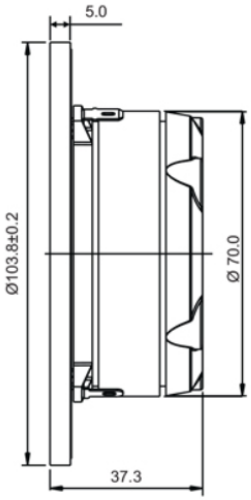

Impedancja nominalna 4 Ω
Rezystancja DC, Re 3,0 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,02 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm2
Średnica cewki drgającej 29,0 mm
Wysokość cewki drgającej 2,0 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 0,5 mm
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,44 g
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 600 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 92 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 2.0
Elektryczny współczynnik Q, Qes 1,24
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,77
Współczynnik siły, Bl 2,0 Tm
Moc znamionowa * 80 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,0 T.
Waga magnesu 0,22 kg
Waga netto 0,53 kg