

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29rn-8-p-6733.html>



SB Acoustic SATORI TW29RN-8

Cena	765,24 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2044
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™


SATORI TW29RN-8



Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebiecia przy wysokich częstotliwościach
Dwuczęściowa aluminiowa płyta czołowa ze zintegrowanym odsprężaniem mechanicznym
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika neodymowego o wysokim nasyceniu z nabiegunnikiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia




Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Konstrukcja magnesu zoptymalizowana pod kątem płytkiego przepływu dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu

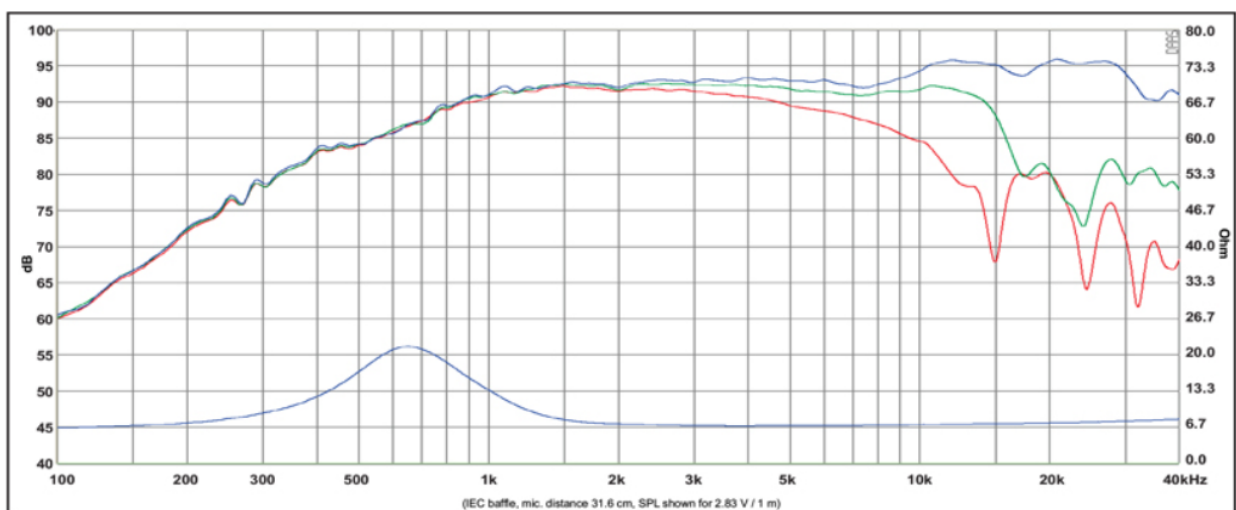

Response Curve :
 — (Blue) : on axis — (Green) : 30° off-axis — (Red) : 60° off-axis

REV.1 (07.01.2019)

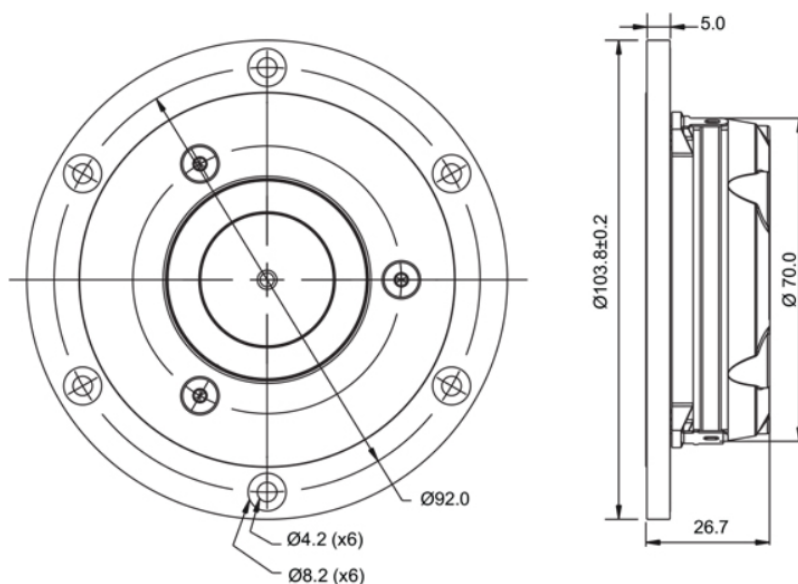

Impedancja nominalna 8 Ω
 Opór DC, Re 6,2 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,04 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm²
 Średnica cewki drgającej 29 mm
 Wysokość cewki drgającej 2,1 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm

Liniowy skok cewki (p-p) 0,4 mm
Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} 0,42 g
Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 650 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 93 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 1,74
Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,66
Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,48
Współczynnik siły, Bl 4,1 Tm
Moc znamionowa * 80 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,5 T.
Waga magnesu 0,10 kg
Waga netto 0,4 kg