Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29rn-8-p-6733.html



SB Acoustic SATORI TW29RN-8

Cena	**1 224,33 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2044**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


SATORI TW29RN-8




Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebicia przy wysokich częstotliwościach
Dwuczęściowa aluminiowa płyta czołowa ze zintegrowanym odsprzęganiem mechanicznym
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika neodymowego o wysokim nasyceniu z nabiegunnikiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia



Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Konstrukcja magnesu zoptymalizowana pod kątem płytkiego przepływu dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu

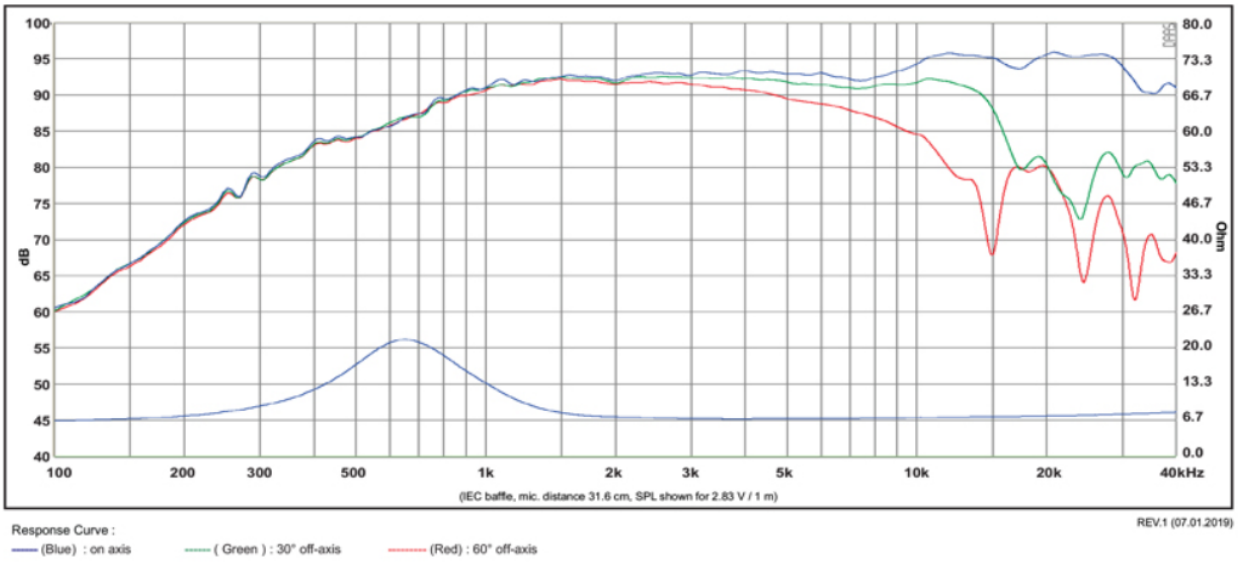

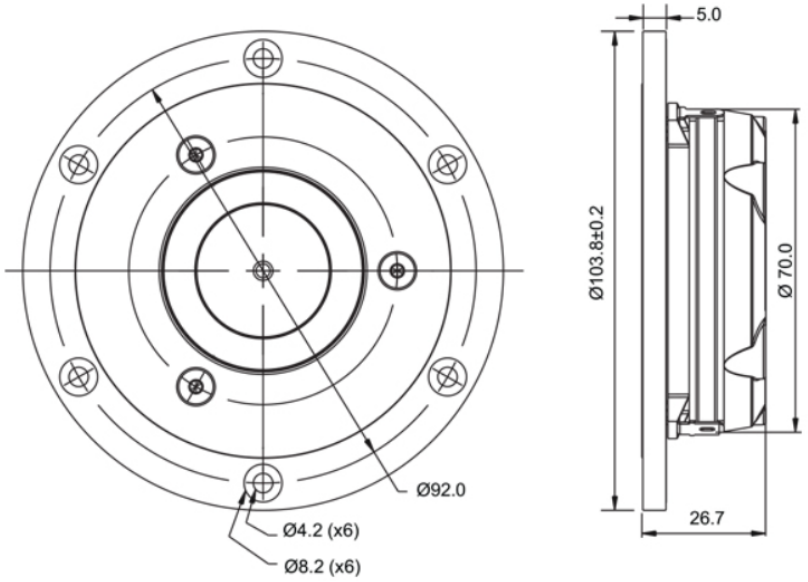

Impedancja nominalna 8 Ω
Opór DC, Re 6,2 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,04 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm2
Średnica cewki drgającej 29 mm
Wysokość cewki drgającej 2,1 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm

Liniowy skok cewki (p-p) 0,4 mm
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,42 g
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 650 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 93 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 1,74
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,66
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,48
Współczynnik siły, Bl 4,1 Tm
Moc znamionowa * 80 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,5 T.
Waga magnesu 0,10 kg
Waga netto 0,4 kg