

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 07:44

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-4-sb12cacs25-4-p-6749.html>



SB Acoustics 4" SB12CACS25-4

Cena	535,59 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2390
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™


4" SB12CACS25-4



Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji
Ceramiczny stożek
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie




Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji

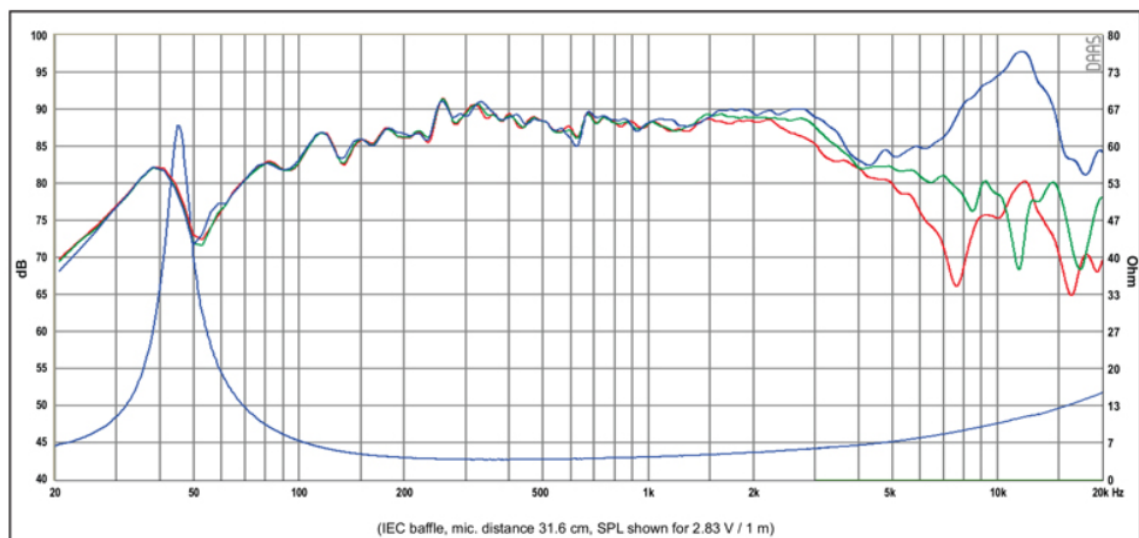

Response Curve :

— (Blue) : on axis — (Green) : 30° off-axis — (Red) : 60° off-axis

REV.2 (07.01.2019)

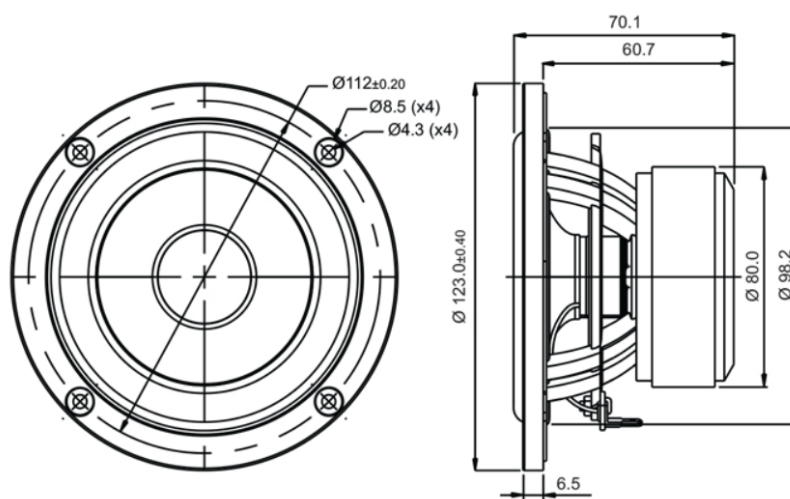

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, Re 3,1 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,26 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 50 cm²
 Średnica cewki drgającej 25,4 mm
 Wysokość cewki drgającej 15 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 10 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,07 T.
 Waga magnesu 0,40 kg
 Waga netto 0,92 kg
 Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 51 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 88 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4,89
 Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,33
 Całkowity współczynnik Q, Qts 0,31

Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 6,1 g
Współczynnik siły, BI 4,3 Tm
Równoważna objętość, VAS 5,7 litra
Podatność, Cms 1,60 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,4 kg / s
Moc znamionowa * 30 W.