

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-4-sb12mnrx25-4-p-6741.html>



SB Acoustics 4" SB12MNRX25-4

Cena	270,14 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2200
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™


4" SB12MNRX25-4




Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami naturalnymi
 Skrócona cewka drgająca zoptymalizowana pod kątem czystej reprodukcji średnich tonów
 Obramowanie z gumy butylowej o wysokim tłumieniu zapewniające nierezonansowy charakter dźwięku
 Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
 Obudowa z odlewanej aluminium z wentylacją zapewnia optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
 Srebrne druty ołowiove o długiej żywotności
 Nieprzewodzący cewka z włókna szklanego dla minimalnego tłumienia

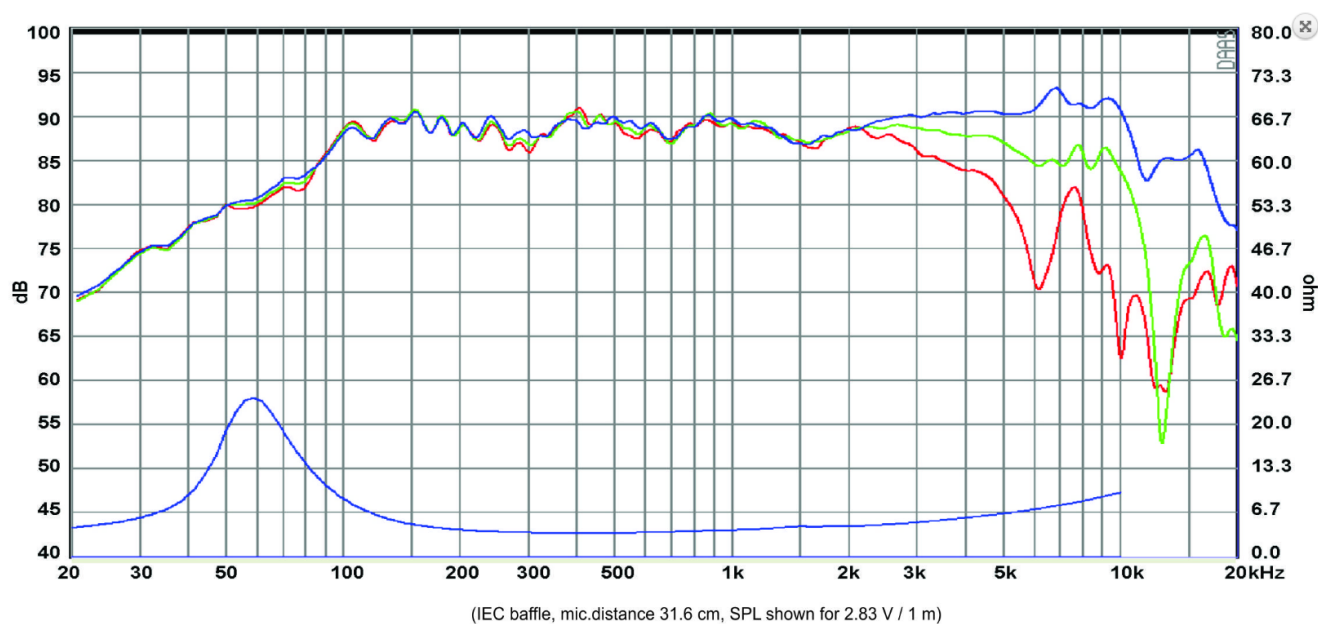

Response Curve :
 — (Blue) : on axis — (Green) : 30° off-axis — (Red) : 60° off-axis

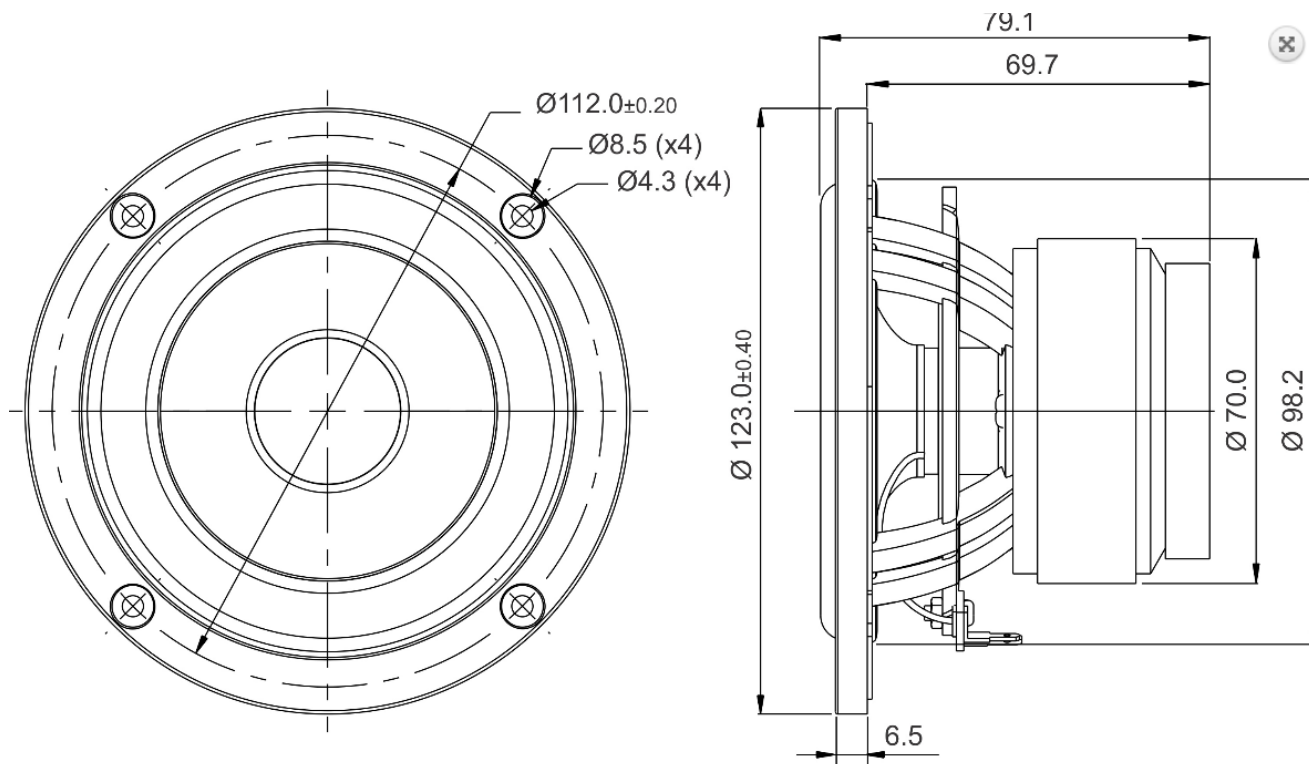

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, R_e 3,2 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, L_e 0,14 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, S_d 50 cm²
 Średnica cewki drgającej 25,4 mm
 Wysokość cewki drgającej 9,5 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 4,5 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 0,9 T.
 Waga magnesu 0,4 kg
 Waga netto 0,85 kg
 Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 58 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 88,5 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 3.6
 Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,42
 Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,37
 Masa ruchoma łącznie z powietrzną, M_{ms} 4,9 g
 Współczynnik siły, Bl 3,7 Tm
 Równoważna objętość, VAS 5,5 litra
 Zgodność, C_{ms} 1,55 mm / N
 Strata mechaniczna, R_{ms} 0,5 kg / s
 Moc znamionowa * 50 W.

