

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-5-satori-mw13pnw-8-p-6721.html>



SB Acoustics 5" SATORI MW13PNW-8

Cena	729,03 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-20112
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Głośnik nisko-średniotonowy

Z najlepszej serii

satori™



Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji

Zastrzeżony materiał stożka z włóknami EGYPTIAN PAPYRUS™ wytwarzanymi na miejscu

Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej

Zaawansowany pająk BIMAX dla lepszej liniowości

Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach

Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie

Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia





Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej

Długie, srebrne druty ołowiane przymocowane w odległości 180° dla lepszej stabilności

Wentylowany biegun i karkas dla zmniejszenia kompresji

Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia

Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika

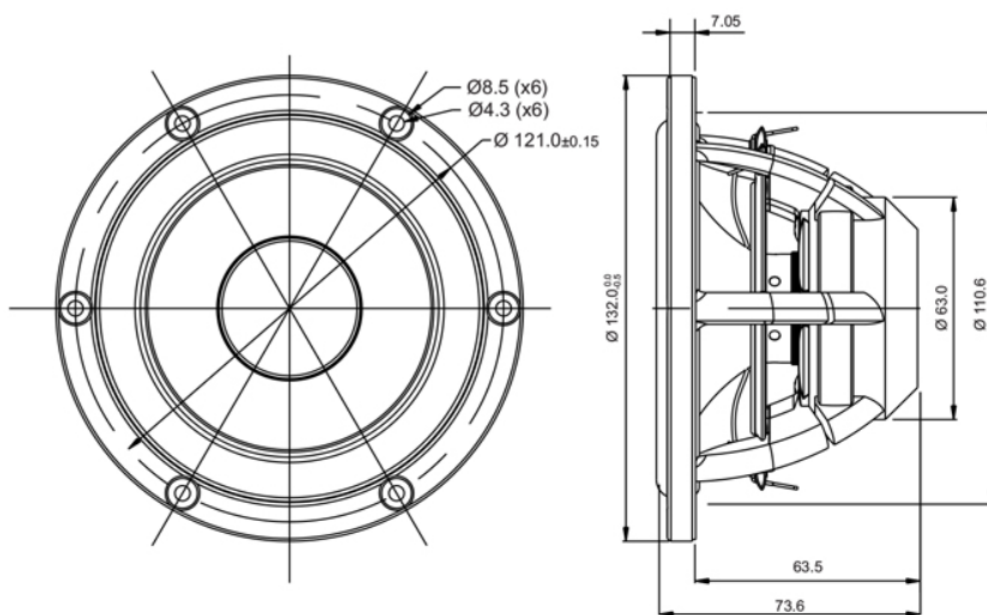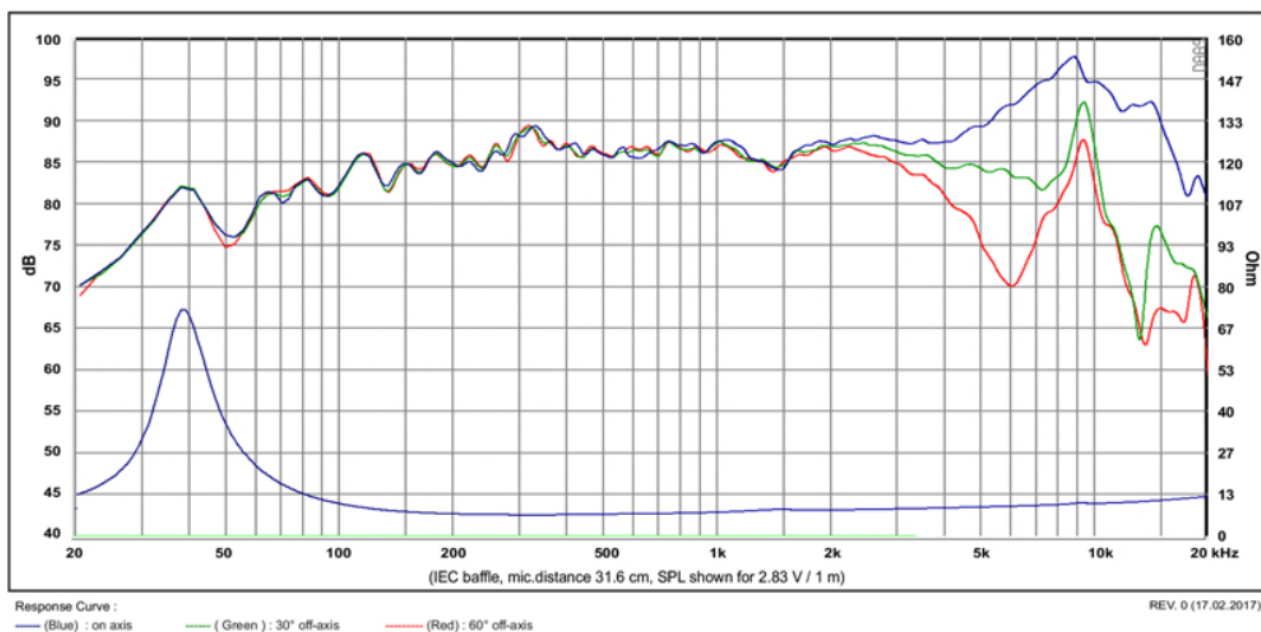

Impedancja nominalna 8 Ω
 Rezystancja DC, Re 6 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,13 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 70 cm²
 Średnica cewki drgającej 30,5 mm

Wysokość cewki drgającej 15 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 10 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,08 T.
Waga magnesu 0,1 kg
Waga netto 0,78 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 41 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 87 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 3,84
Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,33
Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,31
Masa ruchoma łącznie z powietrzem, M_{ms} 7,0 g
Współczynnik siły, Bl 5,7 Tm
Równoważna objętość, V_{as} 15,0 litrów
Zgodność, C_{ms} 2,22 mm / N
Strata mechaniczna, R_{ms} 0,5 kg / s
Moc znamionowa * 40 W.