Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-satori-mr16p-8-p-6722.html



SB Acoustics 6½” SATORI MR16P-8

Cena	**1 371,73 zł**
Czas wysyłki	**Do 24 godziny**
Kod producenta	**060-2014**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


6½” SATORI MR16P-8



Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji
Zastrzeżony materiał stożka z włóknami EGYPTIAN PAPYRUS ™ wytwarzanymi na miejscu
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej
Zaawansowany pająk BIMAX dla lepszej liniowości
Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia





Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Długie, srebrne druty ołowiane przymocowane w odległości 180 ° dla lepszej stabilności
Wentylowany biegun i karkas dla zmniejszenia kompresji
Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia
Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika
Zrównoważony stożek w celu zmniejszenia rozpadu

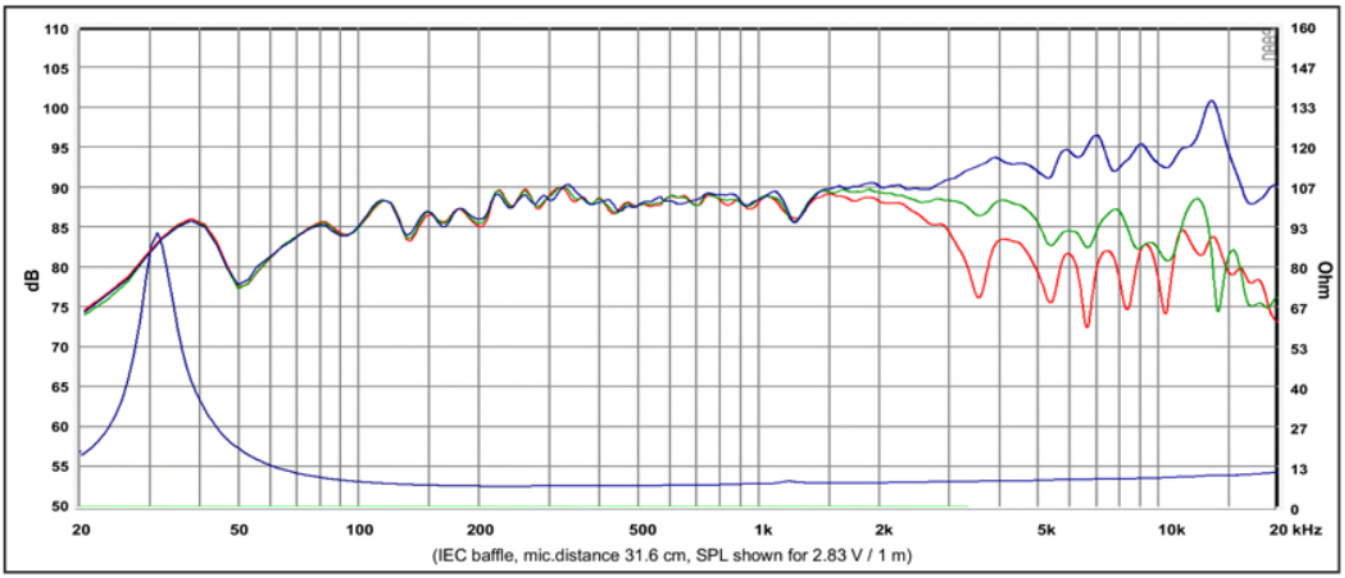

Response Curve :
(Blue) : on axis (Green) : 30° off-axis (Red) : 60° off-axis

REV. 1 (24.03.2016)

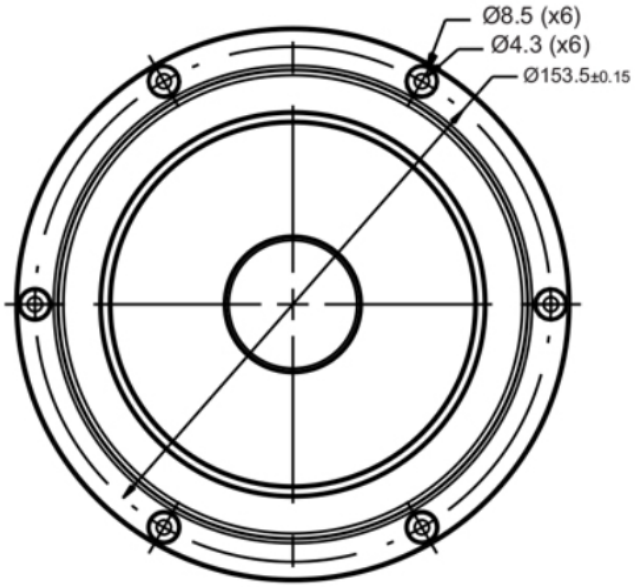

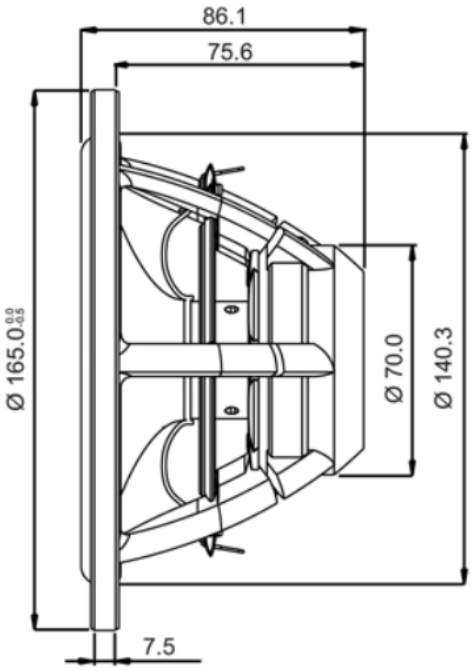

Impedancja nominalna 8 Ω
Opór DC, Re 6,2 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,11 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 119 cm2
Średnica cewki drgającej 35,5 mm
Wysokość cewki drgającej 11,2 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 6,2 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,17 T.

Waga magnesu (NEO) 0,13 kg
Waga netto 1 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 32 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 88 dB
Mechaniczny współczynnik Q, SZJ 5.11
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,32
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,3
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 10,6 g
Współczynnik siły, Bl 6,5 Tm
Równoważna objętość, VAS 44,3 litra
Zgodność, Cms 2,3 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,4 kg / s
Moc znamionowa * 30 W.