

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-satori-mr16pnw-8-p-6724.html>



SB Acoustics 6½" SATORI MR16PNW-8

Cena	857,36 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2022
Producent	SB Acoustics

Opis produktu

Z najlepszej serii

6½" SATORI MR16PNW-8



Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji.

Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami EGYPTIAN PAPYRUS™.

Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej

Zaawansowany pajak BIMAX dla lepszej liniowości.

Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach.

Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie.

Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia.



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej.




Długie, srebrne druty ołowiane przymocowane w odległości 180° dla lepszej stabilności.

Wentylowany biegun i karkas dla zmniejszenia kompresji.

Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia.

Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprężenie z obudową głośnika.

Zrównoważony stożek w celu zmniejszenia rozpadu.

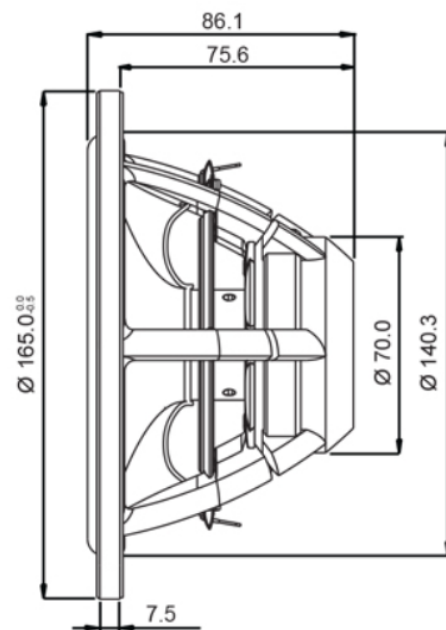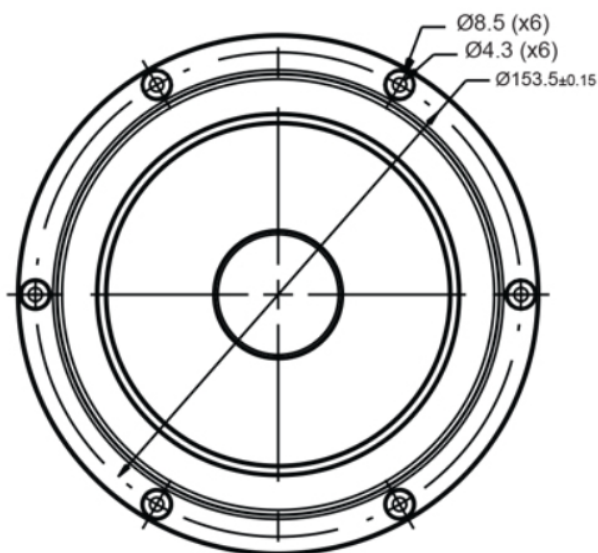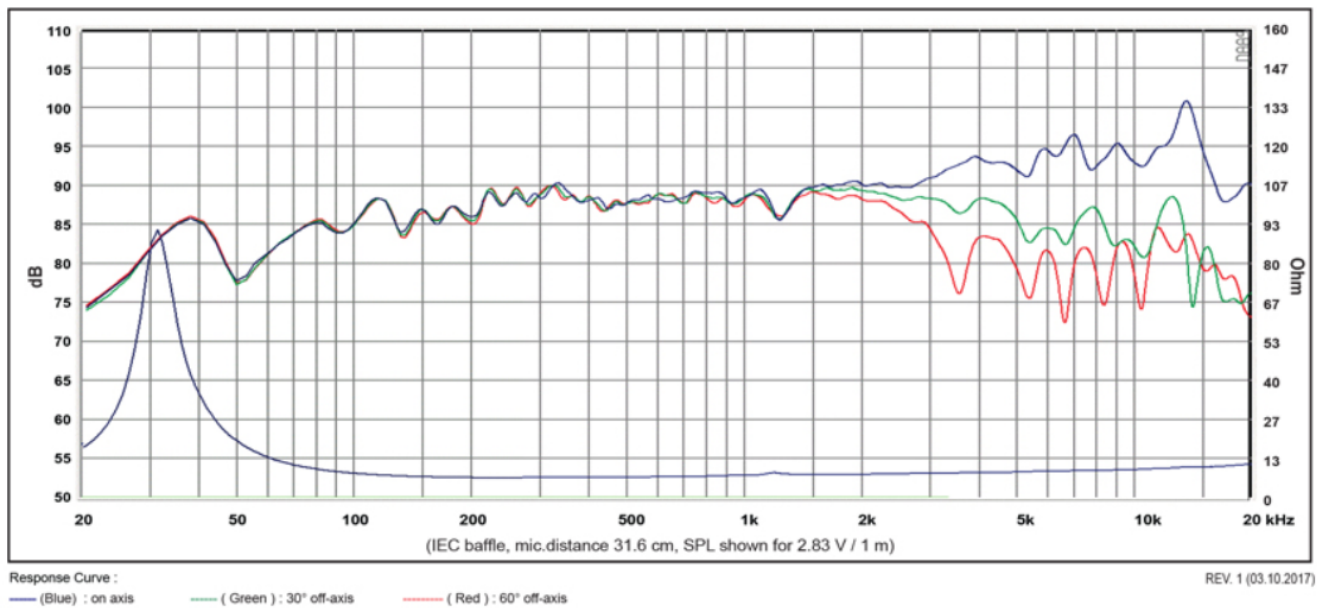

Impedancja nominalna 8 Ω
 Opór DC, Re 6,2 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,11 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 119 cm²
 Średnica cewki drgającej 35,5 mm

Wysokość cewki drgającej 11,2 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 6,2 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,17 T.
Waga magnesu (NEO) 0,13 kg
Waga netto 1 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 32 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 88 dB
Mechaniczny współczynnik Q, SZJ 5.11
Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,32
Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,3
Masa ruchoma łącznie z powietrzem, M_{ms} 10,6 g
Współczynnik siły, Bl 6,5 Tm
Równoważna objętość, VAS 44,3 litra
Zgodność, C_{ms} 2,3 mm / N
Strata mechaniczna, R_{ms} 0,4 kg / s
Moc znamionowa * 30 W.