Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 03:56

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-satori-mw16pnw-4-p-6725.html



SB Acoustics 6½” SATORI MW16PNW-4

Cena	**1 238,49 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2023**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii


6½” SATORI MW16PNW-4



Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji
Zastrzeżony materiał stożka z włóknami EGYPTIAN PAPYRUS ™ wytwarzanymi na miejscu
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej
Zaawansowany pająk BIMAX dla lepszej liniowości
Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia




Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Długie, srebrne druty ołowiane przymocowane w odległości 180 ° dla lepszej stabilności
Wentylowany biegun i karkas dla zmniejszenia kompresji
Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia
Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika

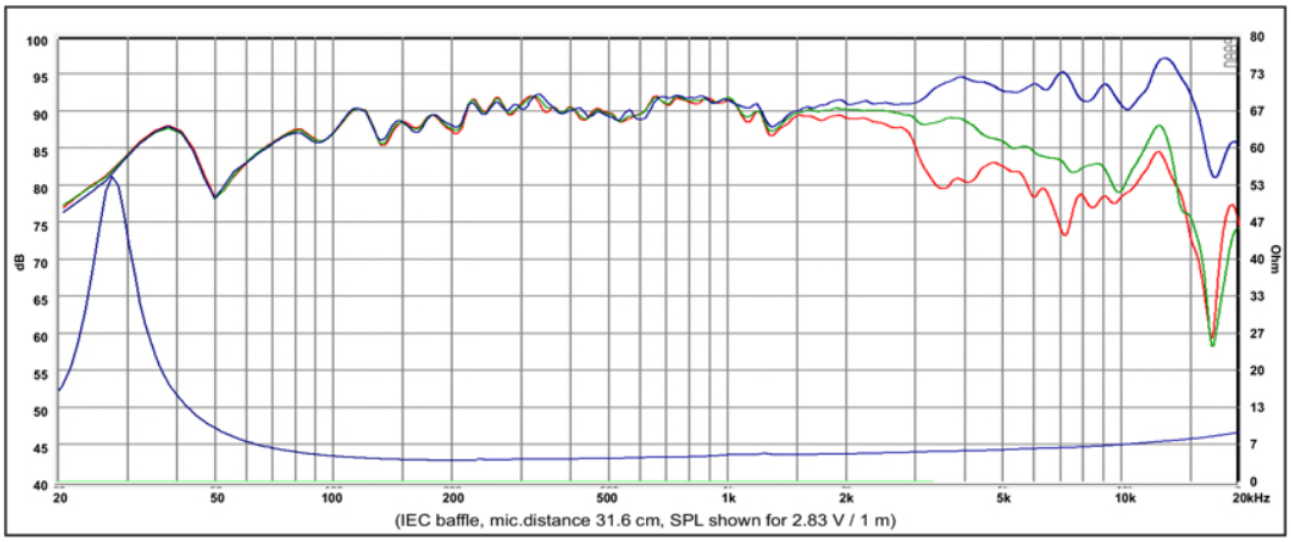

Response Curve :

REV. 1 (16.10.2019)

(Blue) : on axis (Green) : 30° off-axis (Red) : 60° off-axis

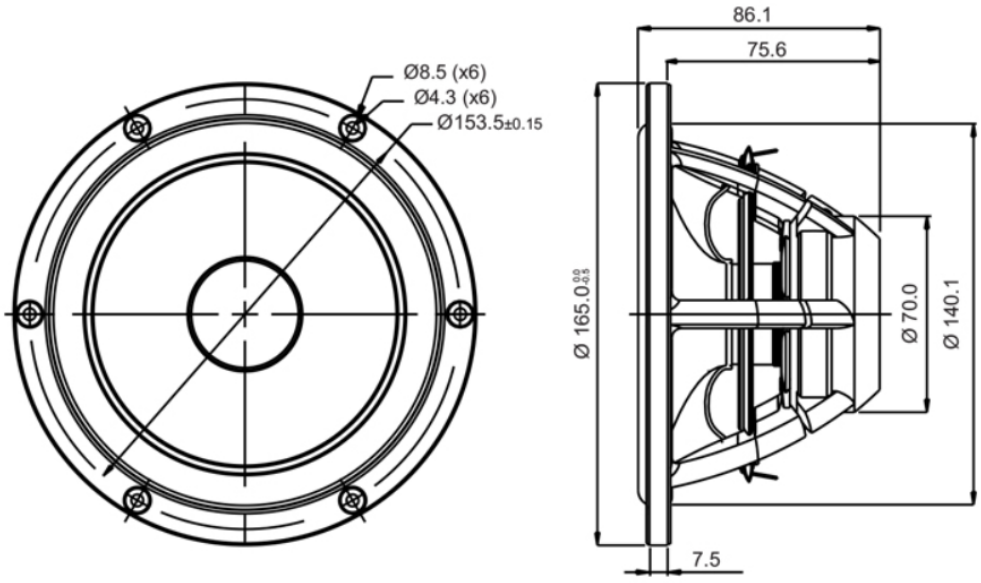

Impedancja nominalna 4 Ω
Rezystancja DC, Re 3,4 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,15 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 119 cm2
Średnica cewki drgającej 36 mm
Wysokość cewki głosowej 17 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 12 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,17 T.
Waga magnesu 0,13 kg
Waga netto 1,01 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 28 Hz

Czułość (2,83 V / 1 m) 91 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4.5
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,29
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,27
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 12,2 g
Współczynnik siły, Bl 5,0 Tm
Równoważna objętość, Vas 51,8 litra
Podatność, Cms 2,62 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,5 kg / s
Moc znamionowa * 60 W.