Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:49

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-satori-mw16pnw-8-p-6726.html



SB Acoustics 6½” SATORI MW16PNW-8

Cena	**1 238,49 zł**
Czas wysyłki	**Do 3 dni**
Kod producenta	**060-2024**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

6½” SATORI MW16PNW-8





Wentylowane, aerodynamiczne podwozie z odlewu aluminiowego dla optymalnej wytrzymałości i niskiego stopnia kompresji
Zastrzeżony materiał stożka z włóknami EGYPTIAN PAPYRUS ™ wytwarzanymi na miejscu
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla optymalnej odpowiedzi przejściowej

Zaawansowany pająk BIMAX dla lepszej liniowości
Potężny, zoptymalizowany system silnika neodymowego o niskich zniekształceniach
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i mniejsze zniekształcenia



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Długie, srebrne druty ołowiane przymocowane w odległości 180 ° dla lepszej stabilności
Wentylowany biegun i karkas dla zmniejszenia kompresji
Wysoki stosunek tłoka do średnicy podwozia
Występy na uszczelki i otwory na śruby zmniejszają sprzężenie z obudową głośnika

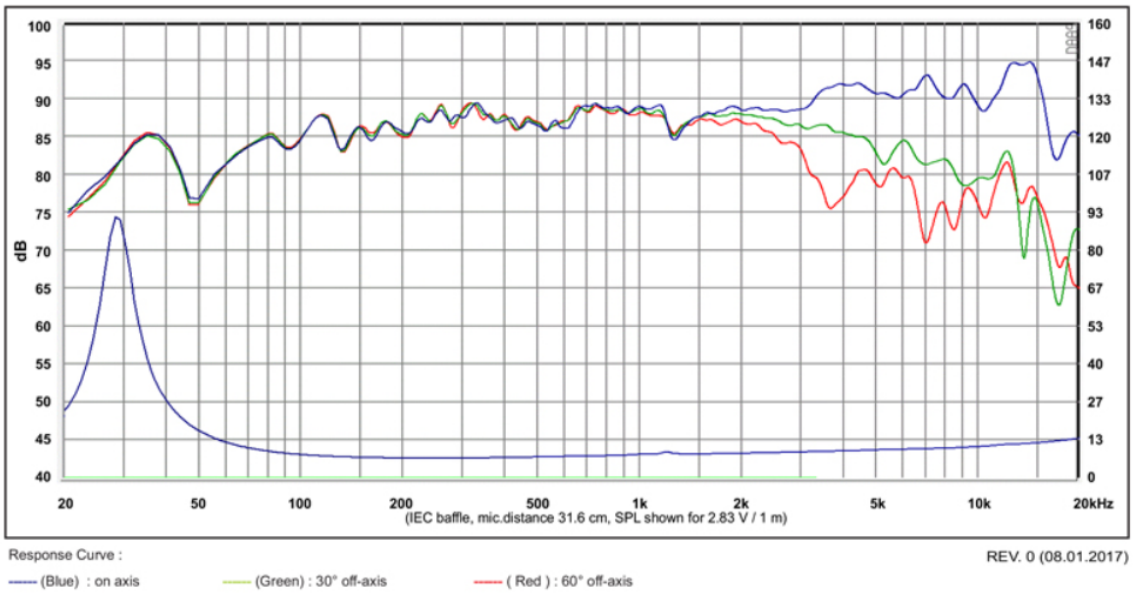

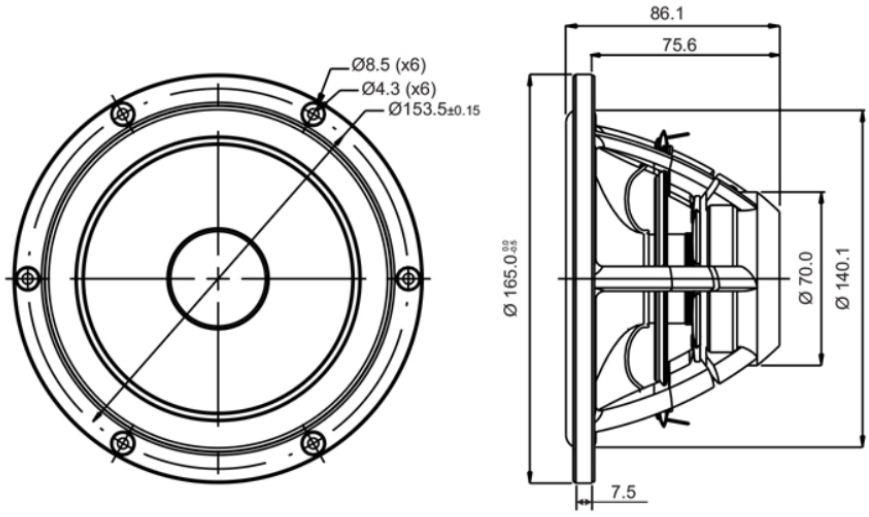

Impedancja nominalna 8 Ω
Opór DC, Re 6,2 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,2 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 119 cm2
Średnica cewki drgającej 36 mm
Wysokość cewki głosowej 17 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 12 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 1,17 T.
Waga magnesu 0,13 kg
Waga netto 1,01 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 29 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 88 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4,72
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,34
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,32
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 12,1 g
Współczynnik siły, Bl 6,3 Tm
Równoważna objętość, Vas 49,9 litra
Zgodność, Cms 2,53 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,5 kg / s
Moc znamionowa * 60 W.