

Dane aktualne na dzień: 09-05-2024 13:43

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-sb17nrx2c35-4-p-6743.html>



SB Acoustics 6" SB17NRX2C35-4

Cena	318,13 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2244
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™

6" SB17NRX2C35-4





Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski

stopień kompresji
Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami naturalnymi
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla przejściowej odpowiedzi
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i niskie zniekształcenia



Wentylowany karkas
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji

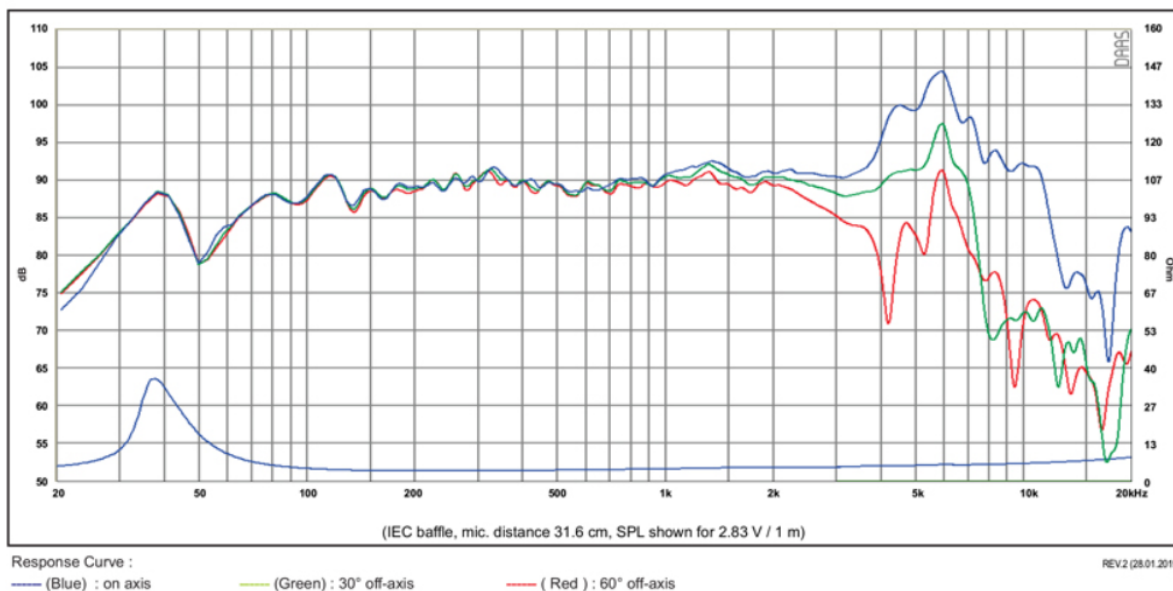

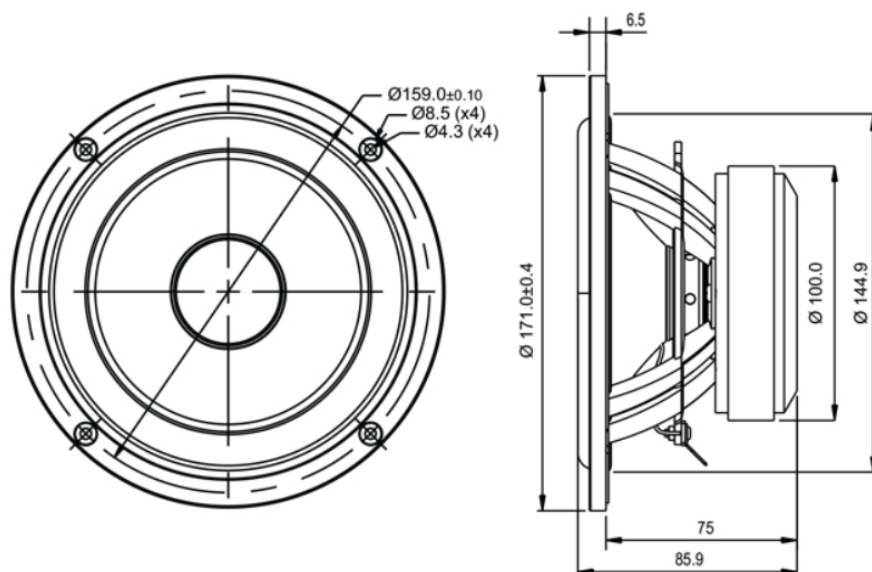

Impedancja nominalna 4Ω
 Rezystancja DC, R_e $3,1 \Omega$
 Indukcyjność cewki drgającej, L_e $0,13 \text{ mH}$
 Efektywna powierzchnia tłoka, S_d 118 cm^2
 Średnica cewki drgającej $35,5 \text{ mm}$
 Wysokość cewki drgającej 16 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 11 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego $0,93 \text{ T}$.
 Waga magnesu $0,54 \text{ kg}$
 Waga netto $1,56 \text{ kg}$
 Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 36 Hz
 Czułość ($2,83 \text{ V} / 1 \text{ m}$) 90 dB
 Mechaniczny współczynnik Q , Q_{ms} 4.49
 Elektryczny współczynnik Q , Q_{es} $0,41$
 Całkowity współczynnik Q , Q_{ts} $0,37$
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} $13,9 \text{ g}$
 Współczynnik siły, Bl $4,9 \text{ Tm}$
 Równoważna objętość, V_{as} $27,6 \text{ litra}$
 Zgodność, C_{ms} $1,4 \text{ mm} / \text{N}$
 Strata mechaniczna, R_{ms} $0,7 \text{ kg} / \text{s}$
 Moc znamionowa * 60 W .

