

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 16:51

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-6-sb17nrx2c35-8-p-6744.html>



SB Acoustics 6" SB17NRX2C35-8

Cena	318,10 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2248
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™

6" SB17NRX2C35-8



Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji

Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami naturalnymi

Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla przejściowej odpowiedzi

Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie

Przedłużona tuleja miedziana na biegunie zapewnia niską indukcyjność i niskie zniekształcenia




Wentylowany karkas

Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej

Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności

Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji

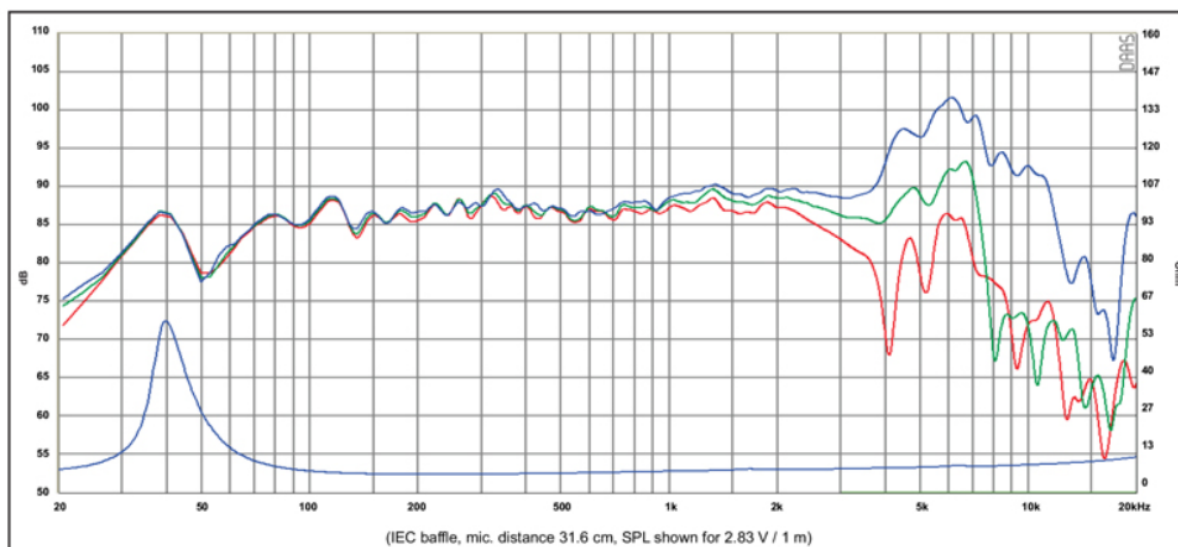


Response Curve :

— (Blue) : on axis

— (Green) : 30° off-axis

— (Red) : 60° off-axis

REV2 (28.01.2019)

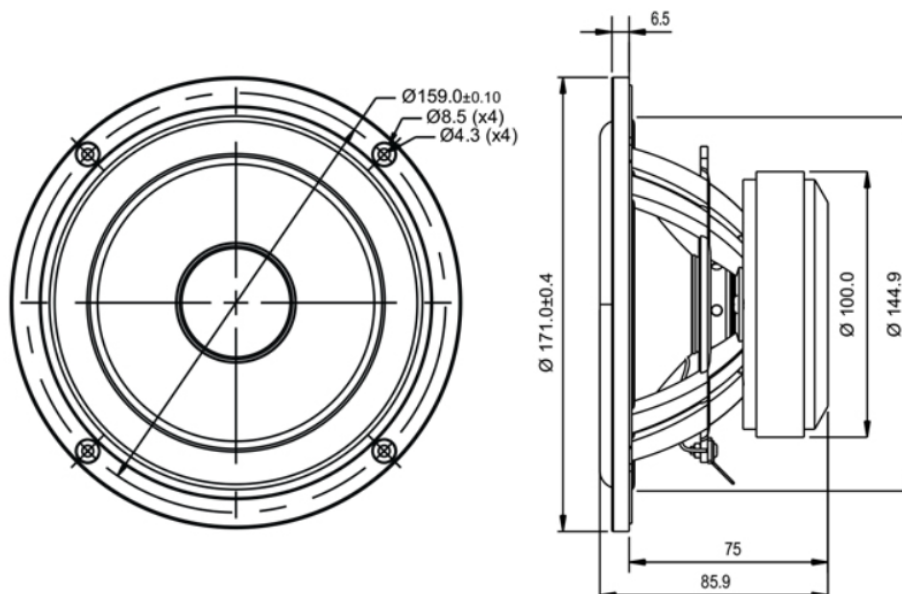

Impedancja nominalna 8 Ω
Rezystancja DC, Re 5,7 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,15 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 118 cm²
Średnica cewki drgającej 35,5 mm
Wysokość cewki drgającej 16 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 11 mm
Gęstość strumienia magnetycznego 0,93 T.
Waga magnesu 0,54 kg
Waga netto 1,56 kg
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 36,5 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 87 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 4,55
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,47
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,42
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 13,9 g
Współczynnik siły, Bl 6,25 Tm
Równoważna objętość, Vas 27 litrów
Podatność, Cms 1,37 mm / N
Strata mechaniczna, Rms 0,7 kg / s
Moc znamionowa * 50 W.

