

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb12mnrx2-25-4-p-6742.html>



# SB Acoustics SB12MNRX2-25-4

|                |              |
|----------------|--------------|
| Cena           | 270,17 zł    |
| Czas wysyłki   | Do 3 dni     |
| Kod producenta | 060-2201     |
| Producent      | SB Acoustics |

## Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™

SB12MNRX2-25-4





---

Zastrzeżony materiał stożka z własnymi włóknami naturalnymi  
Skrócona cewka drgająca zoptymalizowana pod kątem czystej reprodukcji średnich tonów  
Obramowanie z gumy butylowej o wysokim tłumieniu zapewniające nierezonansowy charakter dźwięku  
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji  
Obudowa z odlewanego aluminium z wentylacją zapewnia optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej  
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności  
Nieprzewodzący cewka z włókna szklanego dla minimalnego tłumienia

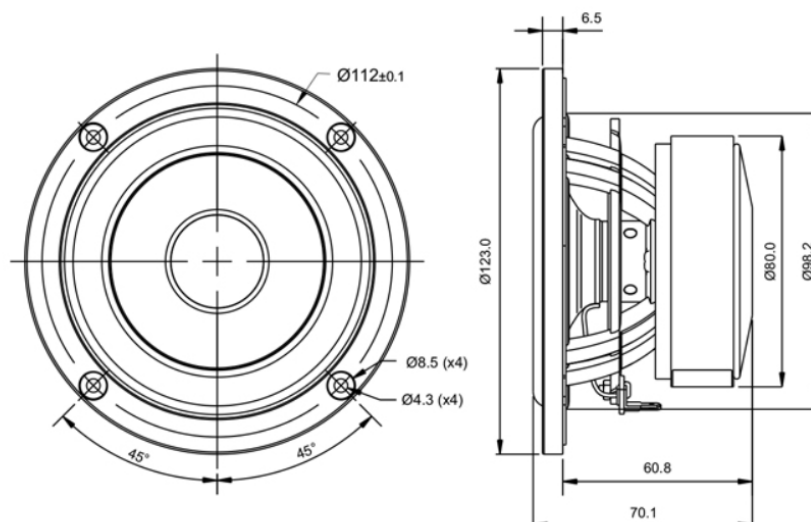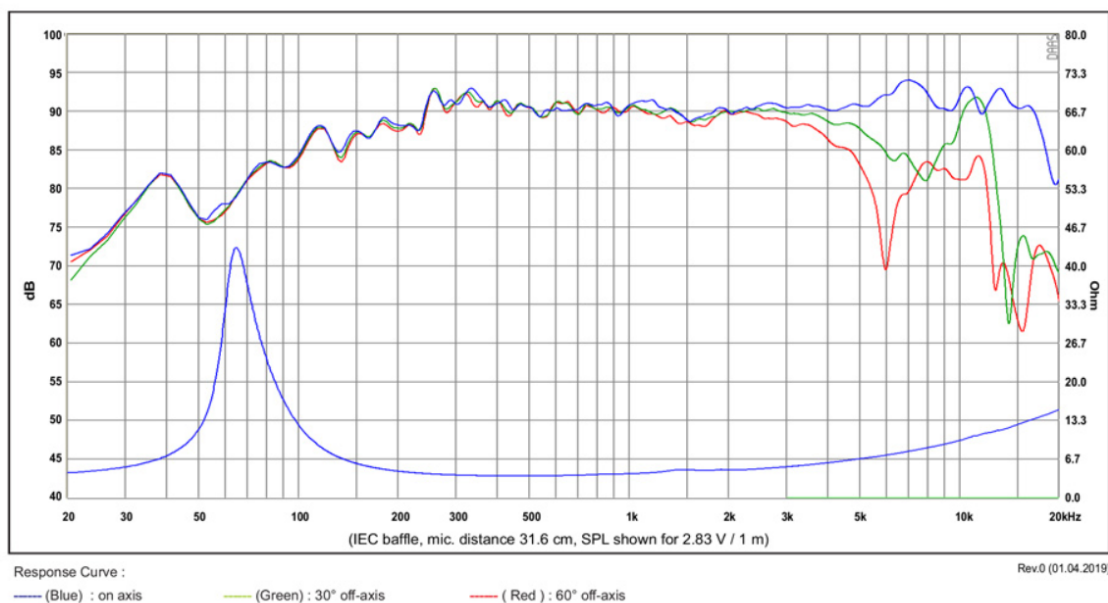

Impedancja nominalna 4  $\Omega$   
 Rezystancja DC, Re 3,2  $\Omega$   
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,15 mH  
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 50 cm<sup>2</sup>  
 Średnica cewki drgającej 25,4 mm  
 Wysokość cewki drgającej 9,4 mm  
 Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm  
 Liniowy skok cewki (p-p) 4,4 mm

---

Gęstość strumienia magnetycznego 1,03 T.  
Waga magnesu 0,4 kg  
Waga netto 0,92 kg  
Rezonans w wolnym powietrzu,  $F_s$  63,5 Hz  
Czułość (2,83 V / 1 m) 90,5 dB  
Mechaniczny współczynnik Q,  $Q_{ms}$  4.19  
Elektryczny współczynnik Q,  $Q_{es}$  0,35  
Całkowity współczynnik Q,  $Q_{ts}$  0,32  
Masa ruchoma łącznie z powietrze,  $M_{ms}$  4,2 g  
Współczynnik siły,  $B_l$  3,9 Tm  
Równoważna objętość,  $V_{as}$  5,3 litra  
Podatność,  $C_{ms}$  1,5 mm / N  
Strata mechaniczna,  $R_{ms}$  0,4 kg / s  
Moc znamionowa \* 50 W.