

Dane aktualne na dzień: 01-10-2026 07:44

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb21rdc-c000-4-p-6738.html>



SB Acoustics SB21RDC-C000-4

Cena	341,27 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	060-2095
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™


SB21RDC-C000-4




Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebiecia przy wysokich częstotliwościach
Podwójnie zbalansowana komora kompresji dla lepszej dynamiki
Miedziana nasadka zmniejszająca indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika z kontrolą nasycenia zapewniający niskie zniekształcenia
Nieodblaskowa tylna komora ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Zoptymalizowany przepływ, wentylowany nabiegunnik dla optymalnego połączenia z tylną komorą



Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa

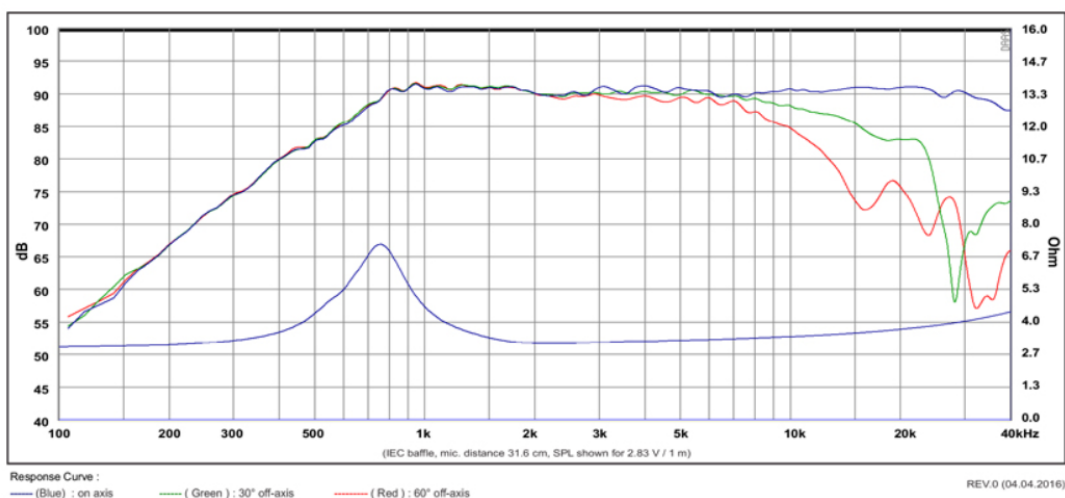

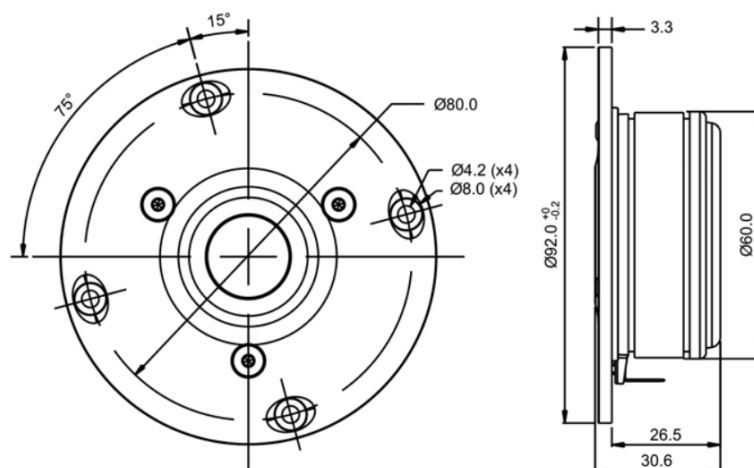

Impedancja nominalna 4Ω
 Rezystancja DC, $R_e 3,1 \Omega$
 Indukcyjność cewki drgającej, $L_e 0,04 \text{ mH}$
 Efektywna powierzchnia tłoka, $S_d 4,6 \text{ cm}^2$
 Średnica cewki drgającej $20,4 \text{ mm}$
 Wysokość cewki drgającej $1,5 \text{ mm}$
 Wysokość szczeliny powietrznej $2,5 \text{ mm}$
 Liniowy skok cewki (p-p) $1,0 \text{ mm}$
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, $M_{ms} 0,25 \text{ g}$
 Rezonans w wolnym powietrzu, $F_s 760 \text{ Hz}$
 Czułość ($2,83 \text{ V} / 1 \text{ m}$) 90 dB
 Mechaniczny współczynnik Q , $Q_{ms} 2,54$
 Elektryczny współczynnik Q , $Q_{es} 1,64$
 Całkowity współczynnik Q , $Q_{ts} 1.0$
 Współczynnik siły, $Bl 1,5 \text{ Tm}$
 Moc znamionowa * 40 W .
 Gęstość strumienia magnetycznego $1,02 \text{ T}$.
 Waga magnesu $0,13 \text{ kg}$
 Waga netto $0,33 \text{ kg}$

