

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb26adc-c000-4-p-6737.html>



SB Acoustics SB26ADC-C000-4

Cena	215,85 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	060-2060
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™

SB26ADC-C000-4



Zoptymalizowana fazowo konstrukcja membrany zapewniająca spójne promieniowanie o wysokiej częstotliwości

Miedziana nasadka zmniejszająca indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe

System silnika z kontrolą nasycenia zapewniający niskie zniekształcenia

Nieodblaskowa tylna komora ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki


Zoptymalizowany przepływ, wentylowany nabiegunknik dla optymalnego połączenia z tylną komorą



Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej

Srebrne druty ołowiove o długiej żywotności

Niska częstotliwość rezonansowa

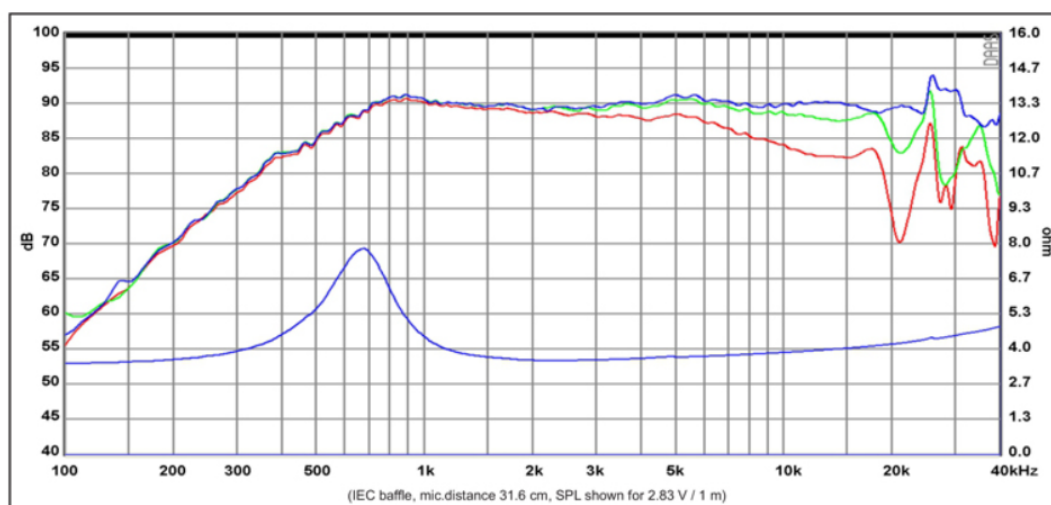


Response Curve :

— (Blue) : on axis

— (Green) : 30° off-axis

— (Red) : 60° off-axis

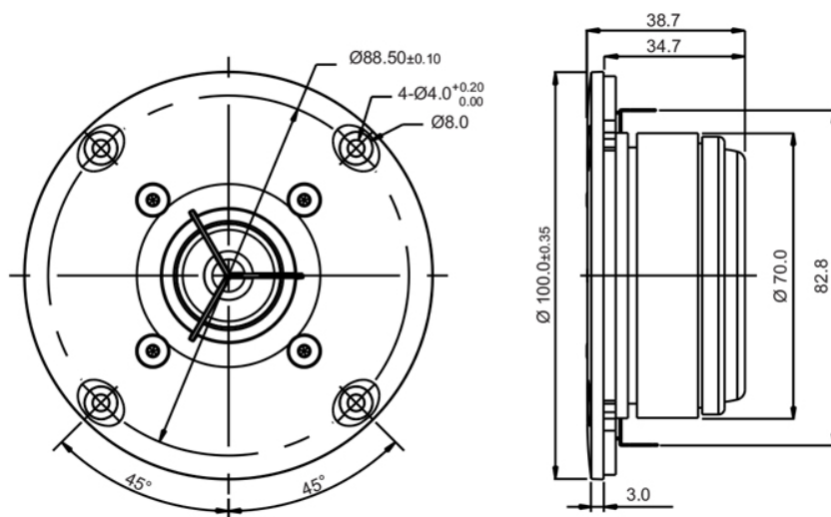

Impedancja nominalna 4Ω
 Rezystancja DC, $R_e 3,2 \Omega$
 Indukcyjność cewki drgającej, $L_e 0,04 \text{ mH}$
 Efektywna powierzchnia tłoka, $S_d 6,2 \text{ cm}^2$
 Średnica cewki drgającej 25,4 mm
 Wysokość cewki drgającej 1,3 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 1,2 mm
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, $M_{ms} 0,38 \text{ g}$
 Rezonans w wolnym powietrzu, $F_s 680 \text{ Hz}$
 Czułość (2,83 V / 1 m) 90 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, $Q_{ms} 2.7$
 Elektryczny współczynnik Q, $Q_{es} 1,88$
 Całkowity współczynnik Q, $Q_{ts} 1,11$
 Współczynnik siły, $Bl 1,6 \text{ Tm}$
 Moc znamionowa * 120 W.
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,15 T.
 Waga magnesu 0,22 kg
 Waga netto 0,5 kg