

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb29rdac-c000-4-p-6740.html>



SB Acoustics SB29RDAC-C000-4

Cena	255,49 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	060-2101
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™


SB29RDAC-C000-4




Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebiecia przy wysokich częstotliwościach
Podwójnie zbalansowana komora kompresji dla lepszej dynamiki
Miedziana nasadka zmniejszająca indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika z kontrolą nasycenia zapewniający niskie zniekształcenia
Nieodblaskowa tylna komora ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki



Zoptymalizowany przepływ, wentylowany nabiegunknik dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa

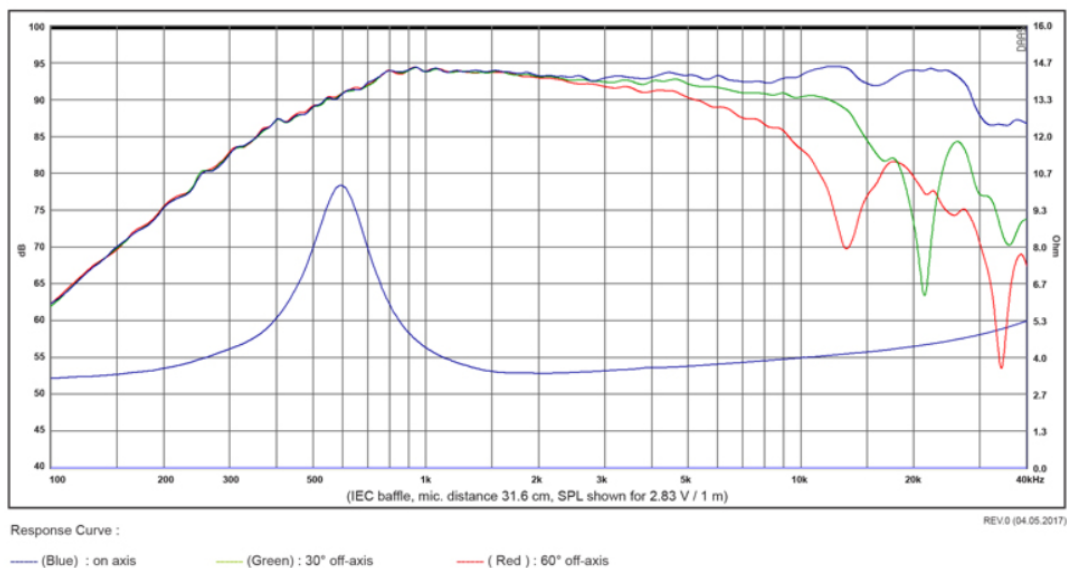

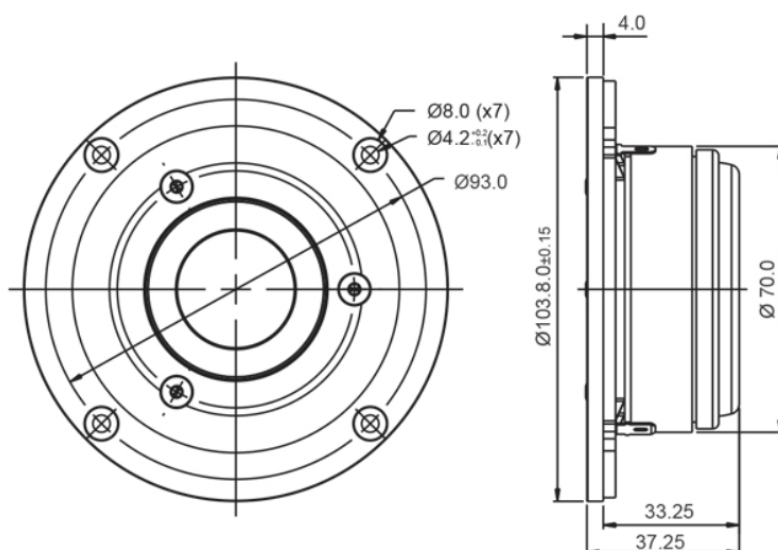

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, R_e 3,0 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, L_e 0,05 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, S_d 9,6 cm²
 Średnica cewki drgającej 29,0 mm
 Wysokość cewki drgającej 2,0 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 0,5 mm
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} 0,45 g
 Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 600 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 93 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 2.2
 Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,9
 Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,64
 Współczynnik siły, Bl 2,4 Tm
 Moc znamionowa * 100 W.
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,1 T.
 Waga magnesu 0,22 kg
 Waga netto 0,5 kg

