

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb29rdc-c000-4-p-6739.html>



SB Acoustics SB29RDC-C000-4

Cena	221,18 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	060-2100
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™



SB29RDC-C000-4



Konstrukcja membrany nierezonansowej dla
minimalne przebiecie wysokiej częstotliwości
Podwójnie zbalansowana komora kompresji
dla lepszej dynamiki
Miedziana nasadka dla zredukowanej cewki drgającej
indukcyjność i minimalne przesunięcie fazowe
Układ silnika z kontrolą nasycenia
dla małych zniekształceń
Nieodblaskowa tylna komora z
zoptymalizowane tłumienie dla lepszej dynamiki



Zoptymalizowany przepływ, wentylowany element biegunowy dla
optymalne połączenie z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa

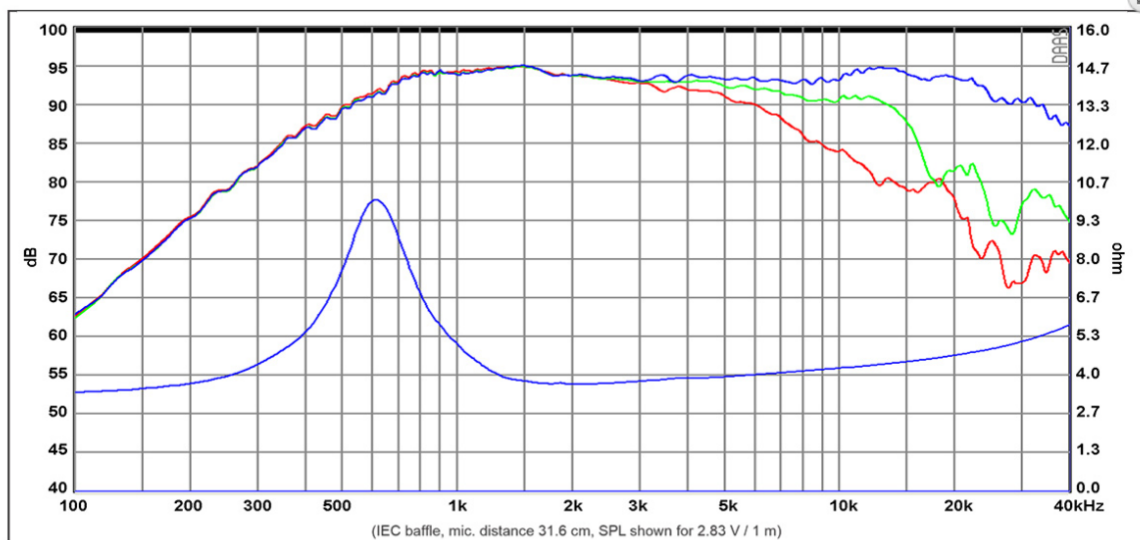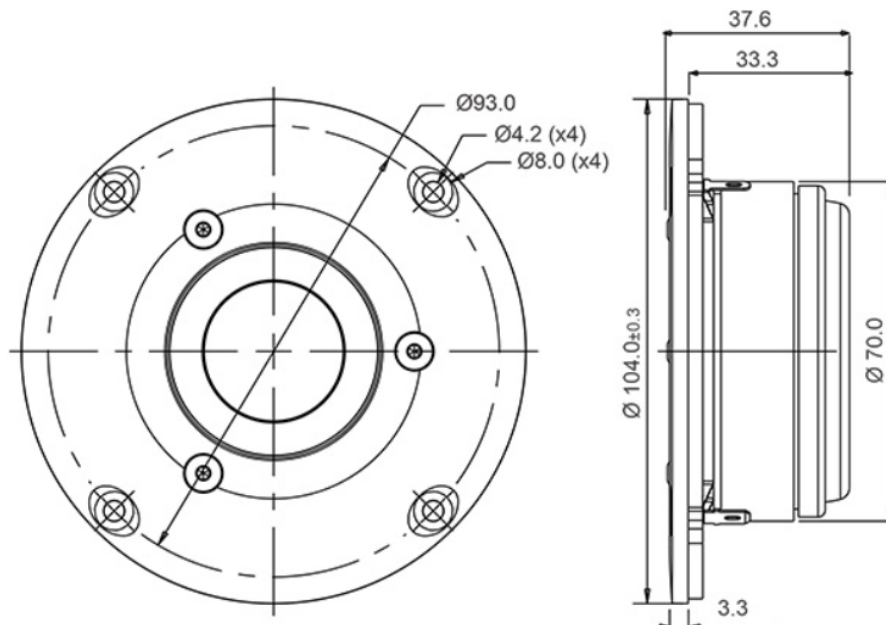

Response Curve :

— (Blue) : on axis

— (Green) : 30° off-axis

— (Red) : 60° off-axis

Impedancja nominalna 4 Ω
 Rezystancja DC, Re 3,0 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,05 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm²
 Średnica cewki drgającej 29,0 mm
 Wysokość cewki drgającej 2,0 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 0,5 mm
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,45 g
 Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 600 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 93 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Qms 2.2
 Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,9
 Całkowity współczynnik Q, Qts 0,64
 Współczynnik siły, Bl 2,4 Tm

Moc znamionowa * 100 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,1 T.
Waga magnesu 0,22 kg
Waga netto 0,5 kg