

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 05:40

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/scan-speak-18w8522a01-p-4146.html>



Scan Speak 18W/8522A01

Cena	379,99 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Producent	Scan Speak

Opis produktu

SCAN SPEAK 18W/8522A01



Nisko-średniotonowy 18-to centymetrowy głośnik z bardzo lekkim układem drgającym ok 11g. Membrana celulozowa zapewnia bardzo dobrą średnicę i idealne połączenie w systemach dwudrożnych. Przebieg charakterystyki daje możliwości zastosowania prostych filtrów zwrotnicy.

OBUDOWY W JAKICH MÓGŁBY PRACOWAĆ:

bas-refleksu od 12 litrów (obudowa podstawkowa, -6 dB/ok. 50 Hz)


bas-refleksu do 20 litrów (mała obudowa wolnostojąca, -6 dB/ok. 40 Hz), obudowa zamknięta ok 6 litrów, -6 dB/ok. 75 Hz




Odsłonięta cewka drgające daje bardzo dobre chłodzenie.



Bardzo dobrze wentylowany kosz, zapewnia dobry przepływ ciśnienia generowanego przez membranę.

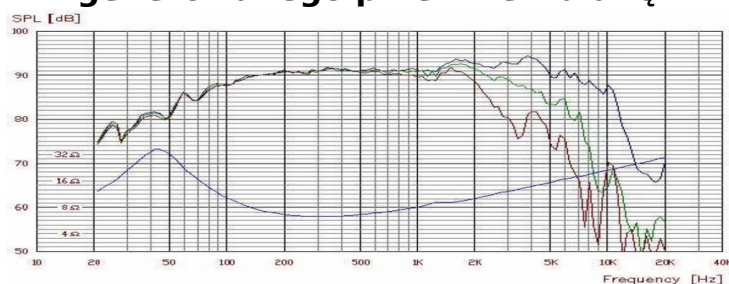

Cena dotyczy 1 szt.

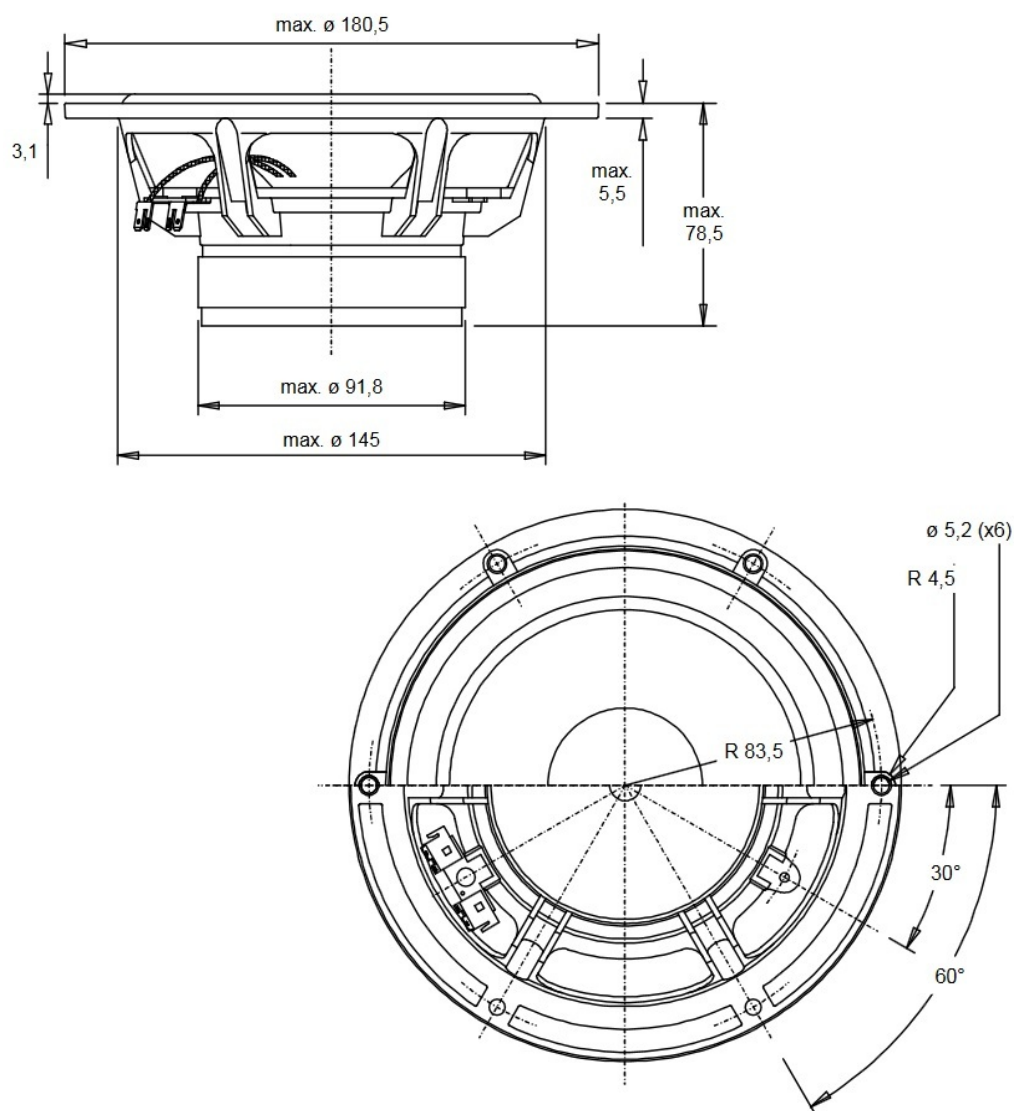

Częstotliwość rezonansu 47 Hz i efektywność 90 dB dają możliwości niskiego zestrojenia w dwudrożnym zestawie.

Frequenzbereich	[Hz]	50 – 5000
Nennimpedanz, Z _n	[Ohm]	8
Kennschalldruck, SPL (2.83V, 1m)	[dB]	90
Nennbelastbarkeit, RMS noise test (IEC)	[W]	60 W
Max. Belastbarkeit (Langzeit, IEC 18.3)	[W]	90 W
Effektive Membranfläche, S _d	[cm ²]	143
Schwingspulendurchmesser	[mm]	25
Schwingspulenhöhe	[mm]	12
Luftspalthöhe	[mm]	6
Lineare Auslenkung (max.(+/-))	[mm]	3,00
Mechan. Auslenkung (max.(+/-))	[mm]	6,00
Kraftfaktor, BxL	[Tm]	6,70
Schwingspulenwiderstand, R _e	[Ohm]	5,70
Schwingspuleninduktivität, L _e	[mH]	0,60
Resonanzfrequenz, F _s	[Hz]	47,0
Äquivalentvolumen, V _{as}	[dm ³]	25
Mechanische Güte, Q _{ms}	[1]	2,80
Elektrische Güte, Q _{es}	[1]	0,42
Freiluft-Gesamtgüte, Q _{ts}	[1]	0,36
Aufhängungsnachgiebigkeit, C _{ms}	[mm/N]	1,04
Bewegte Masse, M _{ms}	[g]	11,0
Mechanischer Widerstand, R _{ms}	[Kg/s]	1,16