

Dane aktualne na dzień: 08-10-2026 19:08

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/scan-speak-d2604832002-limited-edition-p-4018.html>



## Scan Speak D2604/832002 Limited Edition

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Cena         | <b>479,99 zł</b>  |
| Czas wysyłki | <b>Do 3 dni</b>   |
| Producent    | <b>Scan Speak</b> |

### Opis produktu

#### **SCAN SPEAK D2604/832002**



**Głośnik wysokotonowy z Limitowanej edycji.**

**Modele z serii limitowanej mają niskie ceny a zakres zmian w tej serii jest tak duży w stosunku do protoplasty że można powiedzieć że to całkiem nowe przetworniki.**



**Głośnik wyposażony w komorę rezonansową.**



**Odlewany z aluminium 5mm front**





**GŁOŚNIKI DOSTĘPNE TYLKO W ILOŚCI  
250 kpl**

**Sprzedawane w kpl parowanych.  
Cena dotyczy 1 szt.**



**Częstotliwość rezonansu 500 Hz i efektywność 92 dB dają możliwości niskiego pocięcia w zestawie dwudrożnym a co za tym idzie bardzo szeroki wachlarz zastosowań.**

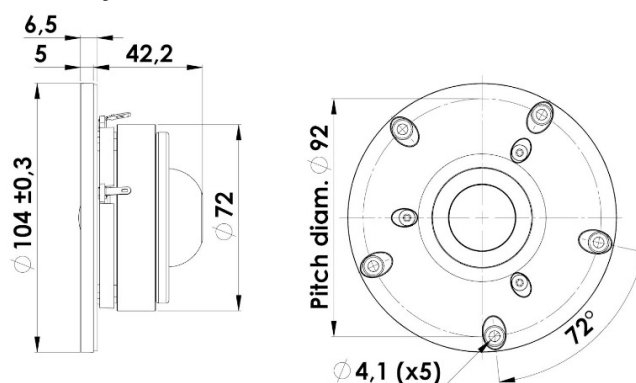

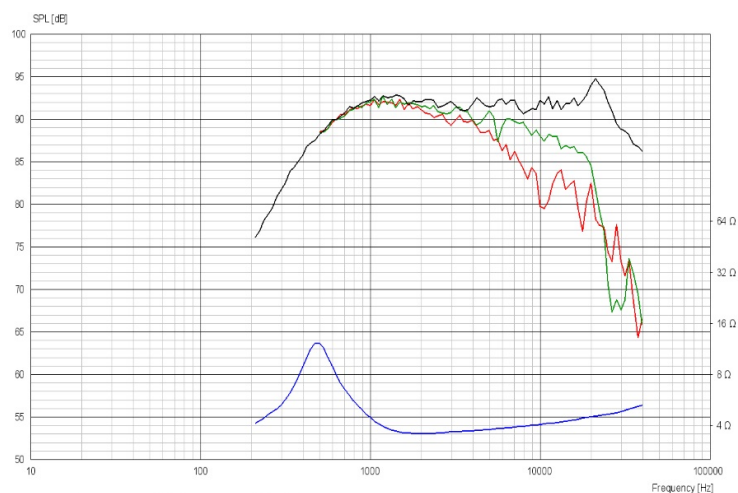

#### T-S Parameters

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Resonance frequency [fs]      | 500 Hz    |
| Mechanical Q factor [Qms]     | 2.43      |
| Electrical Q factor [Qes]     | 0.58      |
| Total Q factor [Qts]          | 0.47      |
| Force factor [Bl]             | 2.7 Tm    |
| Mechanical resistance [Rms]   | 0.59 kg/s |
| Moving mass [Mms]             | 0.5 g     |
| Compliance [Cms]              | 0.2 mm/N  |
| Effective diaph. diameter [D] | 30 mm     |
| Effective piston area [Sd]    | 7 cm²     |
| Equivalent volume [Vas]       | - l       |
| Sensitivity (2.83V/1m)        | 91.5 dB   |
| Ratio Bl/√Re                  | 1.6 N/√W  |
| Ratio fs/Qts                  | 1064 Hz   |

#### Electrical Data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Nominal impedance [Zn]     | 4 Ω     |
| Minimum impedance [Zmin]   | 3.5 Ω   |
| Maximum impedance [Zo]     | 13.5 Ω  |
| DC resistance [Re]         | 2.9 Ω   |
| Voice coil inductance [Le] | 0.02 mH |

#### Power Handling

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 100h RMS noise test (IEC 17.1) | 100 W |
| Long-term max power (IEC 17.3) | 240 W |

#### Voice Coil & Magnet Data

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Voice coil diameter | 26 mm    |
| Voice coil height   | 2.3 mm   |
| Voice coil layers   | 2        |
| Height of gap       | 2.5 mm   |
| Linear excursion    | ± 0.1 mm |
| Max mech. excursion | ± 1.6 mm |
| Unit weight         | 0.55 kg  |