Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 13:28

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/visaton-b-200-glosnik-szerokopasmowy-96db-40w-p-7031.html



Visaton B 200 głośnik szerokopasmowy 96dB 40W

Cena	**999,99 zł**
Kod producenta	**1350**
Producent	**Visaton**

Opis produktu

VISATON B 200



Głośnik szerokopasmowy 8 Ohm
96 dB

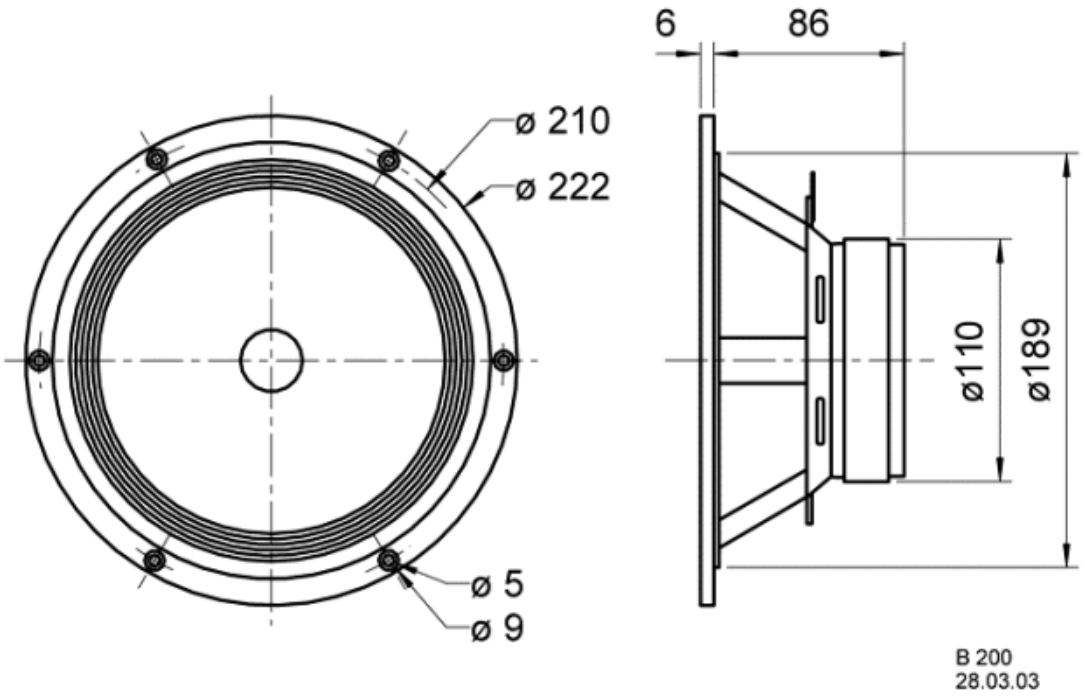
VISATON B200 głośnik w połączeniu z efektywnym głośnikiem wysokotonowym tworzy niesamowity obraz szczegółowego i klasycznego brzmienia.

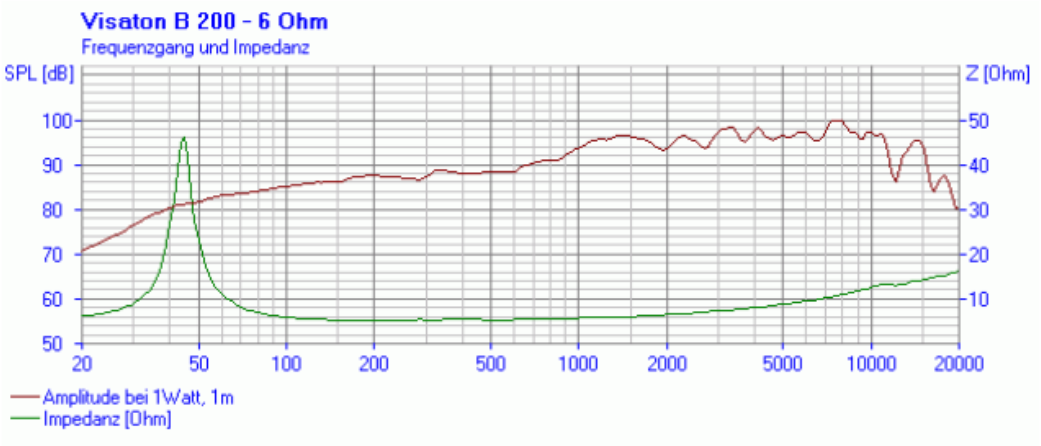
Dostępnych jest wiele gotowych ogólnodostępnych projektów do zastosowania z tym modelem głośnika w internecie.

20 cm (8") Wysokiej klasy głośnik szerokopasmowy. Te wysokiej klasy głośniki wyróżniają się wysokim stopniem czułości i wyjątkowo dobrze zrównoważonym pasmem przenoszenia bez zauważalnych odchyleń. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu bardzo lekkiej papierowej membrany, otoczka z tkaniny i zoptymalizowany przetwornik wyposażony w 25-milimetrową cewkę drgającą (drut aluminiowy), która optymalnie wykorzystuje pole magnetyczne w szczelinie powietrznej. Wentylowany jest wspornik cewki drgającej. Wytrzymały kosz z

odlewanego ciśnieniowo aluminium jest nie tylko atrakcyjny optycznie, ale dzięki tylnym otworom wentylacyjnym minimalizuje straty fizyczne. Zniekształcenia są tłumione do bardzo niskiego, jednolitego poziomu. B 200 idealnie nadaje się do stosowania w wysokiej jakości, mocnych głośnikach jednopasmowych, gdzie Konstrukcja obudowy nie musi ograniczać się do klasycznych, w pełni zamkniętych lub wentylowanych szafek, ale bardziej egzotyczne alternatywy, takie jak tuby lub otwarte przegrody, mogą być wykorzystane do uzyskania niesamowitych rezultatów.

Nennbelastbarkeit Rated power	40 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	70 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	6 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	fu–18000 Hz
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) (fu: Lower cut-off frequency depending on cabinet)	.
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	96 dB (2,83 V/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	48°/4000 Hz
Maximaler linearer Hub Maximum linear displacement	+/–3,5 mm
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	40 Hz
Magnetische Induktion Magnetic induction	1,2 T
Magnetischer Fluss Magnetic flux	755 µWb
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	8 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	25 mm
Wickelhöhe Height of winding	4 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	190 mm
Gewicht netto Net weight	2,16 kg
Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc	5,0 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms Mechanical Q factor Qms	8,39
Elektrischer Q-Faktor Qes Electrical Q factor Qes	0,83
Gesamt-Q-Faktor Qts Total Q factor Qts	0,75


6
86
ø 210
ø 222
ø 5
ø 9
ø110
ø189
B 200
28.03.03


Visaton B 200 - 6 Ohm
Frequenzgang und Impedanz
SPL [dB]
Z [Ohm]
100
90
80
70
60
50
50
40
30
20
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
10000
20000
Amplitude bei 1Watt, 1m
Impedanz [Ohm]