Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 18:00

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/eton-orchestra-glosnik-nisko-sredniotonowy-4-612c825rp-40w-8-10cm-4-p-5405.html



Eton Orchestra Głośnik nisko-średniotonowy 4-612/C8/25RP 40W, 8Ω 10cm (4")

Cena	**334,00 zł**
Czas wysyłki	**Do 24 godziny**
Producent	**Eton**

Opis produktu

ETON ORCHESTRA

4-612/C8/25RP




Głośnik nisko-średniotonowy High-End 4-612/C8/25RP 40W, 8Ω 10cm (4")

Głośnik nisko-średniotonowy High-End, 40W, 8Ω 10cm (4") głośnik do uniwersalnych zastosowań papierowa membrana,
prążkowany kształt
neutralny dźwięk z ciepłym dobrze zbalansowanym pasmem średnim oraz solidnym basem
wyposażony w nakładkę chroniącą



Parametry techniczne	
Impedancja (Z)	8 Ω
Pasmo przenoszenia	f3-5000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	66 Hz
Moc znamionowa RMS	40 W
Moc muzyczna MAX	80 W
Czułość	88 dB/W/m
Podatność mech. zawieszeń (Cms)	1,0 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	5,4 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	6,78
Dobroć elektryczna (Qes)	0,34
Dobroć całkowita (Qts)	0,32
Objętość ekwiwalentna (Vas)	4,2 l
Rezystancja cewki (Re)	5,8 Ω
Współczynnik BxL	6,1 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0,36 mH
Średnica cewki	Ø25 mm
Materiał korpusu cewki	Kapton
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	±2,0 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	55 cm2
Średnica magnesu	Ø90 mm
Otwór montażowy	Ø96 mm
Głębokość montażowa	60 mm
Mounting hole diameter	Ø111 mm
Wymiary	Ø 122 mm x 66 mm
Średnica zewnętrzna	Ø122 mm
Szerokość	Ø122 mm
Głębokość	66 mm
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	1,20 kg
Ilość	1
Typ głośnika	4 "

Impedanz *Impedance* **4-612/C8/25RP**

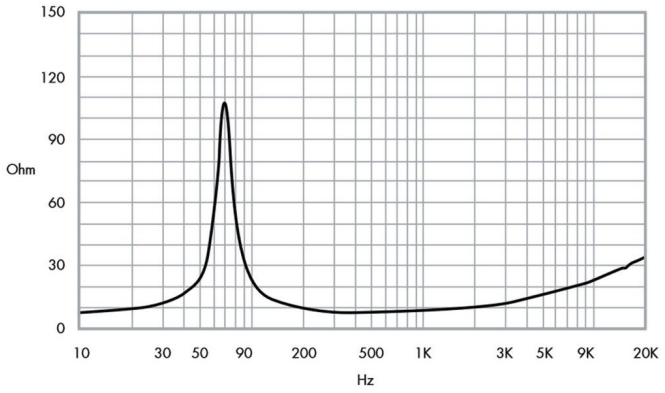

Frequenzgang *Frequency response* **4-612/C8/25RP**

