

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/mundorf-amtu110w11-glosnik-wstegowy-55x125mm-6-ohm-p-6991.html>




Mundorf AMTU110W1.1 Głośnik wstęgowy 55x125mm 6 ohm


Cena	1 349,99 zł
Czas wysyłki	Do 24 godziny
Kod producenta	AMTU110W1.1
Producent	Mundorf

Opis produktu

MUNDORF
AMTU110W1.1

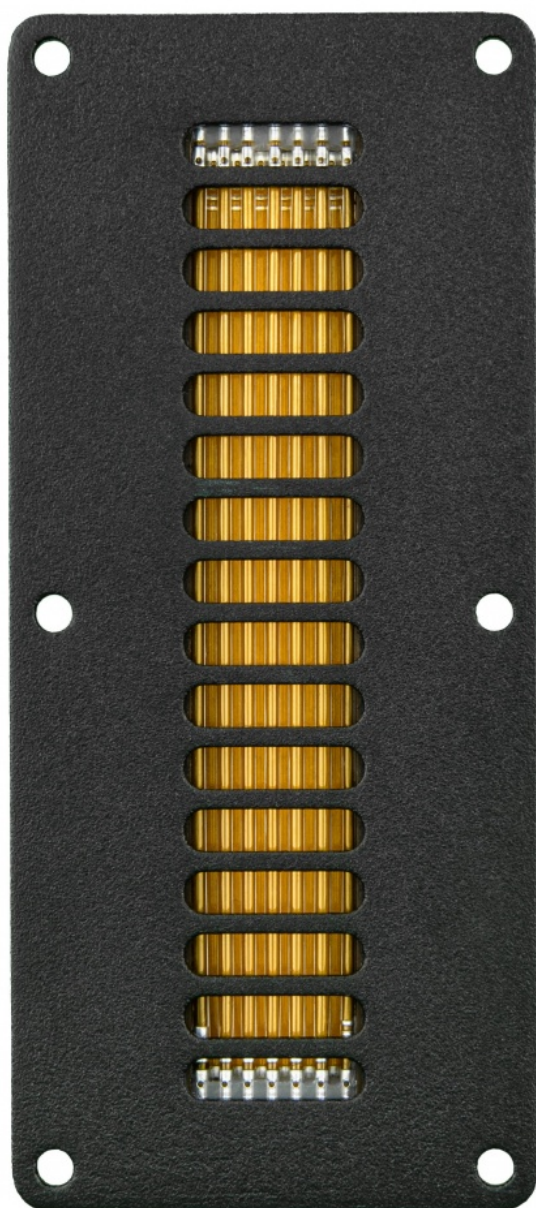

GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
93 dB Skuteczności

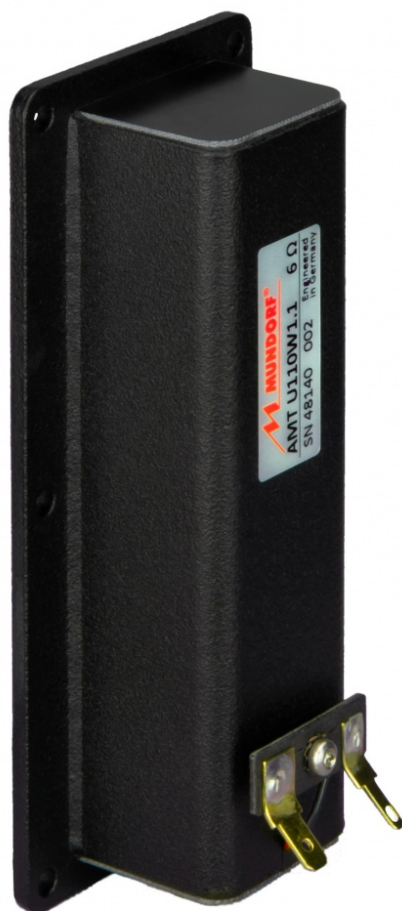

PASMO 1700 - 27000 Hz

Specifications

Nominal Impedance	6 Ω
DC Restistance (R_{dc})	5.5 Ω
Sensitivity (2,83 V / 1m) ¹	93 dB
Resonance Frequency (FS)	1750 Hz
Frequency Response (-6dB)	1.7 kHz - 27 kHz
Frequency Response (-10dB) ¹	1.4 kHz - 28 kHz
Crossover from (filter 12dB/6dB/Oct.)	1.8 kHz / 2.7 kHz
Nominal Frequency Range ³	2.0 kHz - 27 kHz
Power Handling, long term ^{1, 2}	20 W _{rms}
Power Handling, short term ^{1, 2}	110 W _{rms}
Max. Input Voltage, long term ^{1, 2}	11 V _{rms}
Max. Input Voltage, short term ^{1, 2}	25.7 V _{rms}
Effective Piston Area	43.6 cm ²
Total Weight	0.455 kg
Face Plate	optional

1) according to IEC 60268-5


2) via High Pass Filter, Butterworth 2000 Hz 12 dB/Okt.

3) according to power measurement


WYMIARY 55x125 mm
6 ohm

AMT U110W1.1 oferuje ogromne rezerwy SPL dla dużych głośników podłogowych o niskiej czułości podziału lub dla wymagających głośników kina domowego. Jest predestynowany do zastosowań, w których niskie odbicia od sufitu lub podłogi mogą powodować trudności. Jego SPL, wraz z decydującymi cechami jakości naszej serii AMT U z membraną Mundorf, takimi jak wyjątkowo niski poziom zniekształceń K3 / K5, naprawdę potrafi wydajnie muzyczna w całym zakresie zastosowań, a jednocześnie drobna mikro - dynamika i bogactwo detali muzycznych, które wyróżniają wszystkie głośniki Mundorf AMT, sprawiają, że AMT U110W1.1 jest zawsze pierwszym wyborem, gdy potrzeba czegoś więcej.


SPL Horizontal 0° - 15° - 30° - 45° - 60°

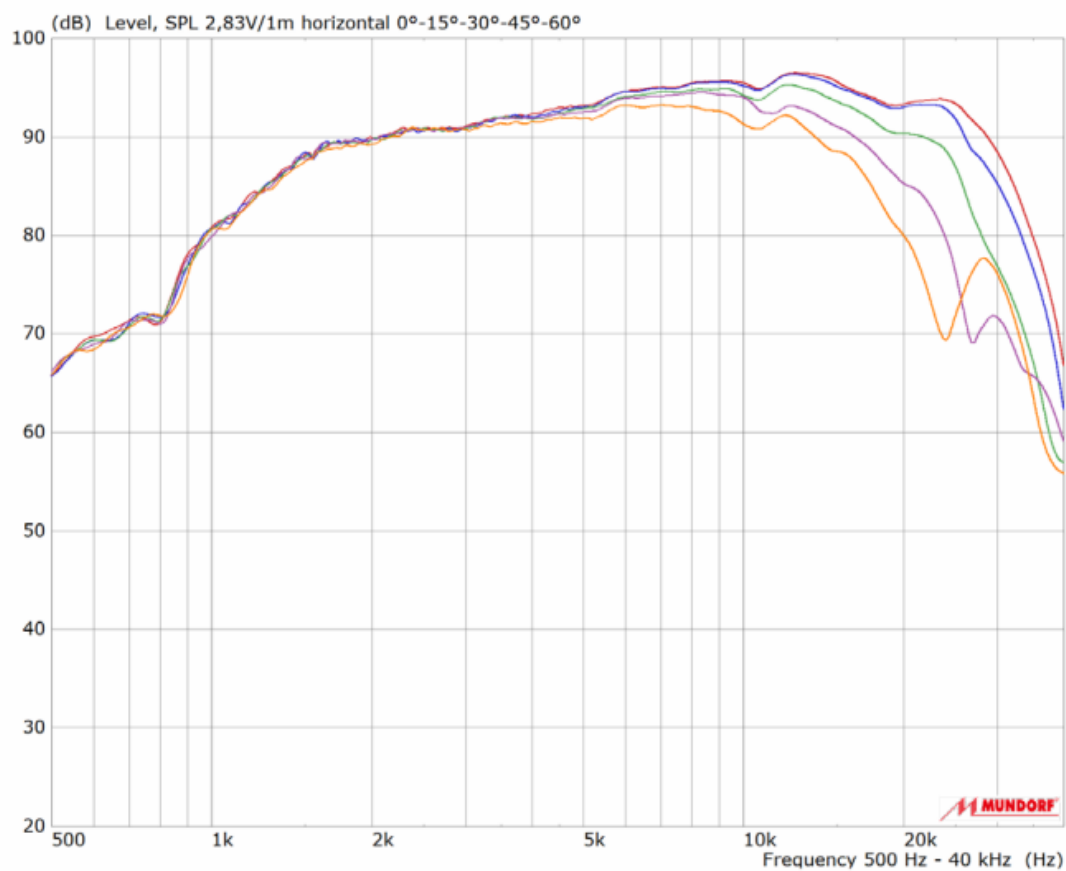


SPL Vertical 0° - 10° - 20° - 30° - 45°

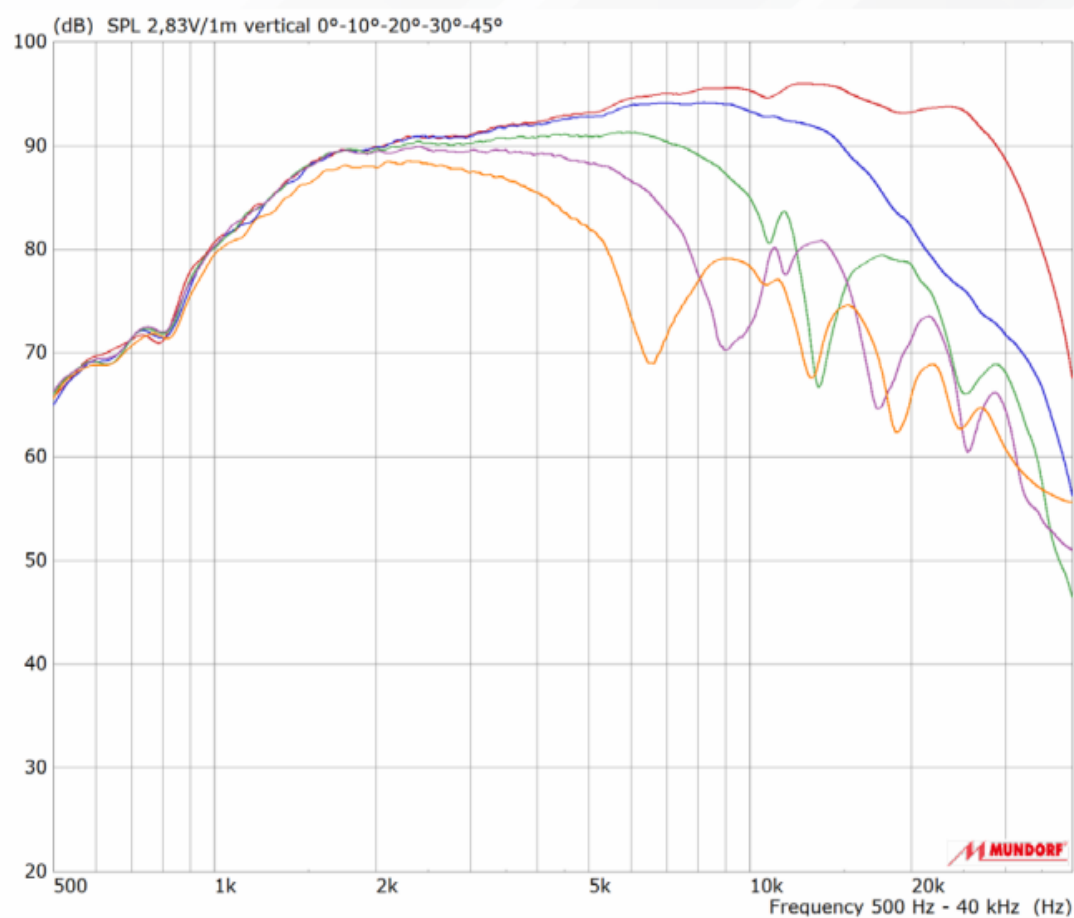



SPL without / with Faceplate - Impedance

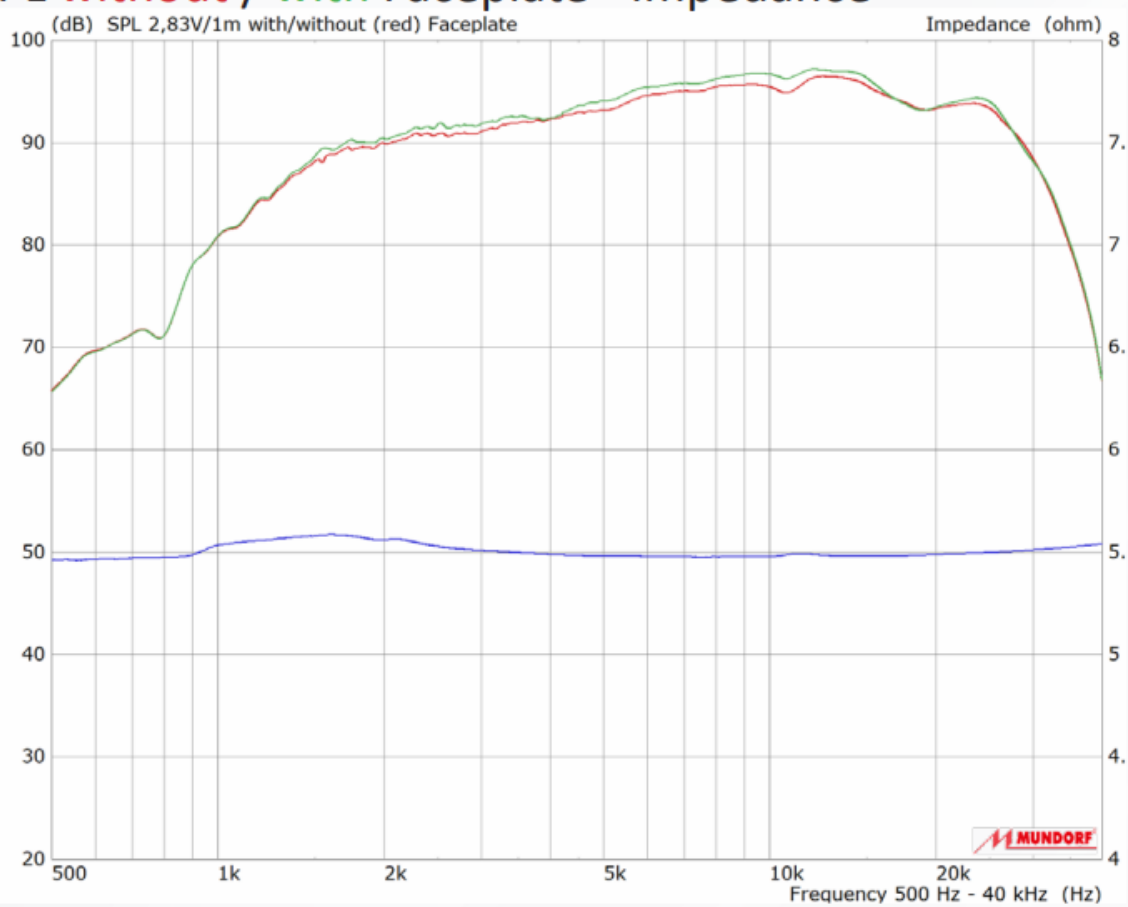


Waterfall

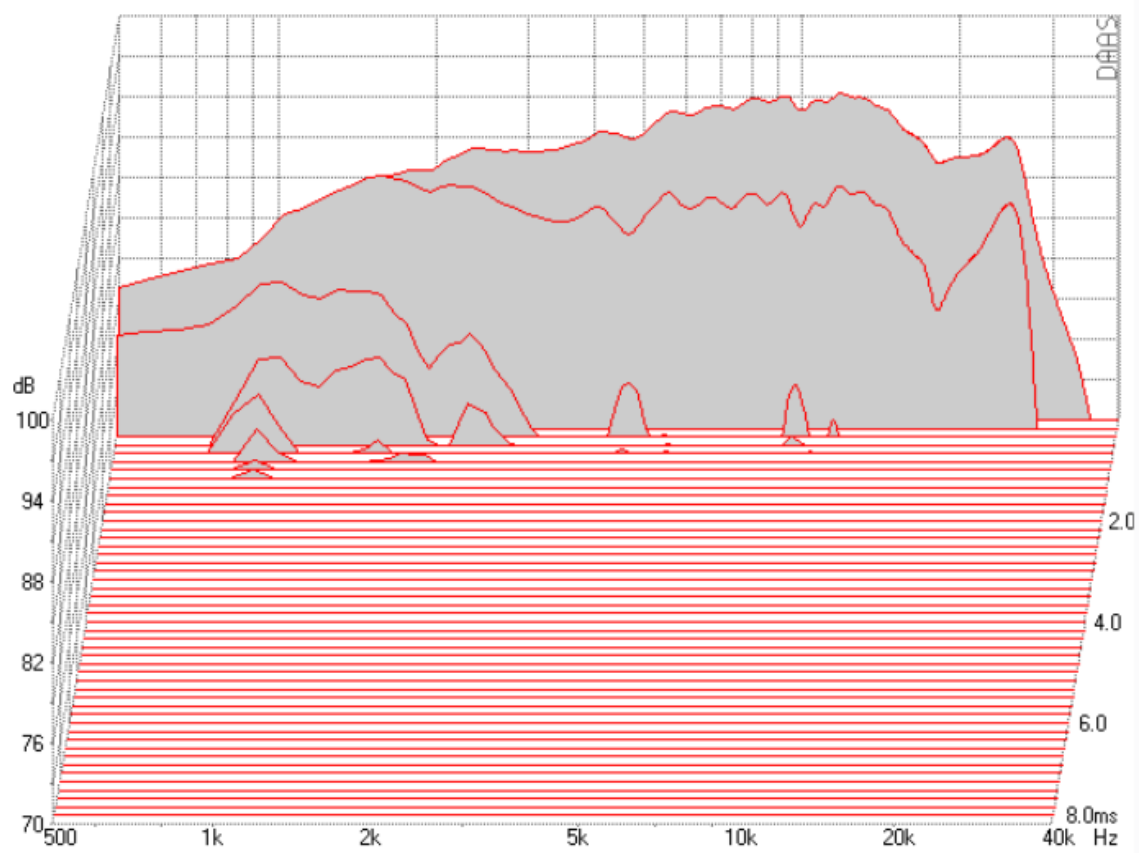

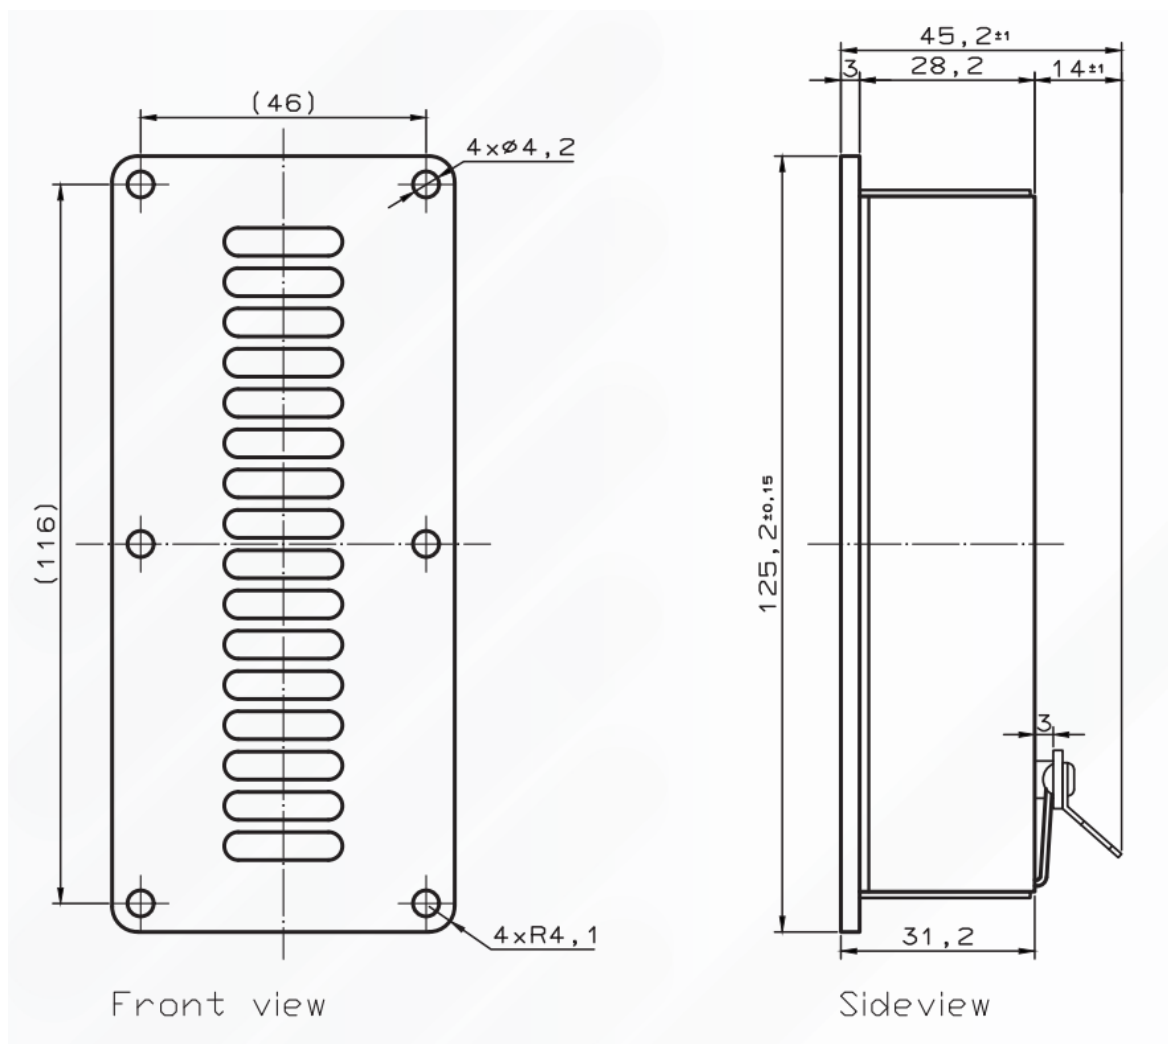

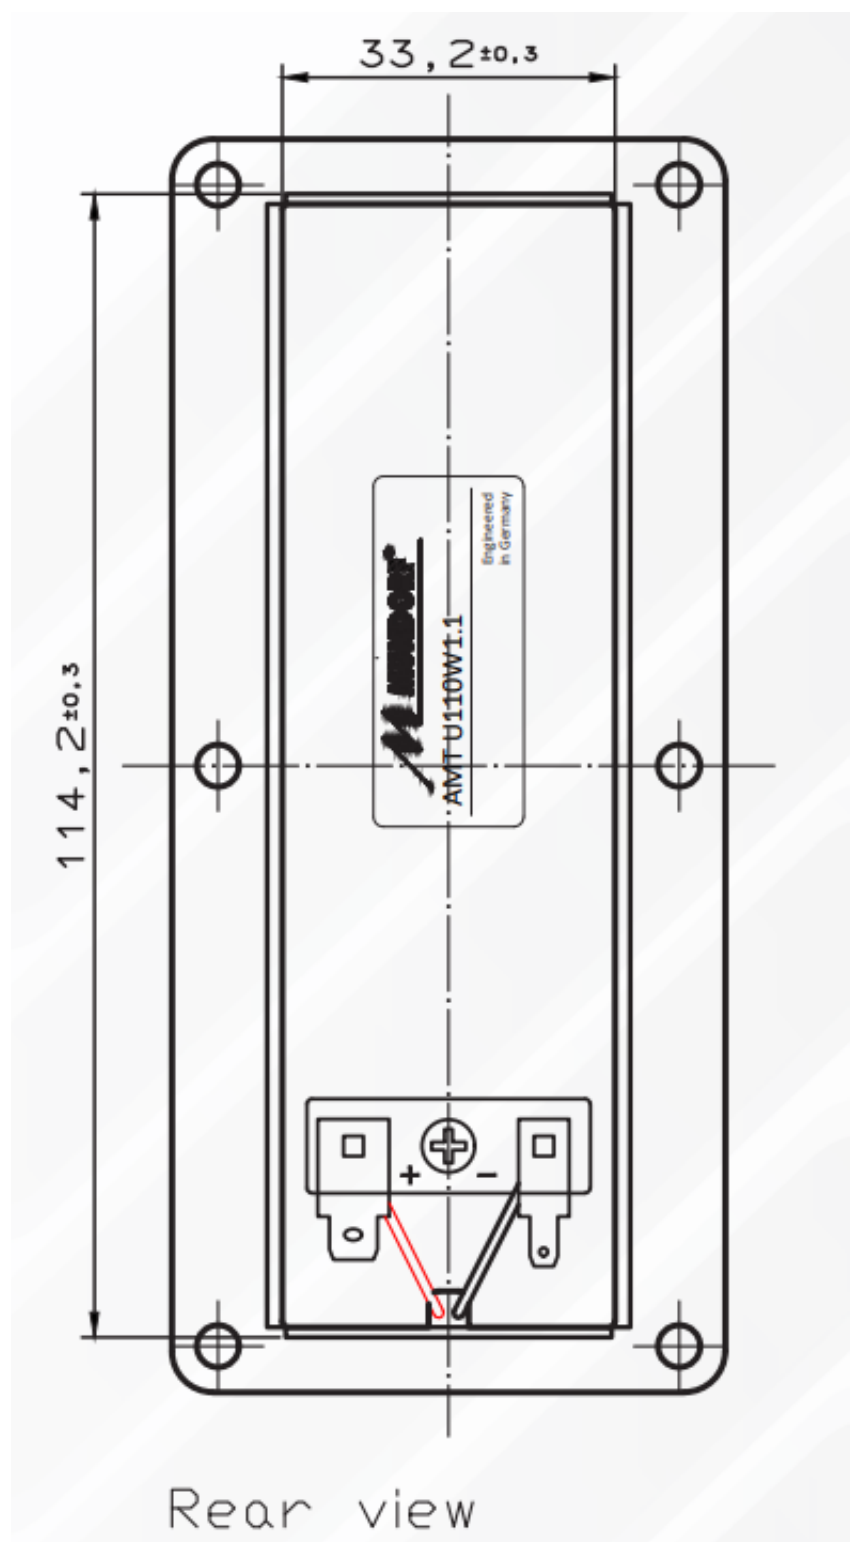



Top view

	Dimensions	Tolerance
Length	125 mm	+ 0,5 mm
Width	55 mm	+ 0,5 mm
Depth including terminal	45 mm	+/- 1 mm