

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-4-sb12cacs25-8-p-6750.html>



SB Acoustic 4" SB12CACS25-8

Cena	334,81 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2391
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™



4" SB12CACS25-8



Obudowa z odlewanego aluminium, wentylowana, zapewniająca optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji
Ceramiczny stożek
Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie



Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji

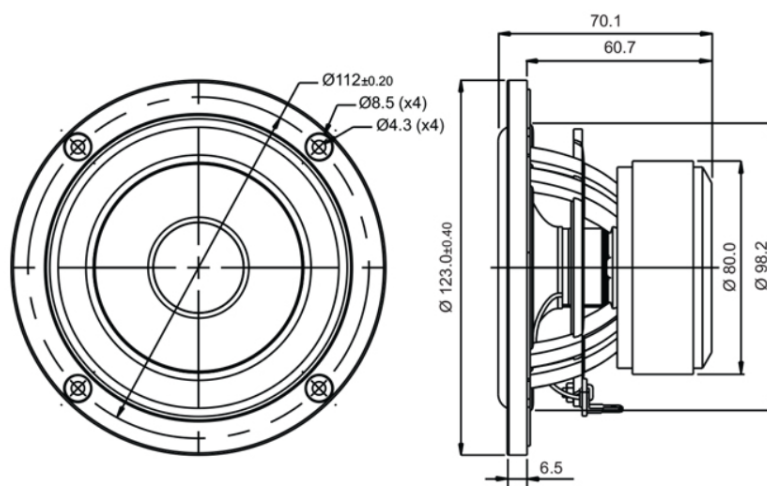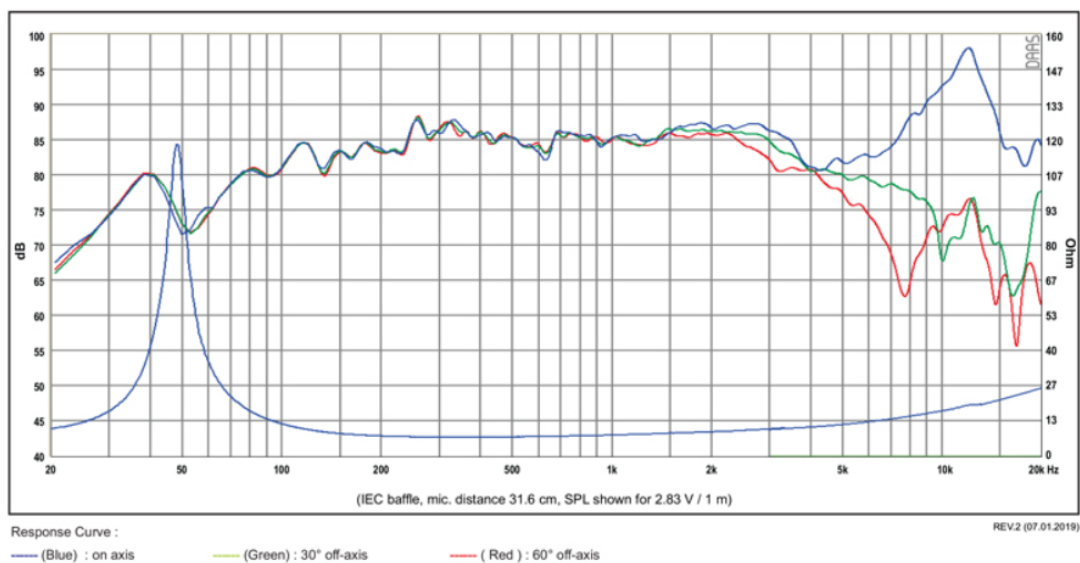

Impedancja nominalna 8 Ω
 Rezystancja DC, Re 6,4 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,34 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 50 cm²
 Średnica cewki drgającej 25,4 mm
 Wysokość cewki drgającej 15 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 10 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,07 T.
 Waga magnesu 0,40 kg
 Waga netto 0,92 kg

Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 51 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 85,5 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 4.85
Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,4
Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,37
Masa ruchoma łącznie z powietrze, M_{ms} 5,3 g
Współczynnik siły, BI 5,2 Tm
Równoważna objętość, VAS 6,5 litra
Podatność, C_{ms} 1,84 mm / N
Strata mechaniczna, R_{ms} 0,35 kg / s
Moc znamionowa * 30 W.