

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-8-sb23nbacs45-4-p-6745.html>



SB Acoustics 8" SB23NBACS45-4

Cena	566,63 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2257
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

s a t o r i™

8" SB23NBACS45-4





Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej

Wzmocniony geometrycznie aluminiowy stożek dla lepszej kontroli rozpadu
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
Obudowa z odlewanej aluminium z wentylacją zapewnia optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Płytkowa konstrukcja
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowienne o długiej żywotności

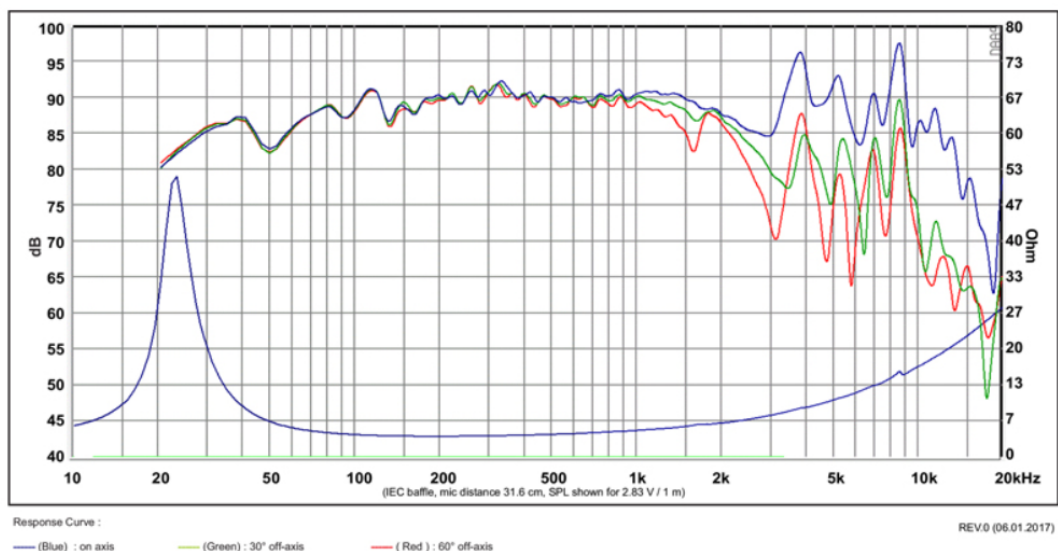

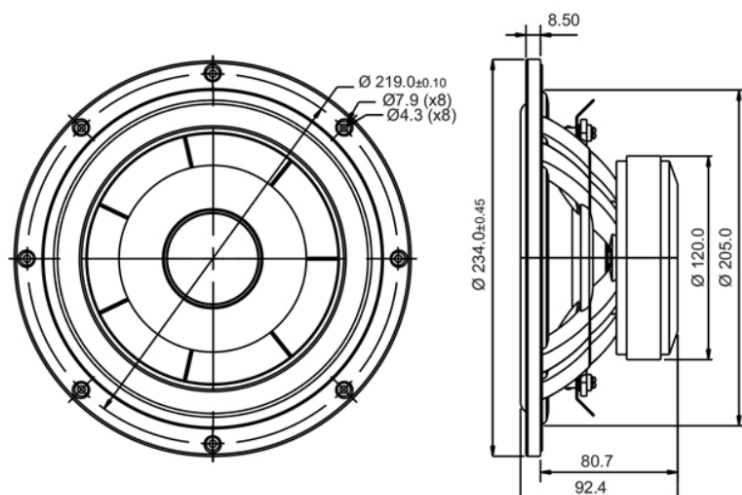

Impedancja nominalna 4Ω
 Rezystancja DC, $R_e 3,3 \Omega$
 Indukcyjność cewki drgającej, $L_e 0,27 \text{ mH}$
 Efektywna powierzchnia tłoka, $S_d 216 \text{ cm}^2$
 Średnica cewki drgającej 45,5 mm
 Wysokość cewki drgającej 19 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 13 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 0,86 T.
 Waga magnesu 0,8 kg
 Waga netto 2,7 kg
 Rezonans w wolnym powietrzu, $F_s 23 \text{ Hz}$
 Czułość (2,83 V / 1 m) 90 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, $Q_{ms} 5.4$
 Elektryczny współczynnik Q, $Q_{es} 0,35$
 Całkowity współczynnik Q, $Q_{ts} 0,33$
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, $M_{ms} 32 \text{ g}$
 Współczynnik siły, $B_l 6,7 \text{ Tm}$
 Równoważna objętość, $V_{as} 95 \text{ litrów}$
 Podatność, $C_{ms} 1,45 \text{ mm / N}$
 Strata mechaniczna, $R_{ms} 0,9 \text{ kg / s}$
 Moc znamionowa * 60 W.

