

Dane aktualne na dzień: 10-10-2026 03:26

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/dayton-audio-amt-mini-8-air-motion-transformer-tweeter-8-ohm-p-6667.html>



Dayton Audio AMT Mini-8 Air Motion Transformer Tweeter 8 Ohm


Cena	169,31 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	PE 275-095
Producent	Dayton Audio

Opis produktu

AMT Mini-8 Air Motion Transformer Tweeter 8 Ohm




Model Dayton Audio AMT Mini-8 ma okrągłą obudowę i kompaktowy element AMT, zapewniający szeroką dyspersję, który z łatwością zastępuje kopułkowe głośniki wysokotonowe w zastosowaniach modernizacyjnych lub nowych projektach. AMT Mini-8 jest wystarczająco mały, aby można go było używać w kompaktowych głośnikach satelitarnych lub instalować w środku głośnika nisko-średniotonowego w celu utworzenia przetwornika współosiowego o pełnej szerokości pasma lub zaimplementować w inny sposób - w tym w macierze liniowej. Uszczelniona konstrukcja tylnej komory AMT Mini-8 eliminuje potrzebę oddzielnej komory wewnętrznej w obudowie głośnika.

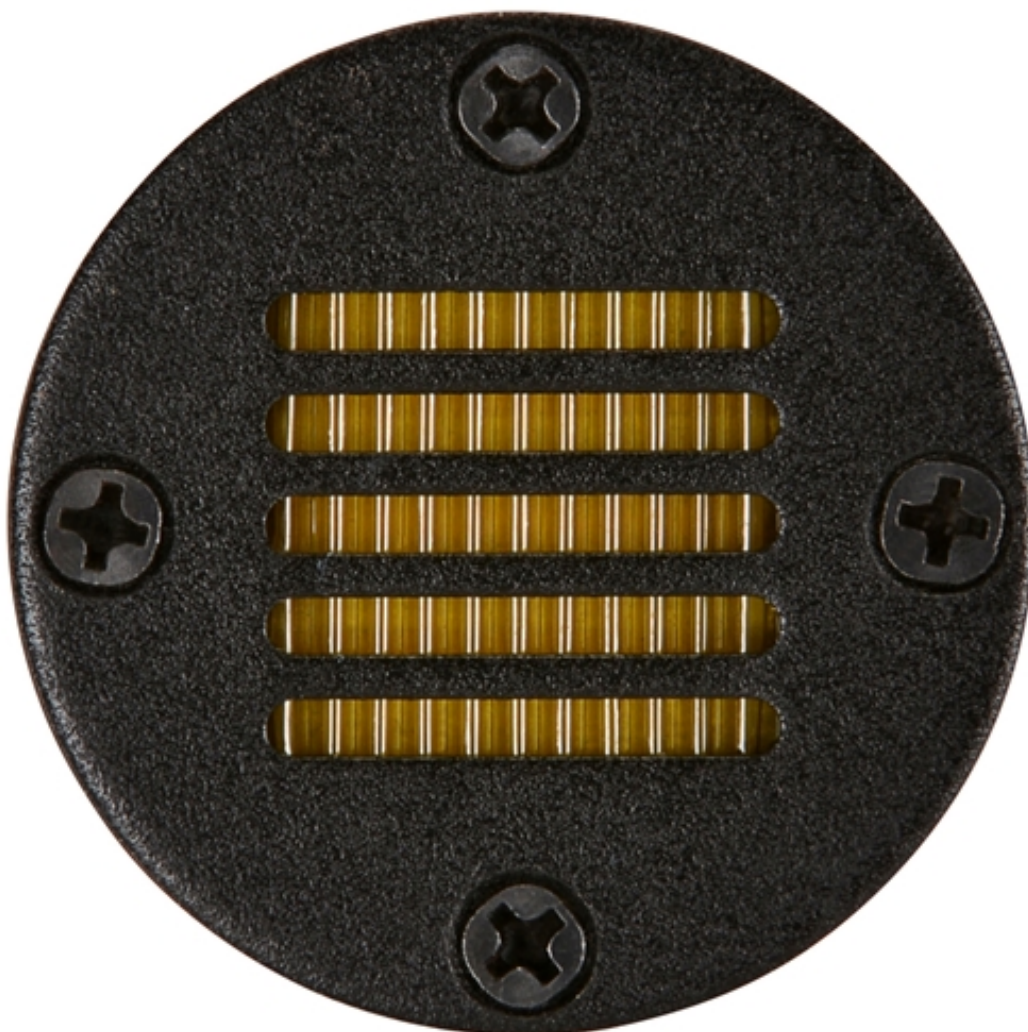



Głośniki wysokotonowe Dayton Audio AMT (Air Motion Transformer) wykorzystują przełomową technologię przetwornika z oryginalnego ESS / Heil Air Motion Transformer, aby zapewnić ultra-czysty, szczegółowy i dynamiczny dźwięk wysokich tonów. Pofalowana membrana taśmowa AMT zapewnia duży obszar promieniowania akustycznego skondensowany w kompaktowej obudowie, co zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność i lepszą obsługę mocy.



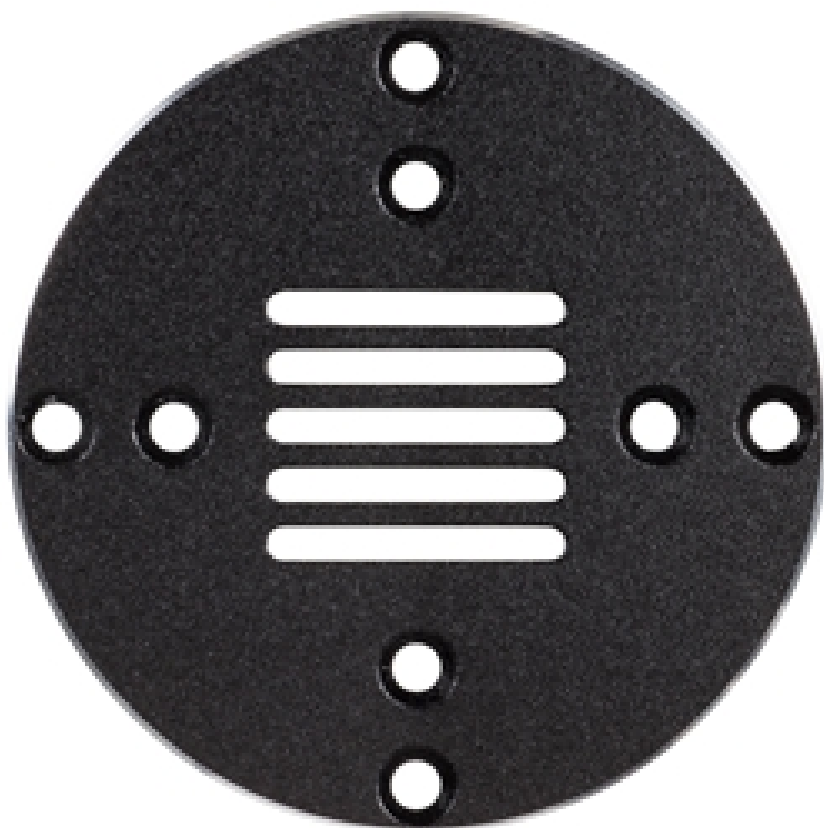

Cechy produktu

- Zaawansowana konstrukcja transformatora ruchu powietrza
- Złożona membrana taśmowa Kapton zapewnia czyste, szczegółowe i bardzo dynamiczne wyjście
- Miniaturowa konstrukcja - może być zamontowana praktycznie wszędzie
- Mocna, lekka konstrukcja magnesu neodymowego zapewniająca niskie zniekształcenia i wysoką wydajność

PARAMETERS

Impedance	8 ohms
Re	7.92 ohms
Le	N/A
Fs	N/A
Qms	1.86
Qes	N/A
Qts	1.84
Mms	N/A
Cms	N/A
Sd	3.8 cm ²
Vd	N/A
BL	N/A
Vas	N/A
Xmax	N/A
VC Diameter	N/A
SPL	88 dB @ 1W/1m
RMS Power Handling	15 watts
Usable Frequency Range (Hz)	3,500 - 40,000 Hz

