

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustic-satori-tw29bn-b-8-p-6730.html>



SB Acoustic SATORI TW29BN-B-8

Cena	1 815,02 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2034-black 8
Producent	SB Acoustics

Opis produktu



Z najlepszej serii

satori™


SATORI TW29BN-B-8




Kopuła berylowa do nierezonansowego rozszerzenia wysokich częstotliwości
Dwuczęściowa aluminiowa płyta czołowa ze zintegrowanym odsprężaniem mechanicznym
Podwójne zbalansowane komory kompresyjne dla lepszej dynamiki
Podwójne miedziane nasadki zapewniające absolutnie minimalną indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika neodymowego o wysokim nasyceniu z nabiegunkiem w kształcie litery T zapewnia mniejsze zniekształcenia



Nieodblaskowa komora z odlewu aluminiowego ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki
Konstrukcja magnesu zoptymalizowana pod kątem płytkiego przepływu dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa dla rozszerzonego zakresu

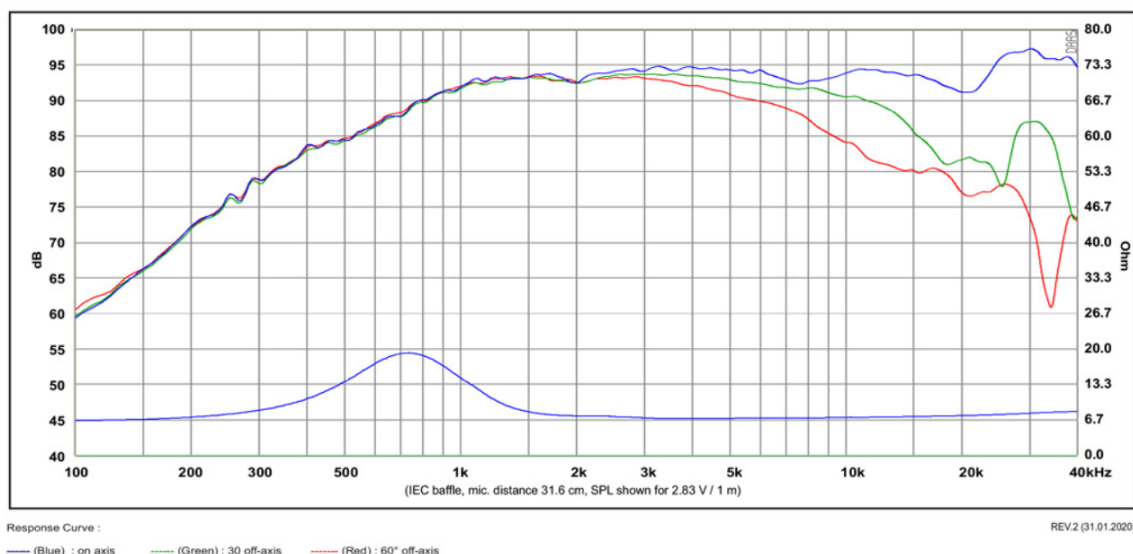

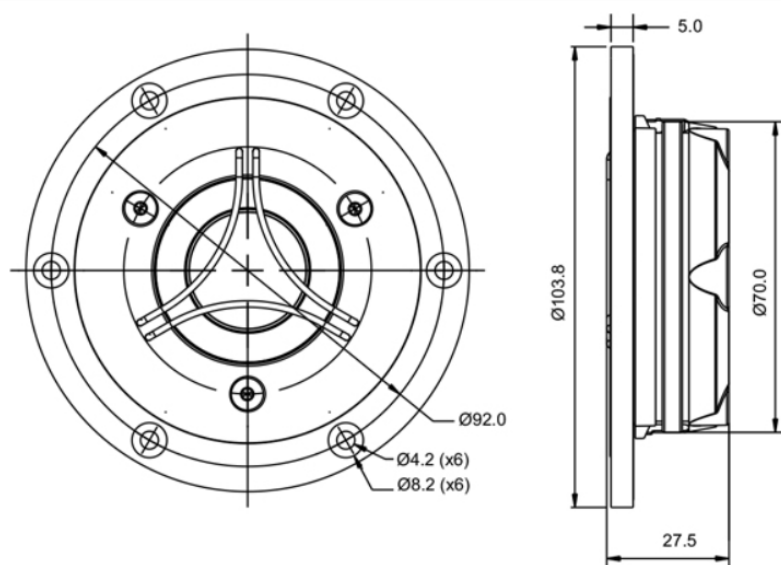

Impedancja nominalna 8 Ω
 Opór DC, Re 6,2 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,04 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm²
 Średnica cewki drgającej 29 mm
 Wysokość cewki drgającej 2,1 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 0,4 mm
 Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,44 g
 Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 750 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 93,5 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Qms 1,75
 Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,80
 Całkowity współczynnik Q, Qts 0,55
 Współczynnik siły, Bl 4,1 Tm
 Moc znamionowa * 80 W.
 Gęstość strumienia magnetycznego 1,5 T.
 Waga magnesu 0,1 kg
 Waga netto 0,4 kg

