

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-8-sb23nbacs45-8-p-6746.html>



SB Acoustics 8" SB23NBACS45-8

Cena	566,57 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Kod producenta	060-2258
Producent	SB Acoustics

Opis produktu




8" SB23NBACS45-8




Miękkie gumowe zawieszenie o niskim tłumieniu dla lepszej odpowiedzi przejściowej
Wzmocniony geometrycznie aluminiowy stożek dla lepszej kontroli rozpadu
Pierścień zwierny w układzie silnika dla zmniejszenia odkształceń
Wentylowany biegun dla zmniejszenia kompresji
Obudowa z odlewane aluminium z wentylacją zapewnia optymalną wytrzymałość i niski stopień kompresji



Płytkowa konstrukcja
Cewka drgająca z nieprzewodzącego włókna szklanego zapewnia minimalne tłumienie
Cewka drgająca CCAW dla zmniejszenia masy ruchomej
Srebrne druty ołowioowe o długiej żywotności

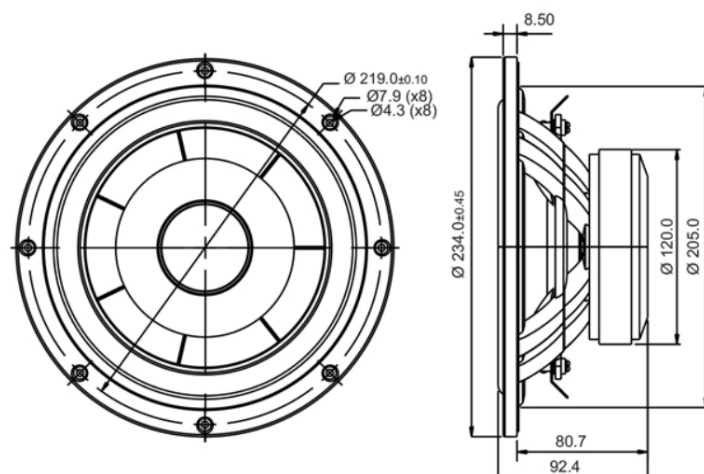

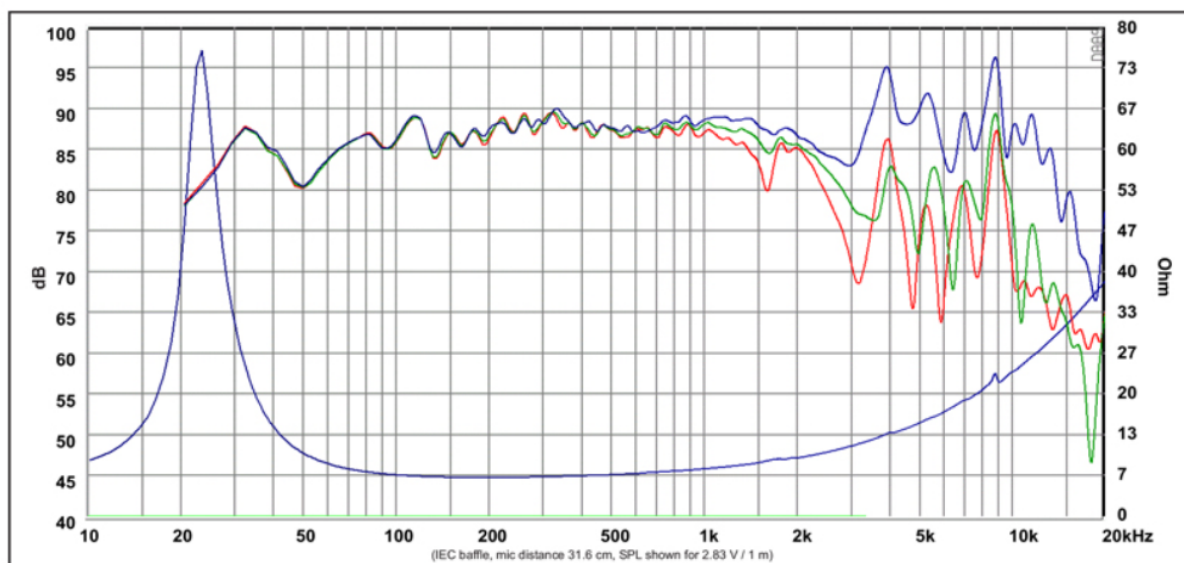

Response Curve :

— (Blue) : on axis

— (Green) : 30° off-axis

— (Red) : 60° off-axis

REV.0 (09.01.2017)

Impedancja nominalna 8 Ω
 Rezystancja DC, R_e 5,7 Ω
 Indukcyjność cewki drgającej, L_e 0,37 mH
 Efektywna powierzchnia tłoka, S_d 216 cm²
 Średnica cewki drgającej 45,5 mm
 Wysokość cewki drgającej 19 mm
 Wysokość szczeliny powietrznej 6 mm
 Liniowy skok cewki (p-p) 13 mm
 Gęstość strumienia magnetycznego 0,9 T.
 Waga magnesu 0,8 kg
 Waga netto 2,7 kg
 Rezonans w wolnym powietrzu, F_s 25 Hz
 Czułość (2,83 V / 1 m) 87,5 dB
 Mechaniczny współczynnik Q, Q_{ms} 5,54
 Elektryczny współczynnik Q, Q_{es} 0,43
 Całkowity współczynnik Q, Q_{ts} 0,40
 Masa ruchoma łącznie z powietrzną, M_{ms} 31,2 g
 Współczynnik siły, Bl 7,9 Tm
 Równoważna objętość, V_{as} 93,4 litra
 Podatność, C_{ms} 1,43 mm / N
 Strata mechaniczna, R_{ms} 0,8 kg / s
 Moc znamionowa * 60 W.

