Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 11:48

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/sb-acoustics-sb29rdac-c000-4-p-6740.html



SB Acoustics SB29RDAC-C000-4

Cena	**408,76 zł**
Czas wysyłki	**Do 24 godziny**
Kod producenta	**060-2101**
Producent	**SB Acoustics**

Opis produktu

Z najlpeszej serii

satori™


SB29RDAC-C000-4




Konstrukcja membrany nierezonansowej dla minimalnego przebicia przy wysokich częstotliwościach
Podwójnie zbalansowana komora kompresji dla lepszej dynamiki
Miedziana nasadka zmniejszająca indukcyjność cewki i minimalne przesunięcie fazowe
System silnika z kontrolą nasycenia zapewniający niskie zniekształcenia
Nieodblaskowa tylna komora ze zoptymalizowanym tłumieniem dla lepszej dynamiki



Zoptymalizowany przepływ, wentylowany nabiegunnik dla optymalnego połączenia z tylną komorą
Cewka drgająca CCAW dla niskiej masy ruchomej
Srebrne druty ołowiowe o długiej żywotności
Niska częstotliwość rezonansowa

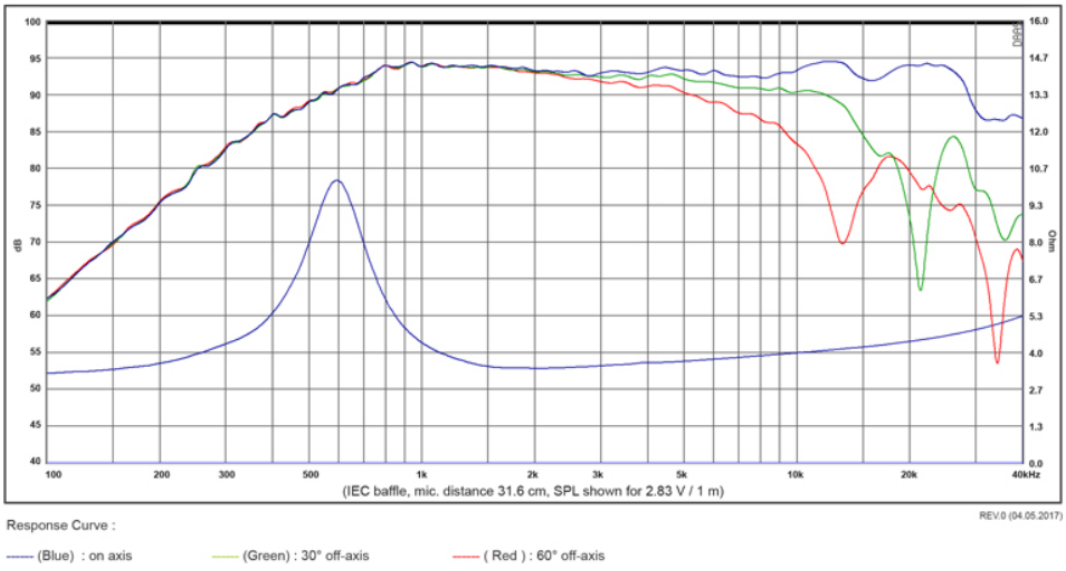

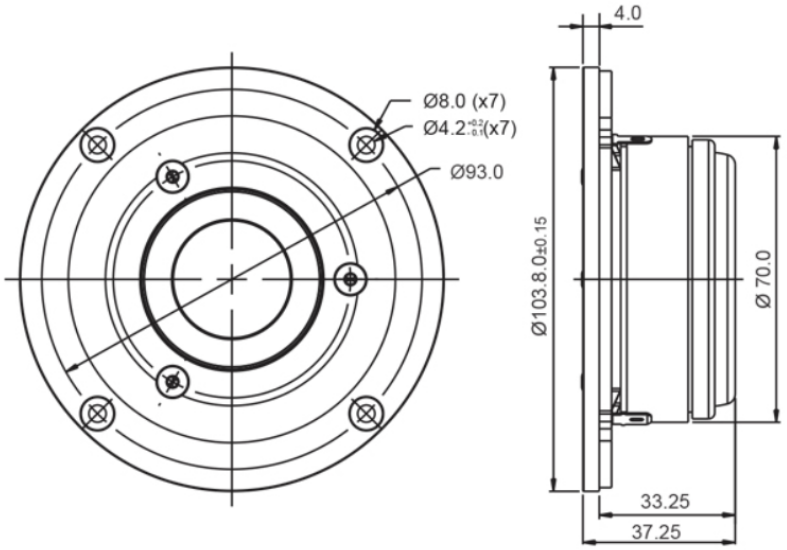

Impedancja nominalna 4 Ω
Rezystancja DC, Re 3,0 Ω
Indukcyjność cewki drgającej, Le 0,05 mH
Efektywna powierzchnia tłoka, Sd 9,6 cm2
Średnica cewki drgającej 29,0 mm
Wysokość cewki drgającej 2,0 mm
Wysokość szczeliny powietrznej 2,5 mm
Liniowy skok cewki (p-p) 0,5 mm
Masa ruchoma łącznie z powietrze, Mms 0,45 g
Rezonans w wolnym powietrzu, Fs 600 Hz
Czułość (2,83 V / 1 m) 93 dB
Mechaniczny współczynnik Q, Qms 2.2
Elektryczny współczynnik Q, Qes 0,9
Całkowity współczynnik Q, Qts 0,64
Współczynnik siły, Bl 2,4 Tm
Moc znamionowa * 100 W.
Gęstość strumienia magnetycznego 1,1 T.
Waga magnesu 0,22 kg
Waga netto 0,5 kg